



МИКРОФОН

МК-03



Сертифицирован по ТР ТС



Климатическое исполнение – УХЛ 4

Степень защиты корпуса: IP30

Габаритные размеры не более 135x126x460 мм

Масса не более: 0,8 кг

Микрофон МК-03 предназначен для использования в составе станции распорядительной диспетчерской телефонной универсальной РСДТ-У, устройства диспетчерской проводной связи УПДС-03М и другой аппаратуры оперативно-технологической связи.

Тип микрофона – электретный конденсаторный.

Диаграмма направленности – суперкардиоида.

МК-03 состоит из гибкого держателя типа "гусиная шея" и подставки, соединяющихся между собой через стандартный разъем XLR.

Устойчивость микрофона обеспечивается утяжелённой подставкой.


Ветрозащита защищает МК-03 от внешних шумов.

Подключение к аппаратуре МК 03 производится через разъем XLR, расположенный в подставке. Кабель микрофонный, входящий в комплект поставки, обеспечивают подключение МК-03 к аппаратуре через стандартный штекера диаметром 3,5 мм.

По дополнительному запросу микрофон может комплектоваться удлинителем до 50 м.

Пример записи в документации и при заказе:

Микрофон МК-03 ДРБА.468629.010

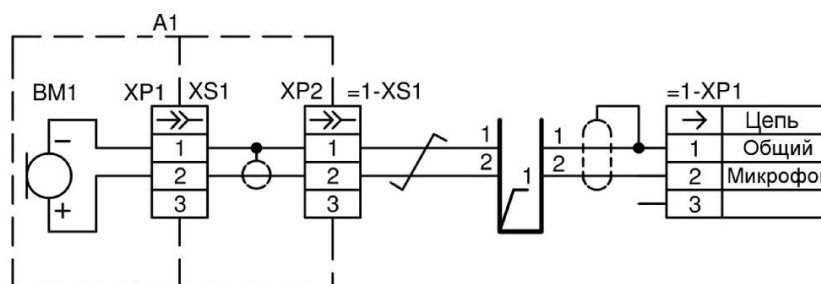

A1 – микрофон МК-03;

1 – Кабель микрофонный ДРБА.685624.239,
или удлинитель МК-03 ДРБА.685624.240.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

