



## МИКРОФОН

### МК-04



Сертифицирован по TP TC



Климатическое исполнение – УХЛ 4

Степень защиты корпуса: IP30

Масса не более: 0,8 кг

Габаритные размеры не более 140x126x460 мм

**Микрофон МК-04** предназначен для работы с аппаратурой громкого оповещения (АГО) типа НАБАТ, РИКОМ и им аналогичной.

Диаграмма направленности - суперкардиоида.

Тип микрофона – электретный конденсаторный.

МК-04 состоит из микрофона типа "гусиная шея" и подставки, соединяющихся между собой через стандартный разъем XLR.

Устойчивость МК-04 обеспечивается утяжелённой подставкой.

Ветрозащита защищает МК-04 от внешних шумов.

Подключение МК-04 к АГО НАБАТ или РИКОМ производится кабелями ДРБА.685624.311 и ДРБА.685624.312 соответственно, длиной 4 м. Кабели входят в комплект поставки МК-04.

#### МИКРОФОН ИМЕЕТ:

- возможность включения режима передачи от кнопки или педали;
- индикацию включения режима передачи.

– выход типа "сухой" контакт, который переходит в состояние "замкнуто" при включении режима передачи;

– отдельные регулировки уровня выходного сигнала для согласования с номинальными входными уровнями АГО НАБАТ и РИКОМ;

Пример записи в документации и при заказе:

**Микрофон МК-04 ДРБА.468629.011**

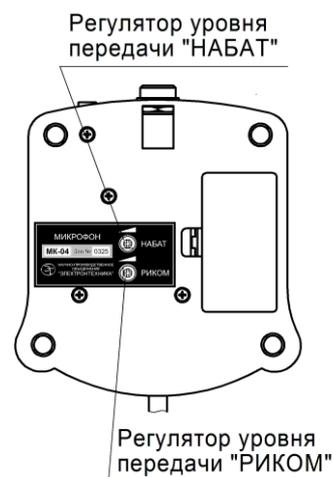
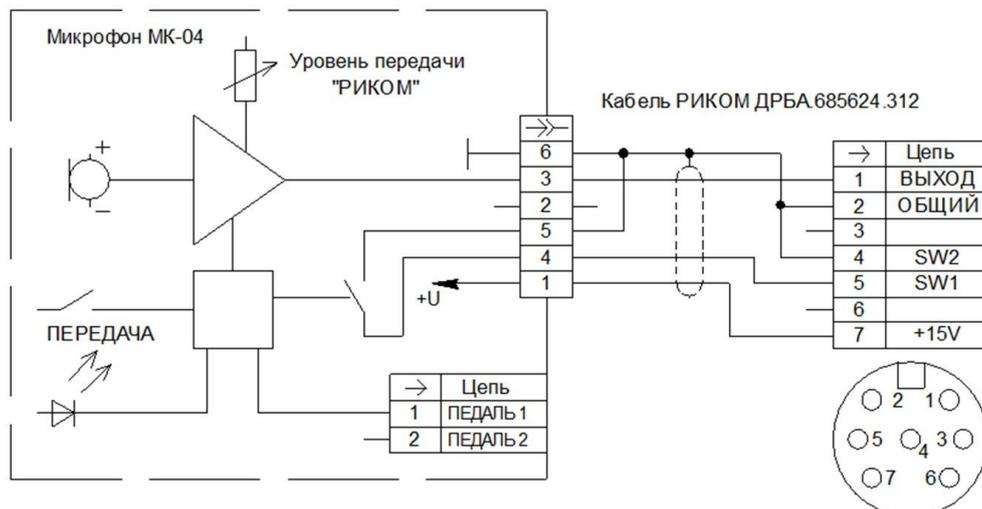


Схема подключения к АГО "РИКОМ"

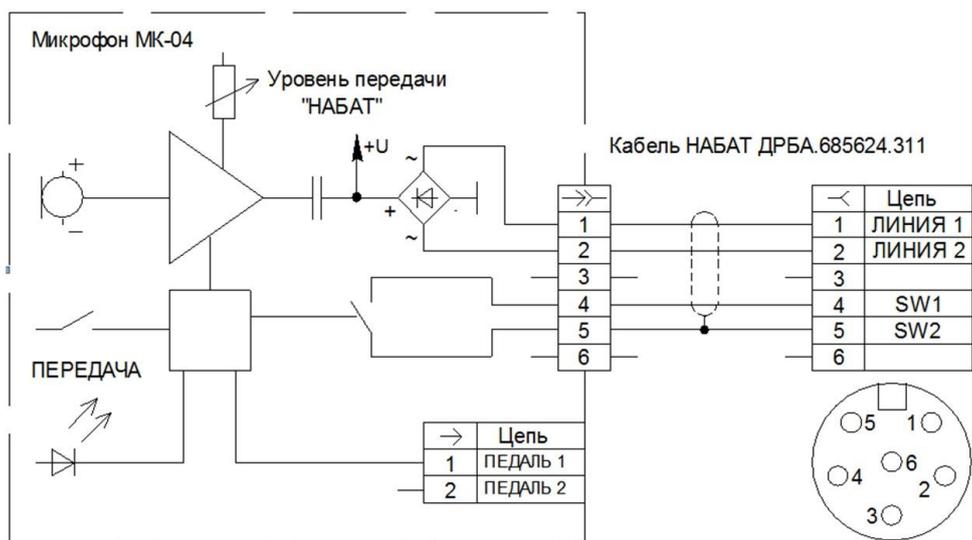


Схема подключения к АГО "НАБАТ"

### ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

