




ПРИЕМНИК ТОНАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВЫЗОВА ПТВ-ИС-01М

Код по СК МТР ОАО «РЖД» 6652500191

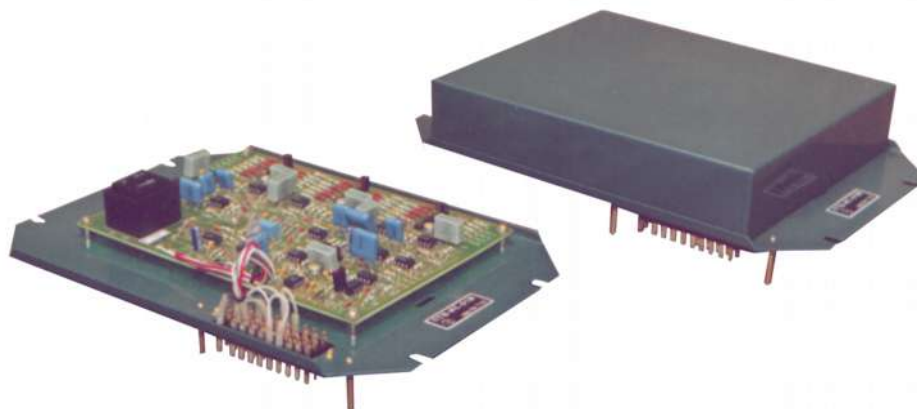

Приемник тонального избирательного вызова ПТВ-ИС-01М предназначен для использования в сетях избирательной технологической связи. Устанавливается в существующий релейно-вводный шкаф типа ШРВ аппаратуры КАСС взамен устройств старого образца ПТИВ-66Д, ПТИВ-66П, ПТВ-Д, ПТВ-П.

ПТВ-ИС-01М обеспечивает:

- прием индивидуального, группового и циркулярного вызова и выдачу управляющего сигнала 24В при поступлении вызова;
- посылку исходящего вызова частотой 1600Гц на распорядительную станцию.

Отличительные особенности ПТВ-ИС-01М:

- работа в кодах от СК2/7 до СК2/12;
- полная совместимость с эксплуатируемой аппаратурой;
- установка кодов настройки малогабаритными переключателями;
- высокая помехозащищенность и стабильность параметров;
- повышенная надежность, обусловленная отсутствием электролитических конденсаторы в сигнальных цепях и проведением длительного электропрогона на заключительной стадии производства.

Пример записи обозначения в документации и при заказе:

Приемник тонального избирательного вызова ПТВ-ИС-01М ТУ 32 ЦШ 3977-2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единица измерений	Норма параметра
Минимальный уровень вызывного сигнала в линии, при котором обеспечивается срабатывание по кодовой посылке, дБ	минус 32
Уровень входного сигнала, при котором сохраняется защищенность от срабатывания по соседней кодовой посылке, дБ, не менее	+ 14
Предельный долговременный уровень входного сигнала, при котором сохраняется работоспособность, дБ, не менее	+30
Входное сопротивление, кОм, не менее	20
Габаритные размеры, мм, без учета фиксаторов	280x188x45
Масса, кг, не более	1,5