



## ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ ТИД-02



Табло информационное двухстороннее ТИД-02 (табло) предназначено для отображения текстовой информации, предварительно записанной в энергонезависимую память.

Информация, отображаемая на табло, хранится в собственной энергонезависимой памяти (память) и записывается в неё с использованием USB Flash – накопителя.

ПО поставляется на CD – диске, входящем в комплект поставки. ПО позволяет задать текстовое сообщение на различных языках, режим отображения и т.д.

Табло имеет два USB – разъёма, через которые производится запись информации в память.

Информация и режим её отображения подготавливаются с использованием ПО и сохраняются в виде проекта на компьютере. Подготовленная информация записывается на USB Flash – накопитель, после чего копируется в память табло.

Табло соответствует исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150 - 69 :

- диапазон рабочих температур от + 1 до + 40°С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С.

Степень защиты корпуса соответствует IP54 по ГОСТ 14254 – 96.

Пример записи обозначения табло в документации и при заказе:

**Табло информационное двухстороннее ТИД-02 ДРБА.467845.002**

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон входного переменного напряжения питания, В	198...242
Частота питающей сети, Гц	50
Максимальная мощность потребления, ВА, не более	200
Разрешение экрана табло, пиксель	96x16
Шаг пикселей, мм	10
Цвет светодиодов	красный
Модуль управления	HD-A40
Габаритные размеры, не более, мм	1045x335x190
Масса, не более, кг	10,5

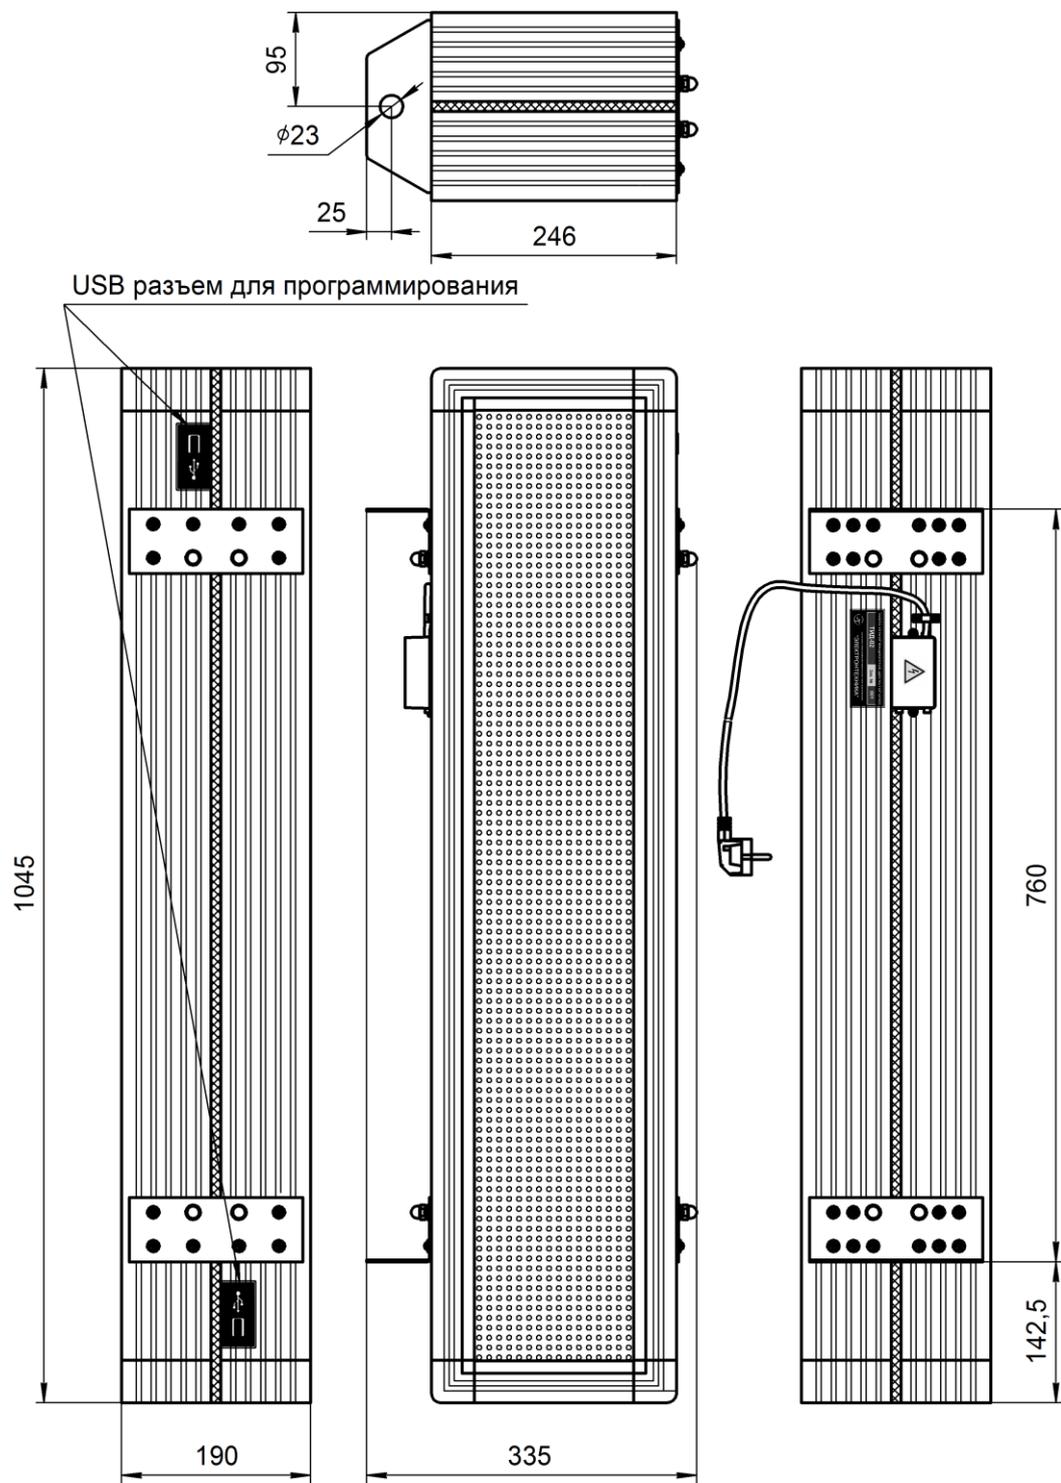


Рисунок 1 – Внешний вид, габаритные и установочные размеры табло