



## АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОННОЙ СВЯЗИ

АТПС-14



АТПС-15ТС



АТПС-16



АТПС-17



Аппараты телефонные перегонной связи АТПС-14, АТПС-15ТС, АТПС-16 и АТПС-17 (телефоны) предназначены для работы с автоматическими телефонными станциями (АТС) и другим коммутационным оборудованием для организации дуплексной связи по двухпроводной линии связи.

Телефоны имеют:

- замок - защёлку на правой стенке для фиксации крышки телефона в закрытом состоянии;
- шильд с изображением телефонной трубки на крышке телефона;
- муфту ВМ-15 нижней части корпуса для ввода кабеля;
- клеммы с пружинными контактами типа Push-In;
- трубку телефонную со шнуром в металлорукаве;
- встроенный прибор звуковой сигнализации;
- встроенный прибор световой сигнализации типа сигнальный маячок;

Телефоны отличаются наличием номеронабирателя и встроенного прибора световой сигнализации типа сигнальный маячок

Климатическое исполнение – УХЛ 2, но для работы при температуре от минус 40 до +50°C

Степень защиты корпуса – IP65

Материал корпуса – сталь оцинкованная

Цвет полимерного покрытия – RAL1028 "Желтая дыня"

АТПС-14



АТПС-15ТС



АТПС-16

АТПС-17

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра, единица измерений                                                                                                                                 |     | Норма       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Ток потребления телефона при снятой трубке при изменении напряжения на линии связи от 24 до 60 В, мА                                                                      |     | 25...45     |
| Затухание, вносимое в линию связи телефоном на частоте 1000 Гц при сопротивлении шлейфа 600 Ом, дБ, не более                                                              |     | 4,5         |
| Уровень сигнала на выходе тракта передачи телефона при уровне 96 дБ акустического сигнала частотой 1000 Гц на микрофоне, дБ, при положении переключателя уровень передачи | "0" | -20...-10   |
|                                                                                                                                                                           | "1" | -10...0     |
| Уровень звукового давления на динамике трубки при уровне сигнала минус 18 дБ на входе тракта приема телефона, дБ, не менее                                                |     | 90          |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси от ПЗС-04 при вызывном сигнале 60 В (50 Гц), не менее, дБ                                                             |     | 90          |
| Ток потребления вызывного и светового устройств при вызывном сигнале 90 В 50 Гц, не более, мА                                                                             |     | 75          |
| Сечения жил проводов, подключаемых к клеммам, мм <sup>2</sup> :                                                                                                           |     |             |
| - однопроволочная                                                                                                                                                         |     | 0,34...4,00 |
| - многопроволочная                                                                                                                                                        |     | 0,34...2,50 |
| - многопроволочная с наконечником                                                                                                                                         |     | 0,25...2,50 |

## АТПС-14



Масса не более 8,5 кг

Габаритные размеры не более 646x230x150

Наличие номеронабирателя – ДА

Наличие светового излучателя – ДА

## АТПС-15ТС



Масса не более 8,5 кг

Габаритные размеры не более 646x230x150


Наличие номеронабирателя – НЕТ

Наличие светового излучателя – ДА

Пример записи в документации и при заказе

**Аппарат телефонный перегонной связи АТПС-14**  
**ДРБА.468626.099**

**Аппарат телефонный перегонной связи АТПС-15ТС**  
**ДРБА.468626.091**

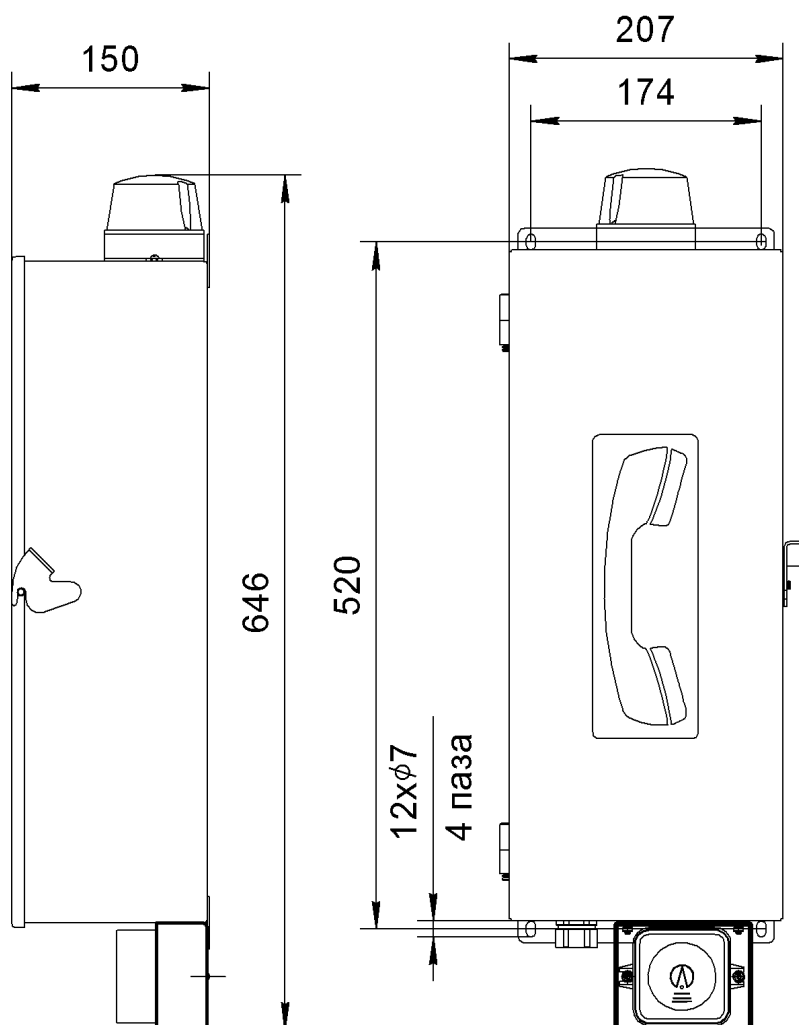

**ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ  
И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ  
АТПС-14 и АТПС-15ТС**

## АТПС-16



Масса не более 8,5 кг

Габаритные размеры не более 601x230x150

Наличие номеронабирателя – НЕТ

Наличие светового излучателя – НЕТ

## АТПС-17



Масса не более 8,5 кг

Габаритные размеры не более 601x230x150


Наличие номеронабирателя – ДА

Наличие светового излучателя – НЕТ

Пример записи в документации и при заказе

**Аппарат телефонный перегонной связи АТПС-16**  
**ДРБА.468626.100**

**Аппарат телефонный перегонной связи АТПС-17**  
**ДРБА.468626.101**

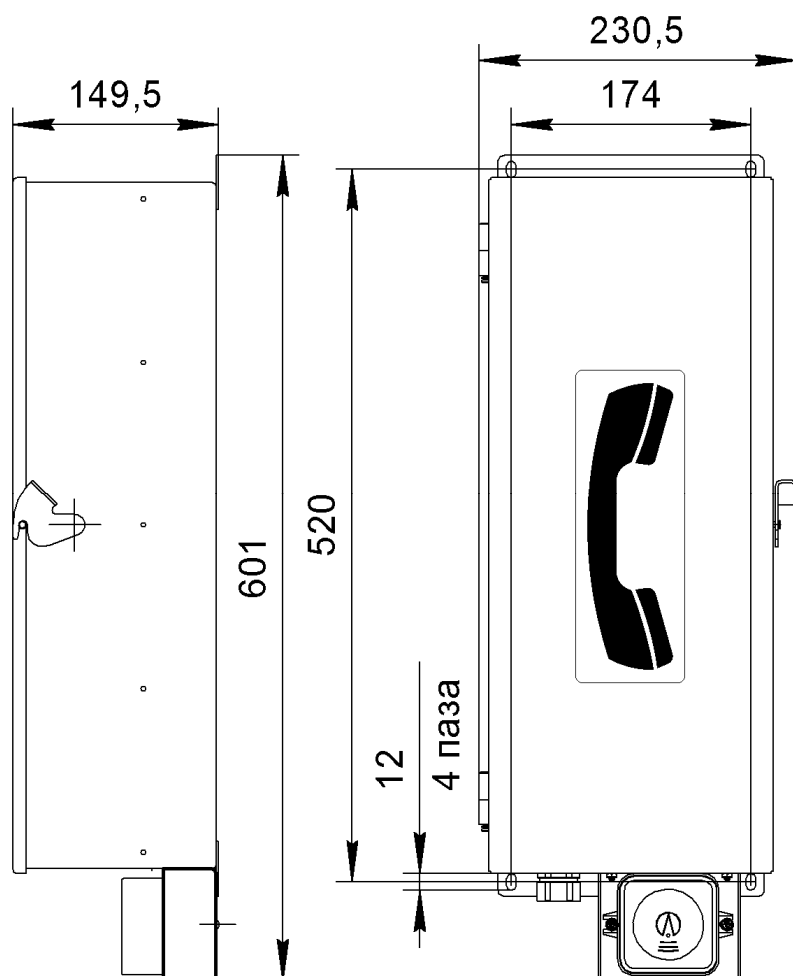

**ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ  
И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ  
АТПС-16 и АТПС-17**