




## КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЛНОВОДОВ

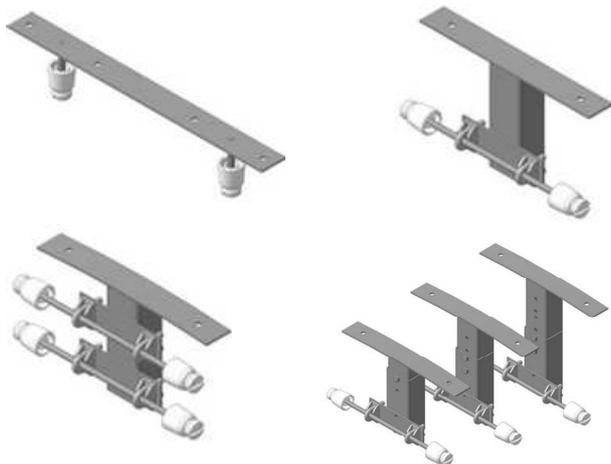

**ДВУХПРОВОДНОГО**

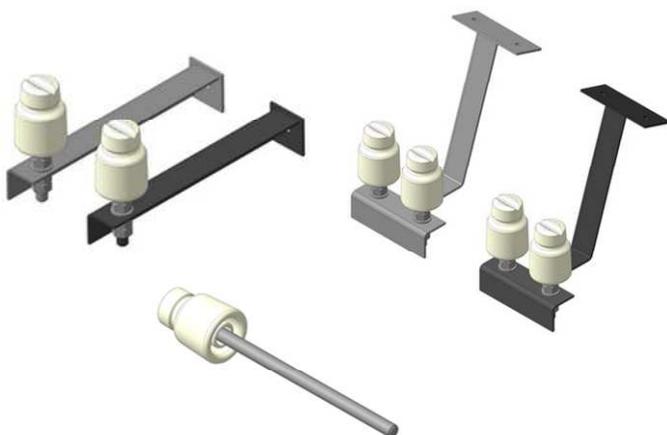

**ОДНОПРОВОДНОГО**

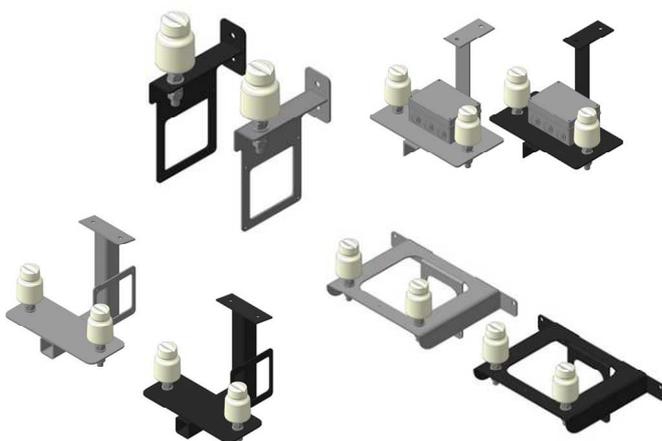

**ОКОНЕЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ**

**Кронштейны волновода однопроводные, двухпроводные и оконечные** предназначены для крепления волнопроводов на стенах прямоугольных тоннелей или на стенах круглых туннелов.

Крепление фарфорового изолятора на шпильке выполнено методом заливки свинцом. На шпильке имеются насечки.

Для исключения деформации кронштейна волновода при натяжении волноводного провода необходимо применять тяги кронштейнов БРМТ.301318.136 или БРМТ.301318.137.

Провода необходимо натягивать и регулировать с помощью блоков и динамометра до получения требуемого натяжения согласно документу "Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть III".

Кронштейны волновода оконечные имеют коробку распаячную ТУСО 67053 или место для установки блока согласованной нагрузки ПРС БСН-02КВ или БСН-03.

Климатическое исполнение – У1

Материал – сталь нержавеющая или оцинкованная  
 Обозначение материала кронштейна при записи в документации и при заказе:

**НЕРЖ** – нержавеющая сталь

**ОЦ** – оцинкованная сталь

Во избежание коррозии при эксплуатации выбор материала кронштейна производить согласно ГОСТ 9.005-72

Цвета полимерного покрытия:

- RAL 7035 светло-серый
- "Антик мелкое серебро" чёрный

## КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВУХПРОВОДНЫХ ВОЛНОВОДОВ


Кронштейны имеют исполнения:

- по габаритам;
- по форме – прямой или изогнутый;
- по количеству закрепляемых волноводов – один или два;
- по количеству рабочих положений: одно фиксированное или три.



Изогнутые кронштейны имеют исполнения по величине радиуса изгиба 2570, 2665, 2780, 3600, 3850, 4500 мм.

**ПРЯМОЙ**



**ИЗОГНУТЫЙ**

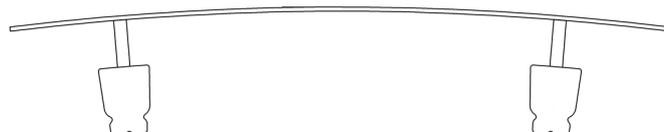



**МАЛОГАБАРИТНЫЙ**

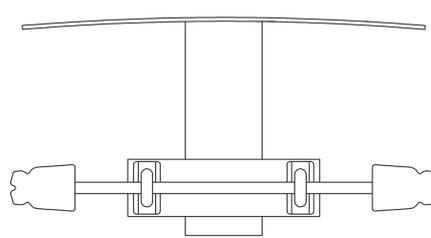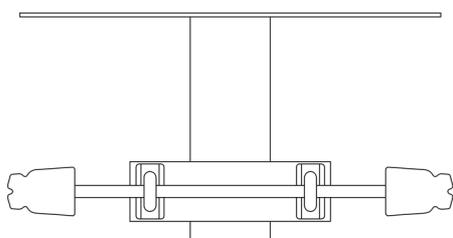

**ОДИНАРНЫЙ**

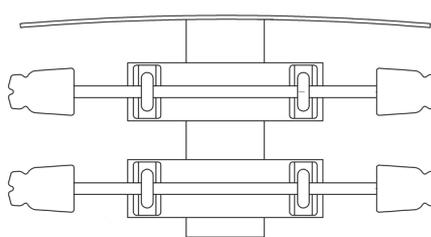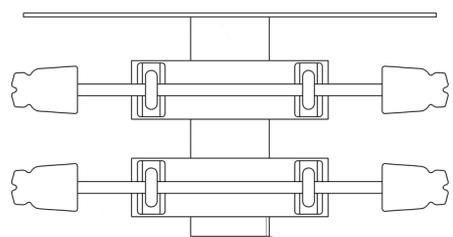


**ДВОЙНОЙ**

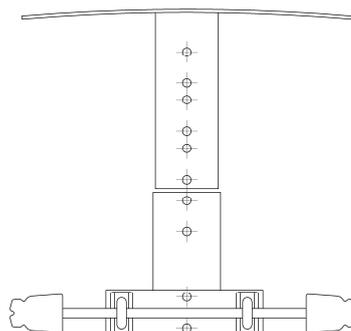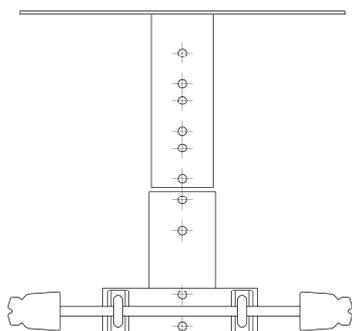

**ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ**

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРЯМОЙ

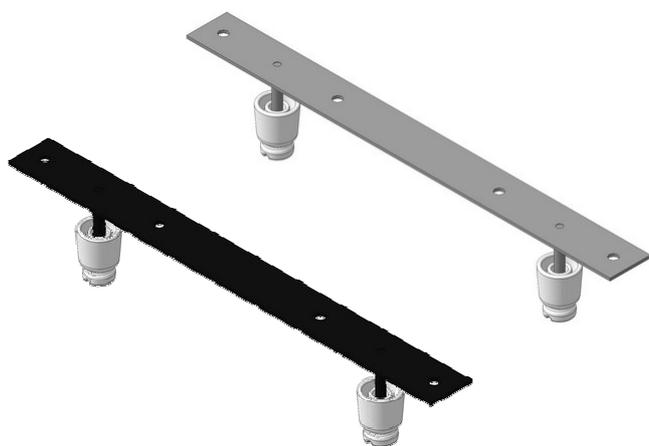

Масса не более 2,2 кг

Габаритные размеры не более 630x120x60 мм


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода малогабаритный с двумя изоляторами ТФ-16	1 шт.
Анкер шпилька HILTI HST M12x115/20	4 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ	БРМТ.301318.021	Чёрный
Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ	БРМТ.301318.021	Чёрный
Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ	БРМТ.301318.021	Серый
Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ	БРМТ.301318.021	Серый

### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

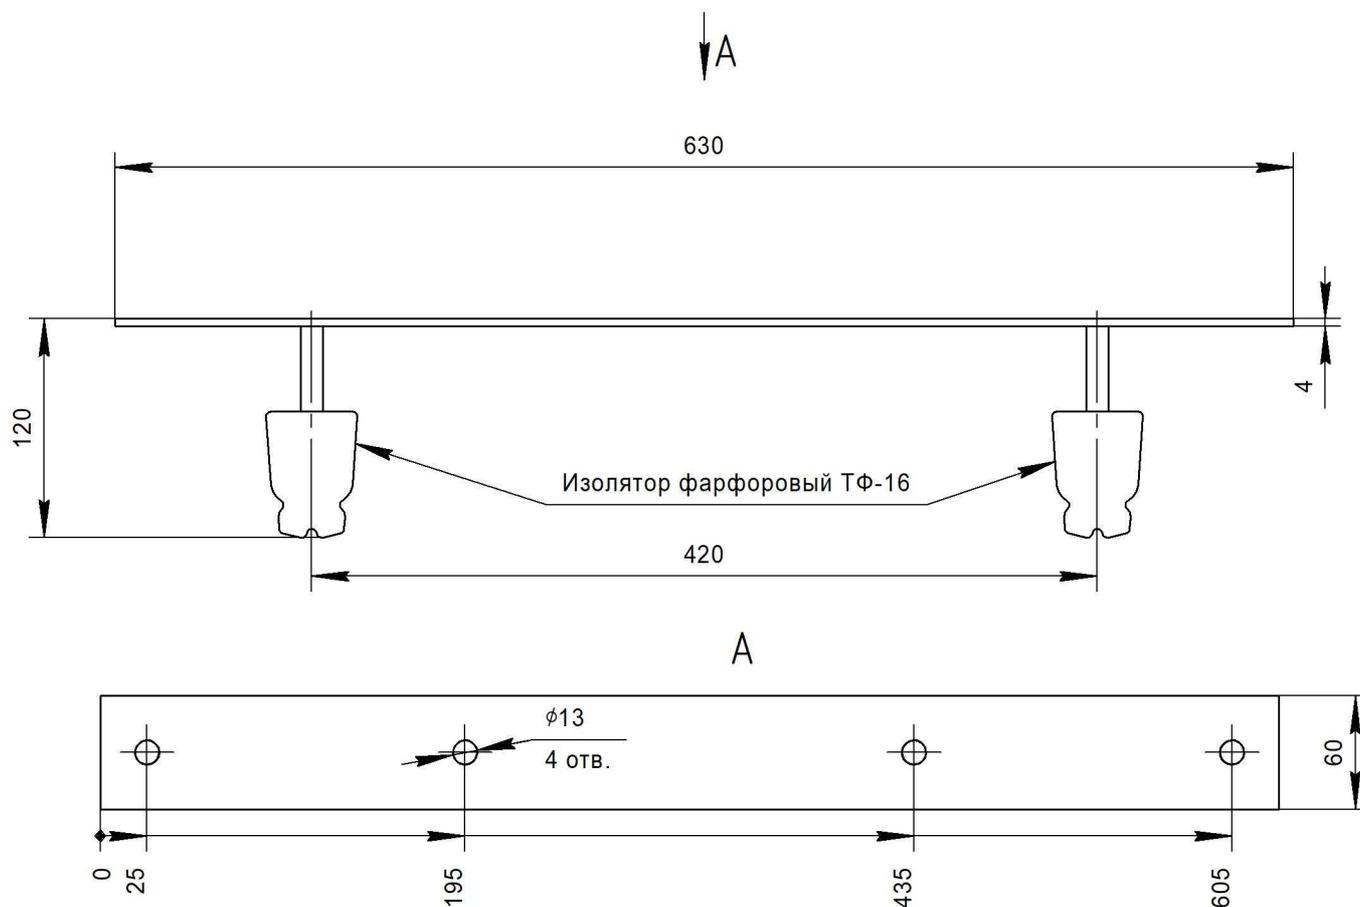

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

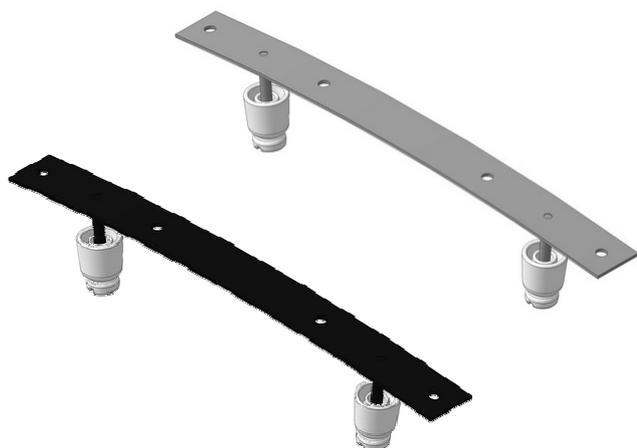

Масса не более 2,2 кг

Габаритные размеры не более 629x125x60 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода малогабаритный с двумя изоляторами ТФ-16	1 шт.
Анкер шпилька HILTI HST M12x115/20	4 шт.

Кронштейны имеют исполнения по радиусу изгиба:  
2570, 2665, 2780, 3600, 3850, 4500 мм.


Примеры записи в документации и при заказе:

<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2570</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2570</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2570</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2570</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-4500</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-4500</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-4500</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-4500</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-3600</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-3600</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-3600</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-3600</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-3850</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-3850</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-3850</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-3850</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2665</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2665</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2665</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2665</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2780</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2780</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2780</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода малогабаритный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.022-2780</b>	<b>Серый</b>

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

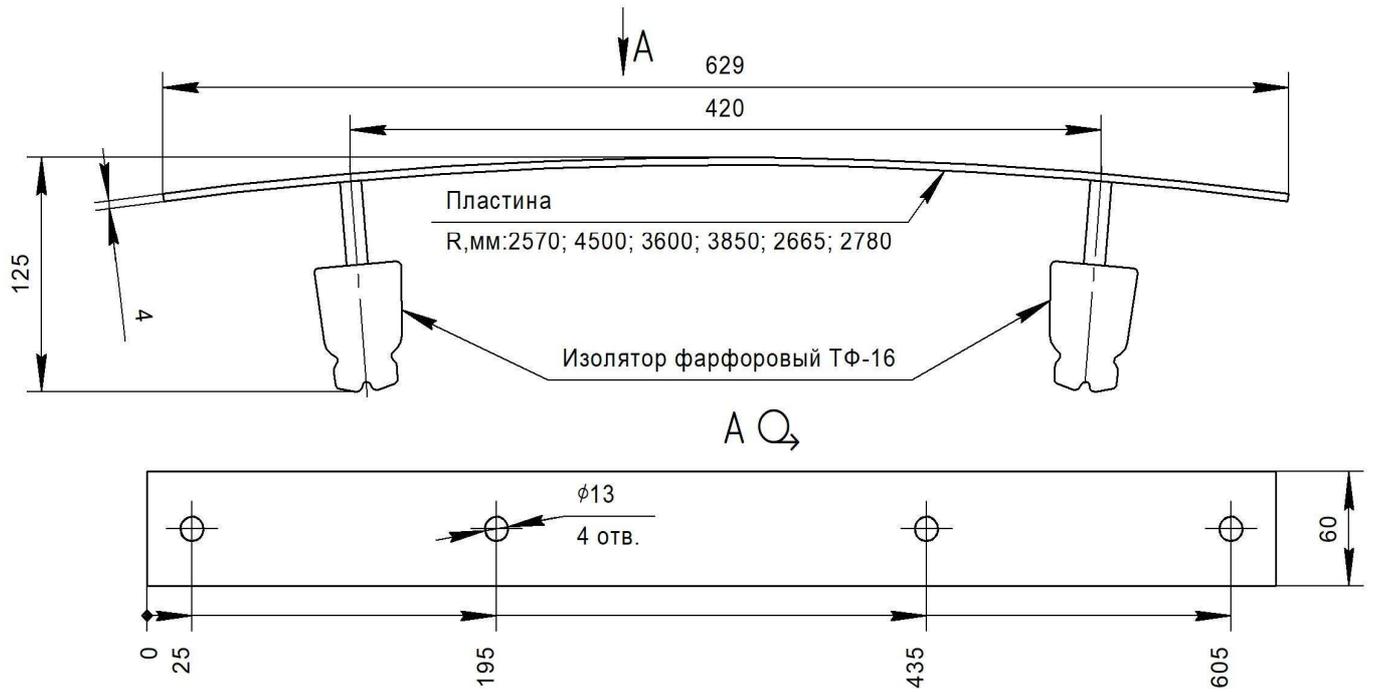

# КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА ОДИНАРНЫЙ ПРЯМОЙ

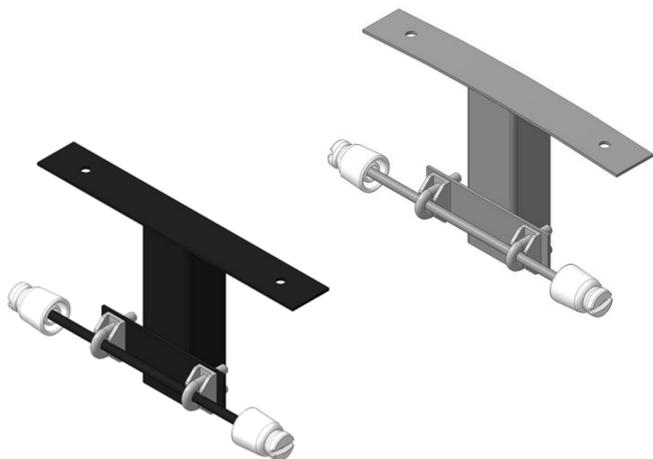

Масса не более 3,7 кг

Габаритные размеры не более 444x229x60 мм


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода одинарный с двумя изоляторами ТФ-16	1 шт.
Анкер шпилька HILTI HST M12x115/20	2 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.027	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.027	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.027	Серый
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.027	Серый

## ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

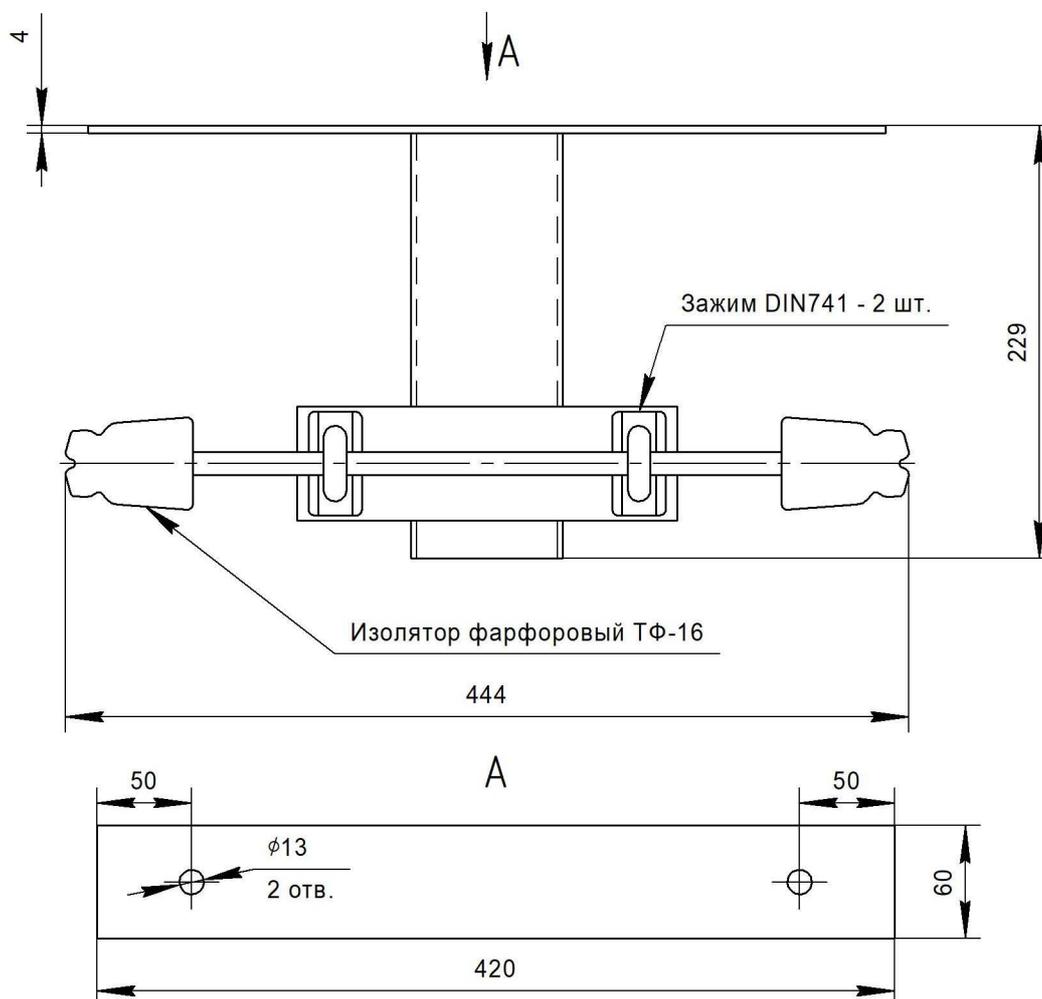

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА ОДИНАРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

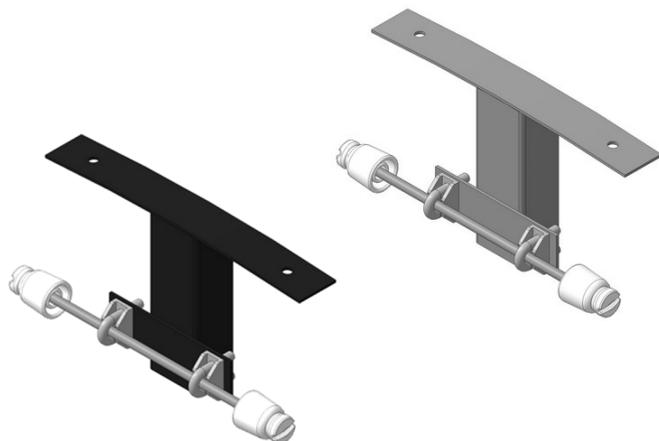

Масса не более 3,7 кг

Габаритные размеры не более 444x229x60 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода одинарный с двумя изоляторами ТФ-16	1 шт.
Анкер шпилька HILTI HST M12x115/20	2 шт.

Кронштейны имеют исполнения по радиусу изгиба:  
2570, 2665, 2780, 3600, 3850, 4500 мм.


Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-2570	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-2570	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-2570	Серый
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-2570	Серый
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-4500	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-4500	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-4500	Серый
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-4500	Серый
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-3600	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-3600	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-3600	Серый
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-3600	Серый
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-3850	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-3850	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-3850	Серый
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-3850	Серый
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-2665	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-2665	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-2665	Серый
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-2665	Серый
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-2780	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-2780	Чёрный
Кронштейн волновода одинарный НЕРЖ	БРМТ.301318.025-2780	Серый
Кронштейн волновода одинарный ОЦ	БРМТ.301318.025-2780	Серый

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

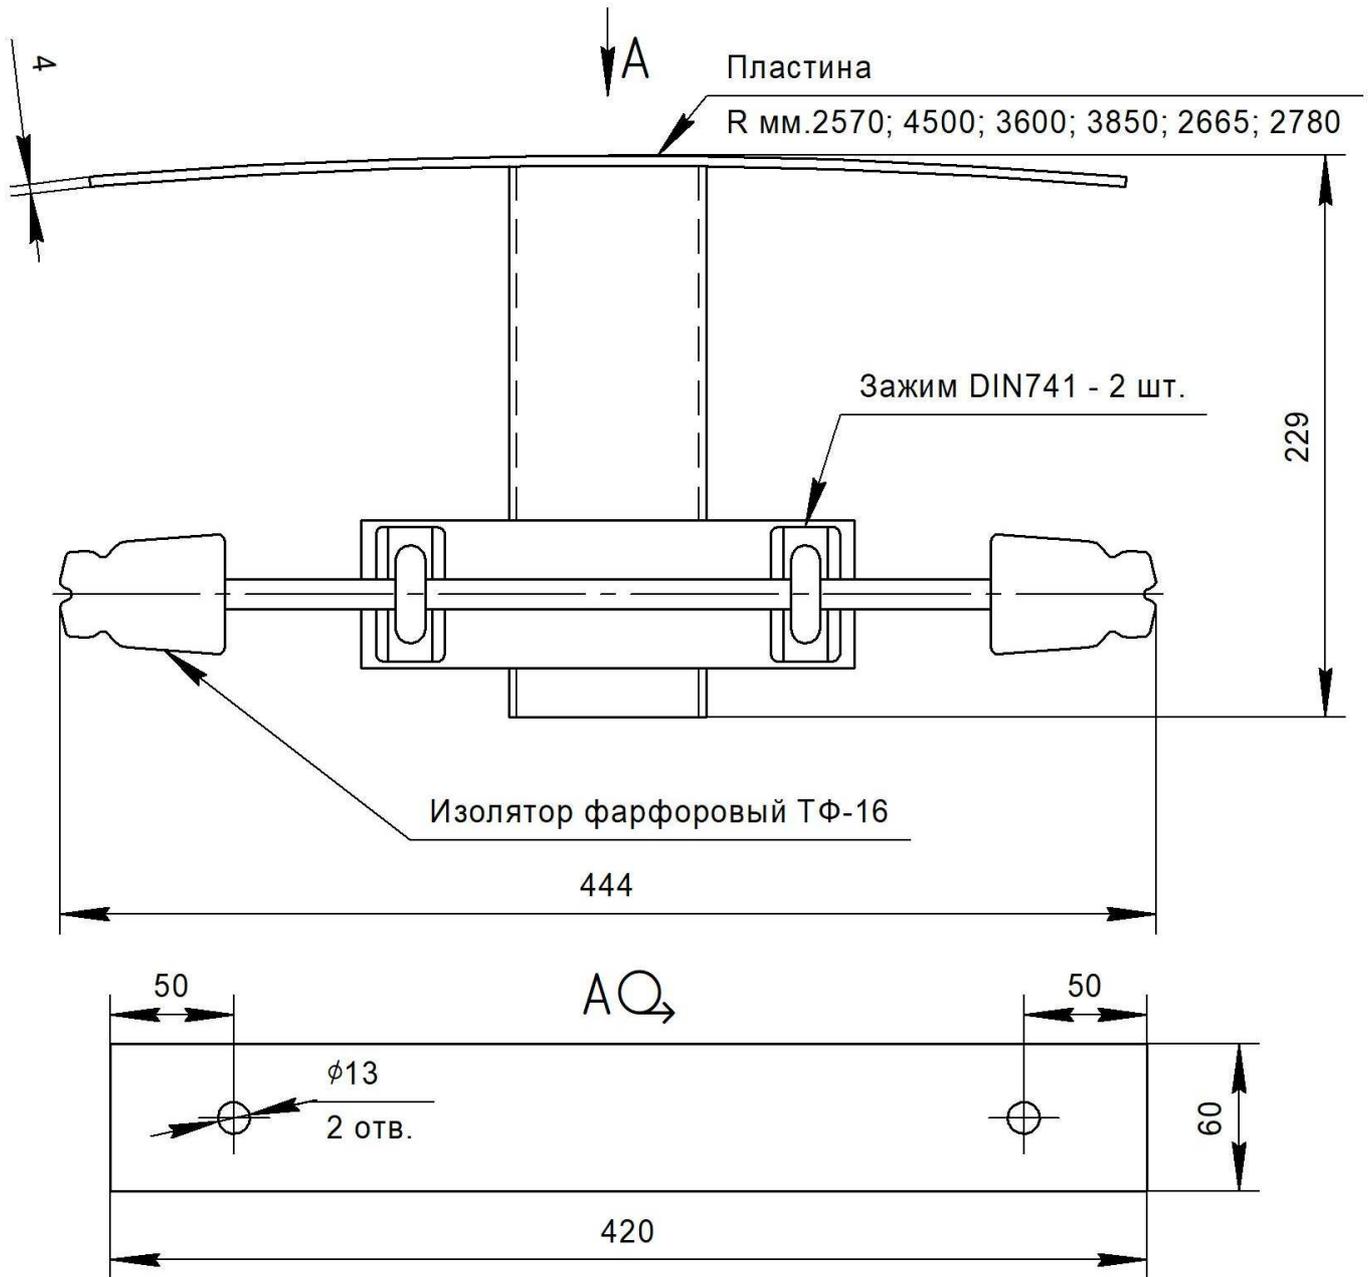

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА ДВОЙНОЙ ПРЯМОЙ

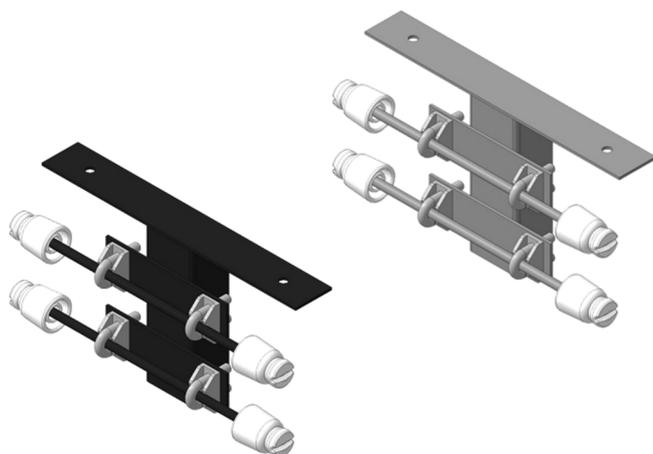

Масса не более 5,5 кг

Габаритные размеры не более 444x229x60 мм


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода двойной с четырьмя изоляторами ТФ-16	1 шт.
Анкер шпилька HILTI HST M12x115/20	2 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.028</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.028</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.028</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.028</i>	<i>Серый</i>

### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

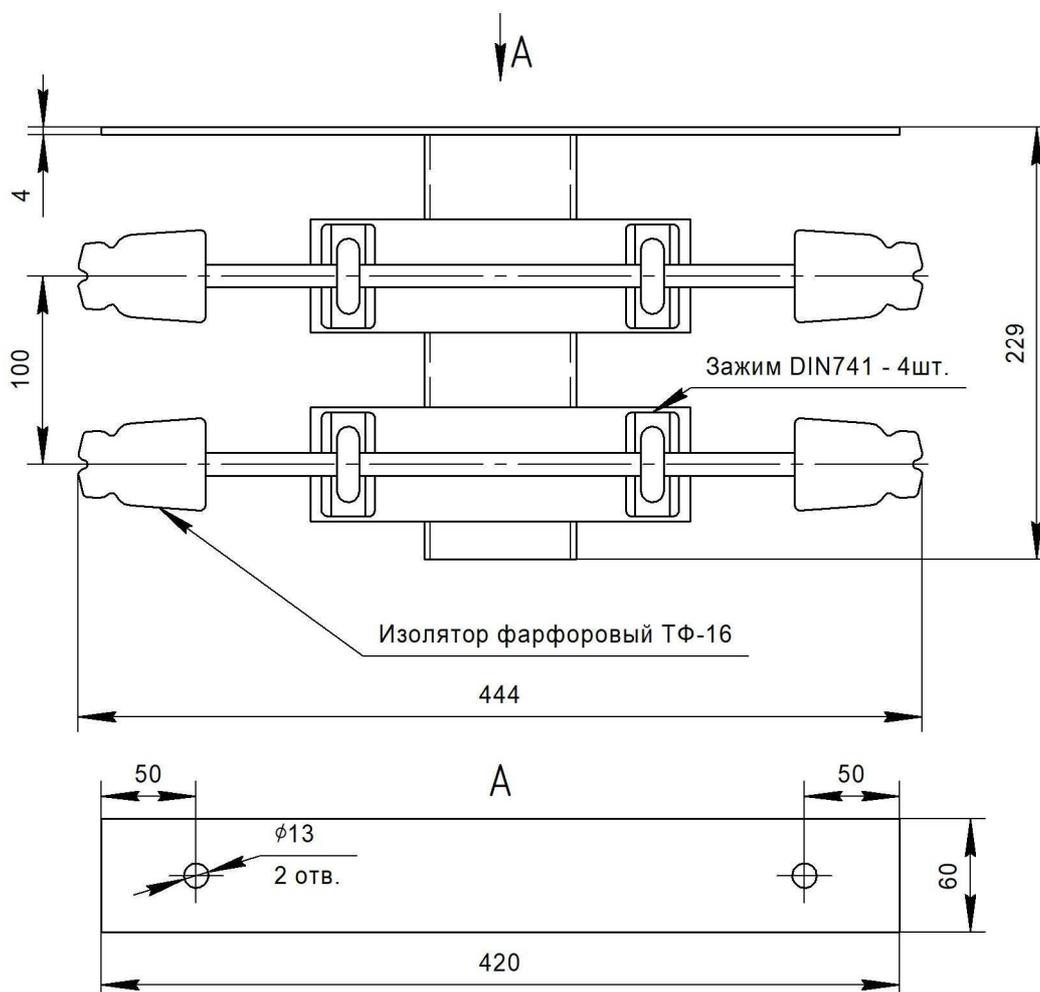

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА ДВОЙНОЙ ИЗОГНУТЫЙ

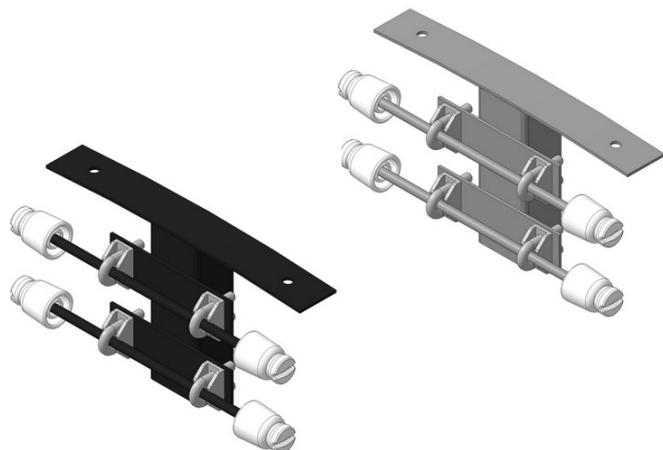

Масса не более 5,5 кг

Габаритные размеры не более 444x229x60 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода двойной с четырьмя изоляторами ТФ-16	1 шт.
Анкер шпилька HILTI HST M12x115/20	2 шт.

Кронштейны имеют исполнения по радиусу изгиба:  
2570, 2665, 2780, 3600, 3850, 4500 мм.


Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2570</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2570</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2570</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2570</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-4500</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-4500</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-4500</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-4500</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-3600</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-3600</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-3600</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-3600</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-3850</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-3850</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-3850</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-3850</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2665</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2665</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2665</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2665</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2780</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2780</i>	<i>Чёрный</i>
Кронштейн волновода двойной <i>НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2780</i>	<i>Серый</i>
Кронштейн волновода двойной <i>ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.024-2780</i>	<i>Серый</i>

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

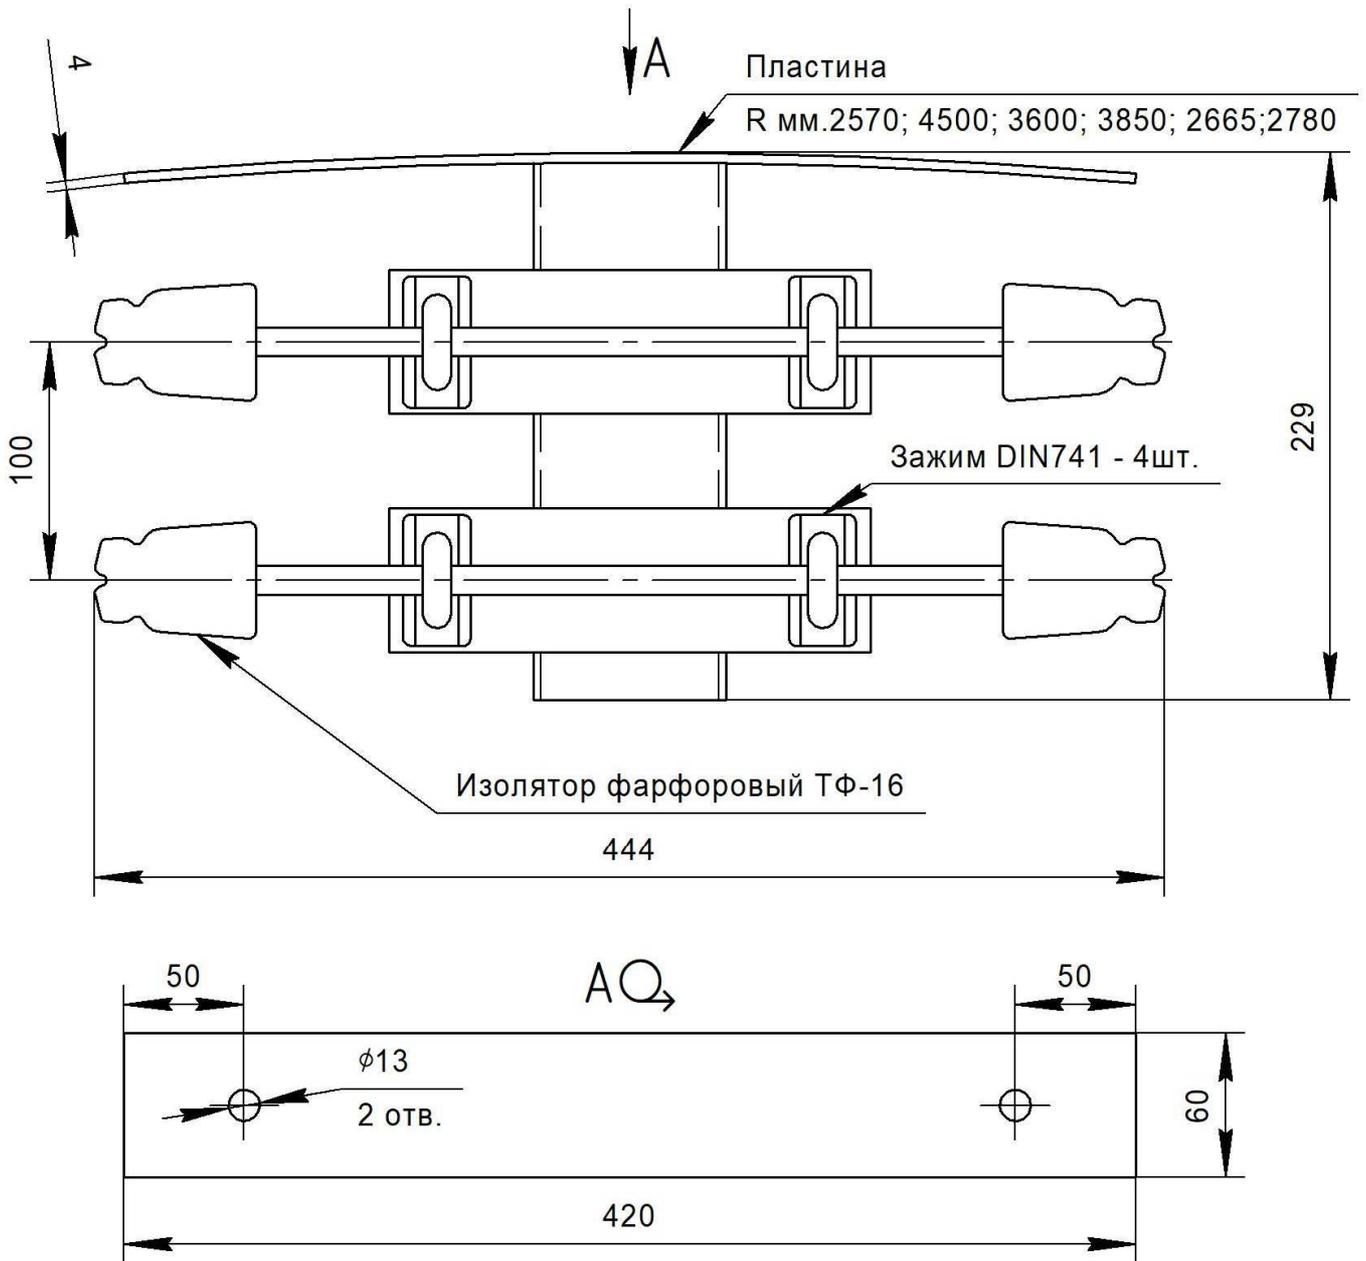

# КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА ТРЁХПОЗИЦИОННЫЙ ПРЯМОЙ

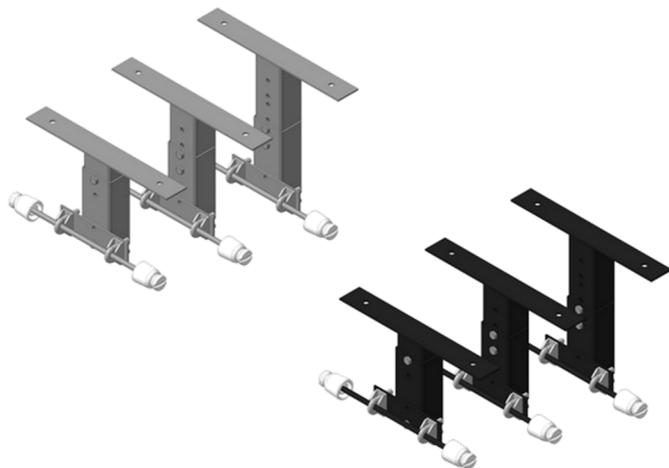

Масса не более 4,7 кг


Габаритные размеры не более 420x353x60 мм

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода трёхпозиционный с двумя изоляторами ТФ-16	1 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Анкер шпилька HILTI HST М12х115/20	2 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:


Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ	БРМТ.301318.026	Чёрный
Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ	БРМТ.301318.026	Чёрный
Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ	БРМТ.301318.026	Серый
Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ	БРМТ.301318.026	Серый

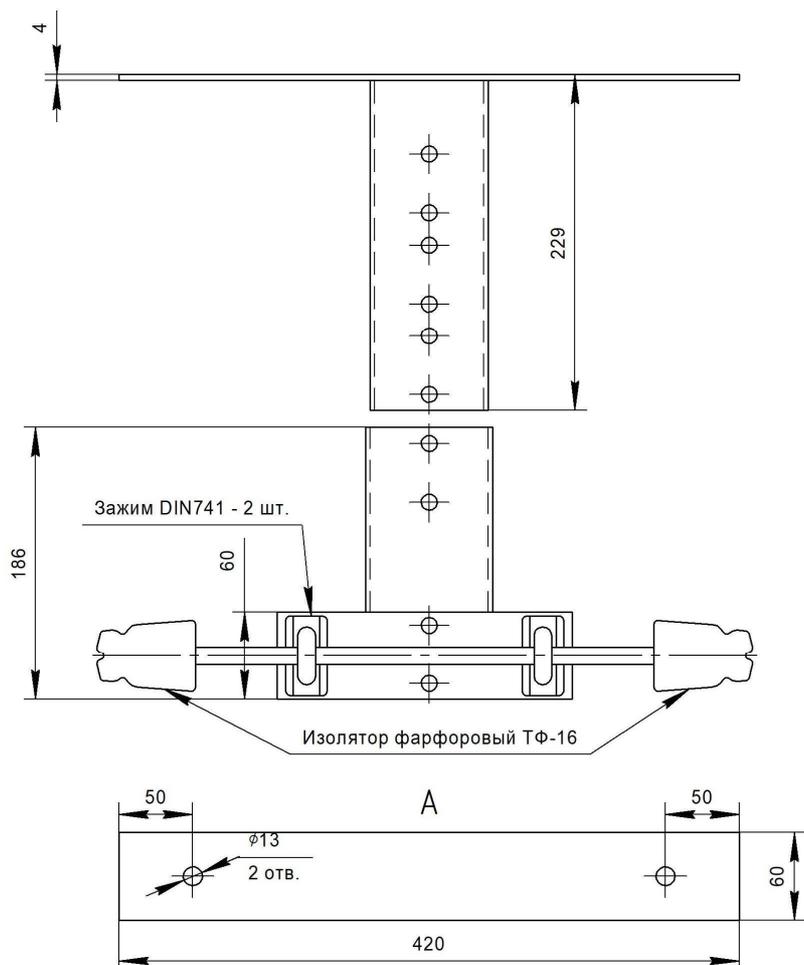


Положение 1

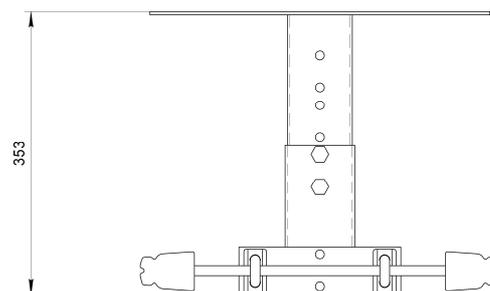

Положение 2

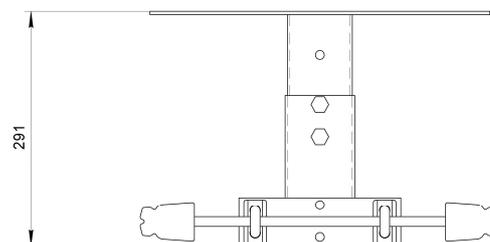


Положение 3

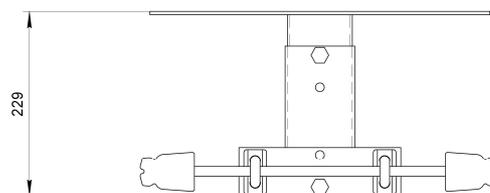

## ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА ТРЁХПОЗИЦИОННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

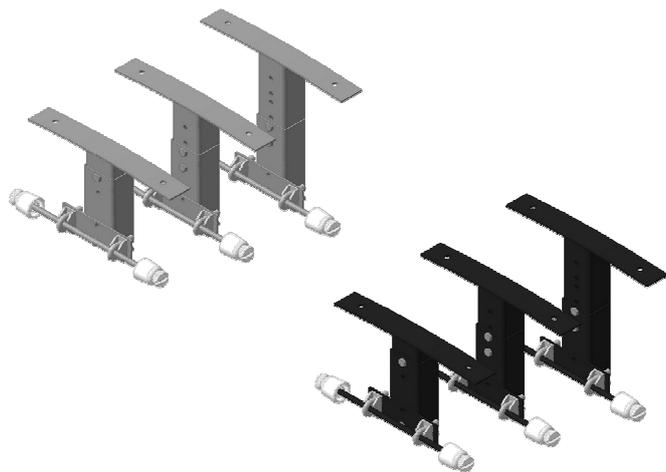

Масса не более 4,7 кг

Габаритные размеры не более 420x353x60 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода трёхпозиционный с двумя изоляторами ТФ-16	1 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Анкер шпилька HILTI HST M12x115/20	2 шт.

Кронштейны имеют исполнения по радиусу изгиба: 2570, 2665, 2780, 3600, 3850, 4500 мм.

Примеры записи в документации и при заказе:


<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2570</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2570</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2570</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2570</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-4500</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-4500</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-4500</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-4500</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-3600</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-3600</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-3600</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-3600</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-3850</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-3850</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-3850</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-3850</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2665</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2665</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2665</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2665</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2780</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2780</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2780</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода трёхпозиционный ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.023-2780</b>	<b>Серый</b>

## ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

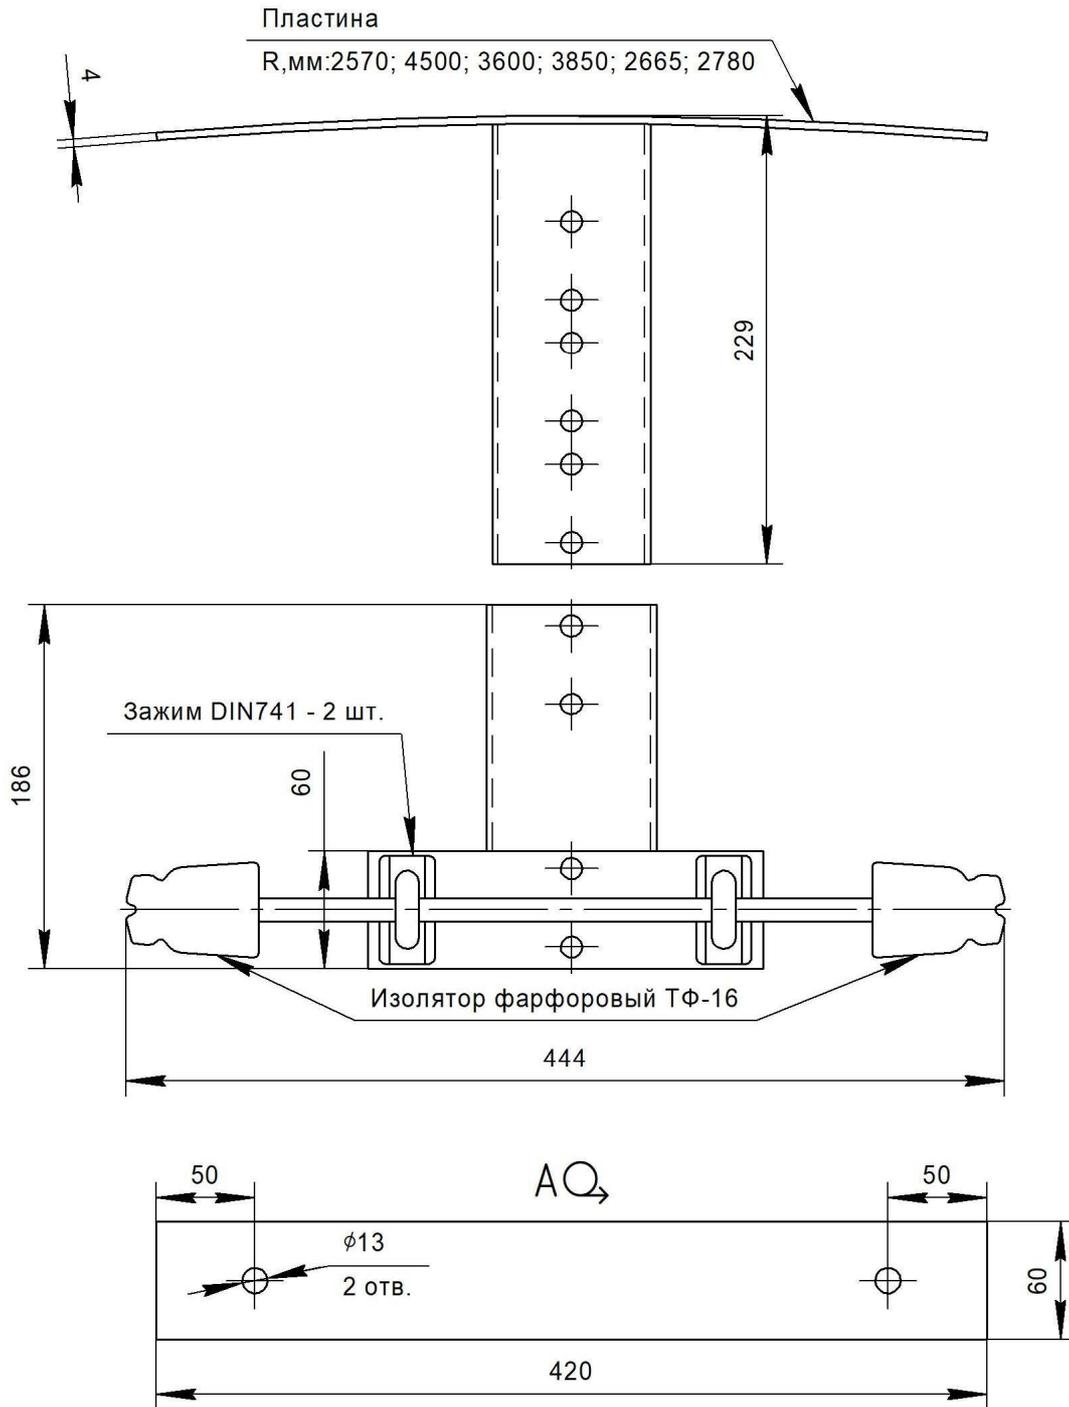

## РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА ПЛАТФОРМЕННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

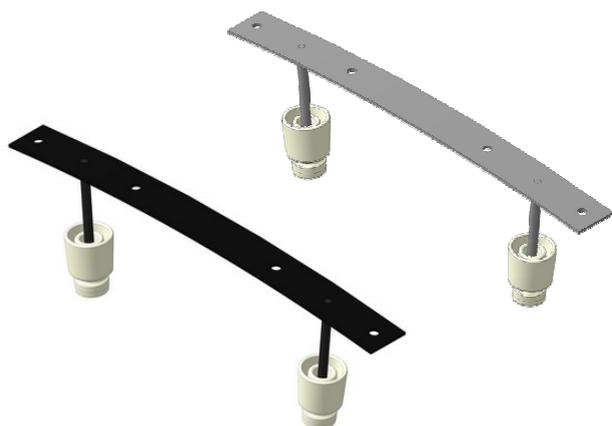

Масса не более 5,5 кг

Габаритные размеры не более 630x200x50 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Кронштейн волновода платформенный с двумя изоляторами ТФ-16	1 шт.
Анкер шпилька HILTI HST M12x115/20	4 шт.

Кронштейны имеют исполнения по радиусу изгиба:  
2570, 2665, 2780, 3600, 3850, 4500 мм.

Примеры записи в документации и при заказе:


Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-2570	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-2570	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-2570	Серый
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-2570	Серый
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-4500	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-4500	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-4500	Серый
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-4500	Серый
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-3600	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-3600	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-3600	Серый
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-3600	Серый
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-3850	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-3850	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-3850	Серый
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-3850	Серый
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-2665	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-2665	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-2665	Серый
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-2665	Серый
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-2780	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-2780	Чёрный
Кронштейн волновода платформенный НЕРЖ	БРМТ.301318.031-2780	Серый
Кронштейн волновода платформенный ОЦ	БРМТ.301318.031-2780	Серый

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

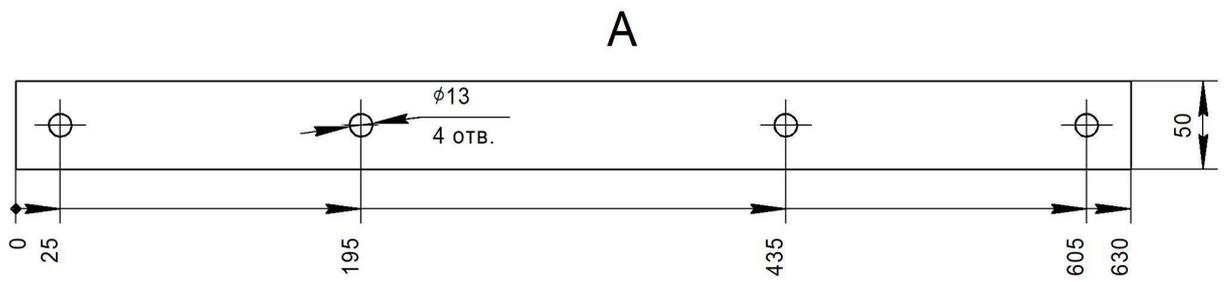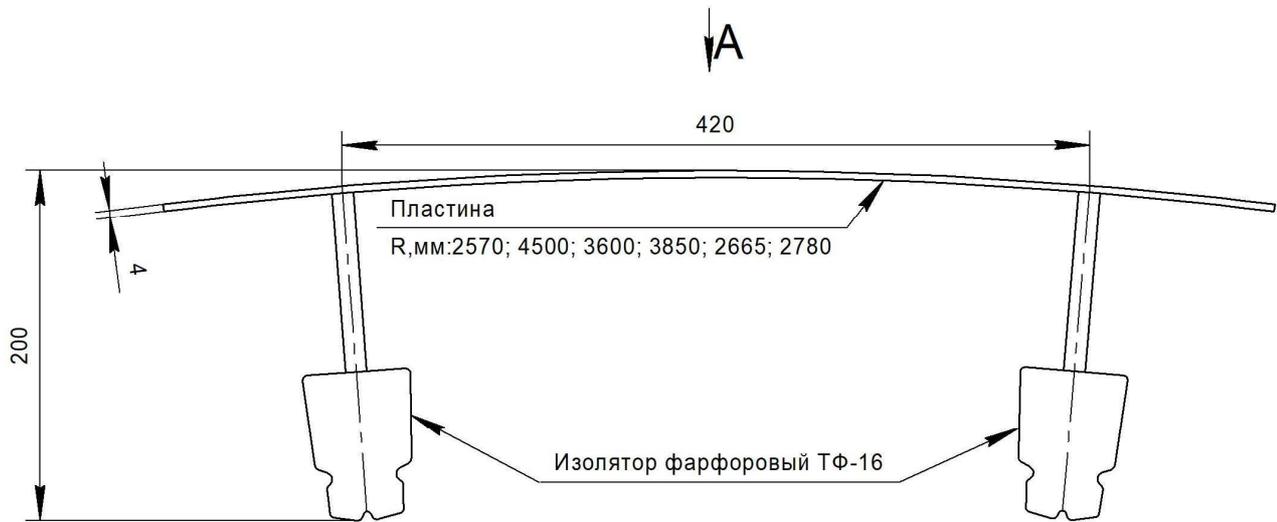

# КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОДНОПРОВОДНОГО ВОЛНОВОДА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-1

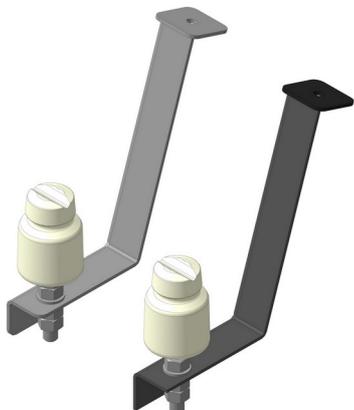

Масса не более 2,7 кг


Габаритные размеры не более: 70x312x279 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-1 с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	1 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-1-НЕРЖ	БРМТ.301318.124	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-1-ОЦ	БРМТ.301318.124	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-1-НЕРЖ	БРМТ.301318.124	Серый
Кронштейн волновода КВ-1-ОЦ	БРМТ.301318.124	Серый

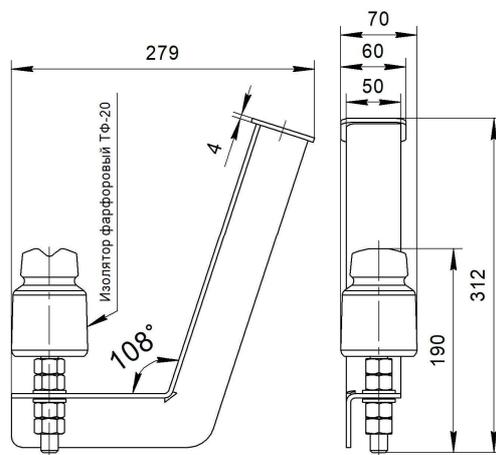


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

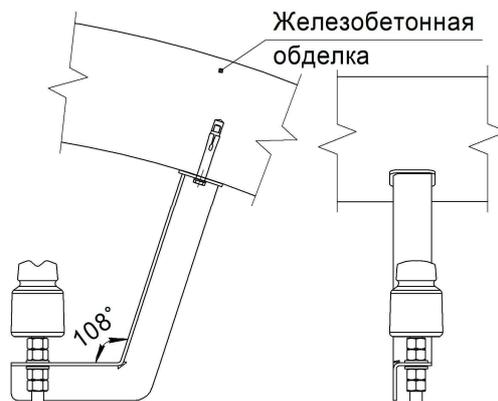

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-2

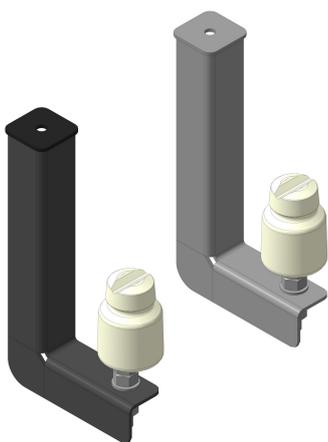

Масса не более 2,7 кг


Габаритные размеры не более: 70x329x185 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-2 с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	1 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-2-НЕРЖ	БРМТ.301318.118	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-2-ОЦ	БРМТ.301318.118	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-2-НЕРЖ	БРМТ.301318.118	Серый
Кронштейн волновода КВ-2-ОЦ	БРМТ.301318.118	Серый

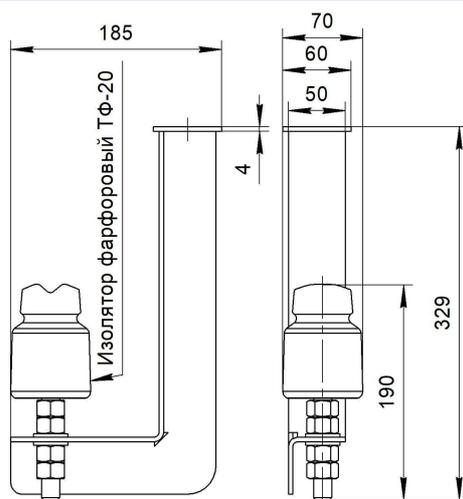


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

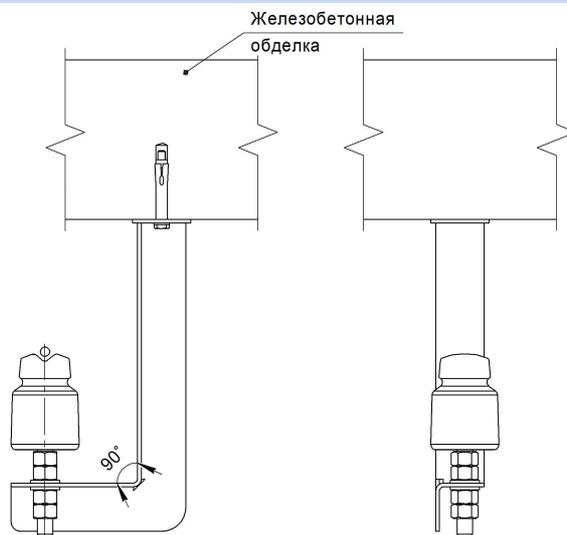

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-2Б

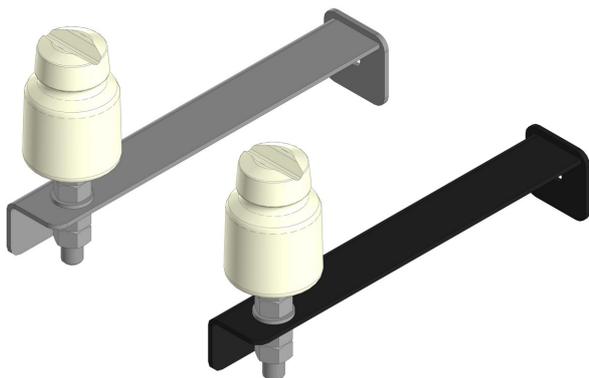

Масса не более 2,4 кг

Габаритные размеры не более: 70x190x324 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-2Б с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	1 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

<i>Кронштейн волновода КВ-2Б-НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.122</i>	<i>Чёрный</i>
<i>Кронштейн волновода КВ-2Б-ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.122</i>	<i>Чёрный</i>
<i>Кронштейн волновода КВ-2Б-НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.122</i>	<i>Серый</i>
<i>Кронштейн волновода КВ-2Б-ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.122</i>	<i>Серый</i>




### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

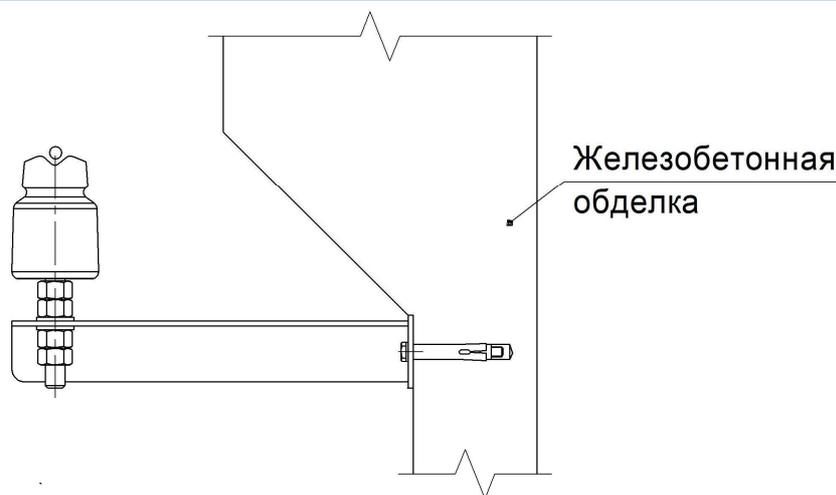

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-2У

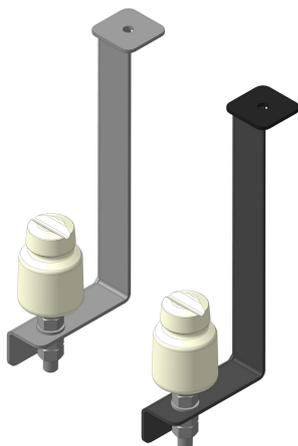

Масса не более 2,8 кг


Габаритные размеры не более: 70x379x185 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-2У с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	1 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-2У-НЕРЖ	БРМТ.301318.119	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-2У-ОЦ	БРМТ.301318.119	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-2У-НЕРЖ	БРМТ.301318.119	Серый
Кронштейн волновода КВ-2У-ОЦ	БРМТ.301318.119	Серый

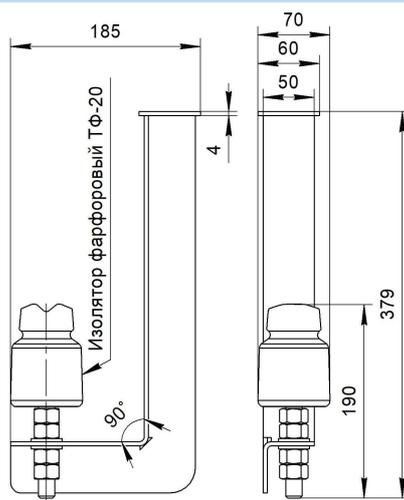


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

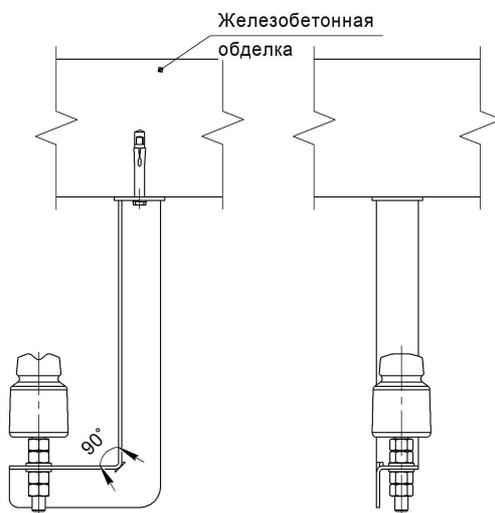

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

# КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-3

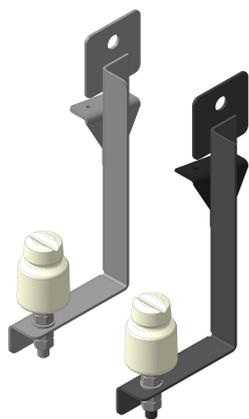

Масса не более 4,2 кг

Габаритные размеры не более: 104x444x245 мм

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-3 с изолятором ТФ-20	1 шт.
Болт М20х100	1 шт.
Винт М8х40	2 шт.
Гайка М20	2 шт.
Гайка с зубчатым фланцем М8	2 шт.
Шайба 20	2 шт.
Пластина БРМТ.741128.080	1 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-3-НЕРЖ БРМТ.301318.072 Чёрный**


**Кронштейн волновода КВ-3-ОЦ БРМТ.301318.072 Чёрный**

**Кронштейн волновода КВ-3-НЕРЖ БРМТ.301318.072 Серый**

**Кронштейн волновода КВ-3-ОЦ БРМТ.301318.072 Серый**

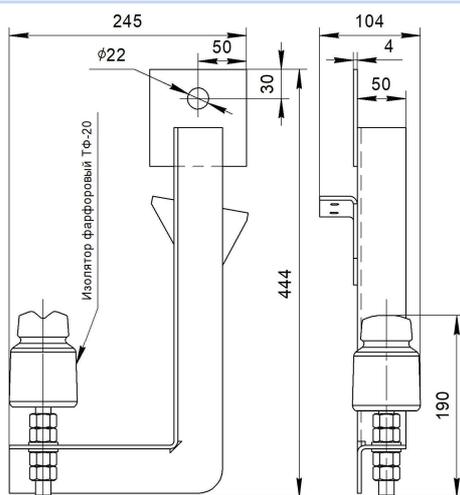


## ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

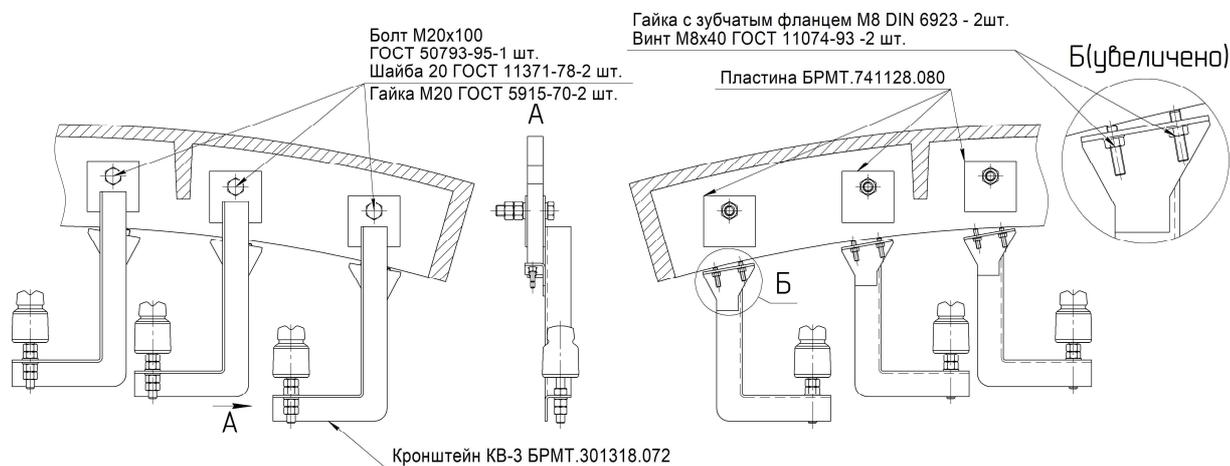

## ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-3М

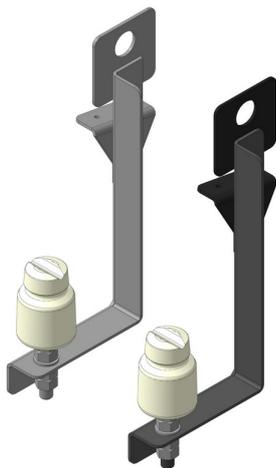

Масса не более 5,3 кг

Габаритные размеры не более: 104x444x245 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-3М с изолятором ТФ-20	1 шт.
Болт М30х150	1 шт.
Винт М8х40	2 шт.
Гайка М30	2 шт.
Гайка с зубчатым фланцем М8	2 шт.
Шайба 30	2 шт.
Пластина БРМТ.741128.080	1 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-3М-НЕРЖ БРМТ.301318.179 Чёрный**


**Кронштейн волновода КВ-3М-ОЦ БРМТ.301318.179 Чёрный**

**Кронштейн волновода КВ-3М-НЕРЖ БРМТ.301318.179 Серый**

**Кронштейн волновода КВ-3М-ОЦ БРМТ.301318.179 Серый**

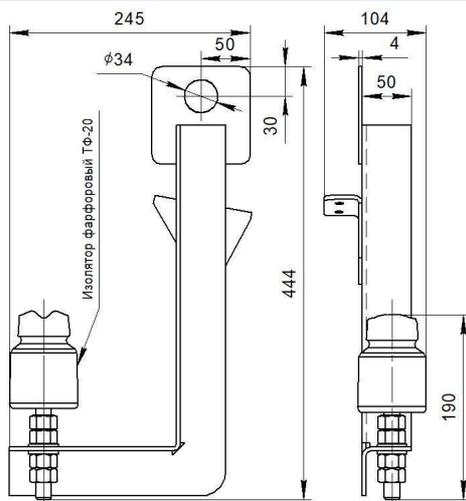


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

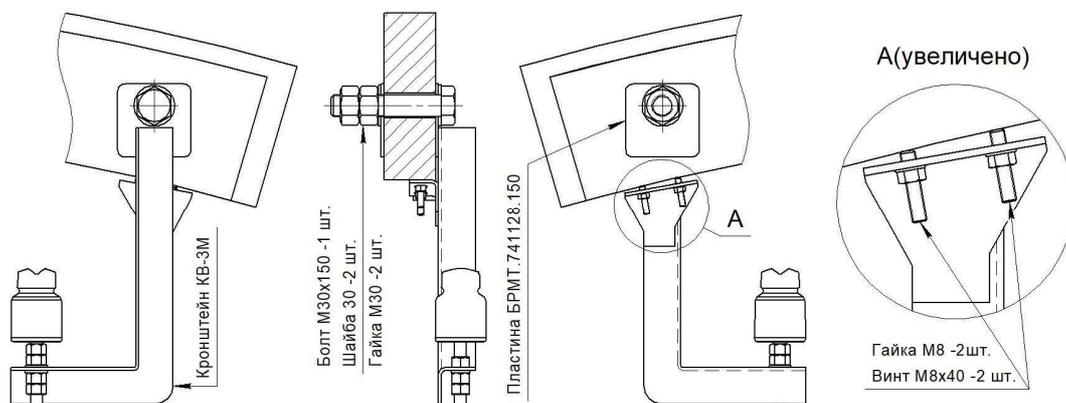

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-4

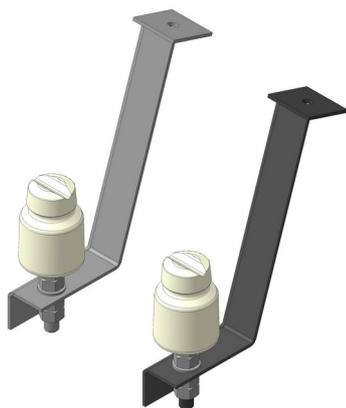

Масса не более 2,6 кг


Габаритные размеры не более: 70x310x249 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-4 с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	1 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-4-НЕРЖ	БРМТ.301318.076	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-4-ОЦ	БРМТ.301318.076	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-4-НЕРЖ	БРМТ.301318.076	Серый
Кронштейн волновода КВ-4-ОЦ	БРМТ.301318.076	Серый

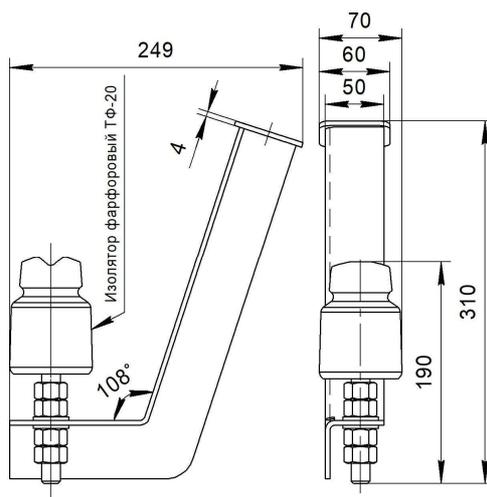


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

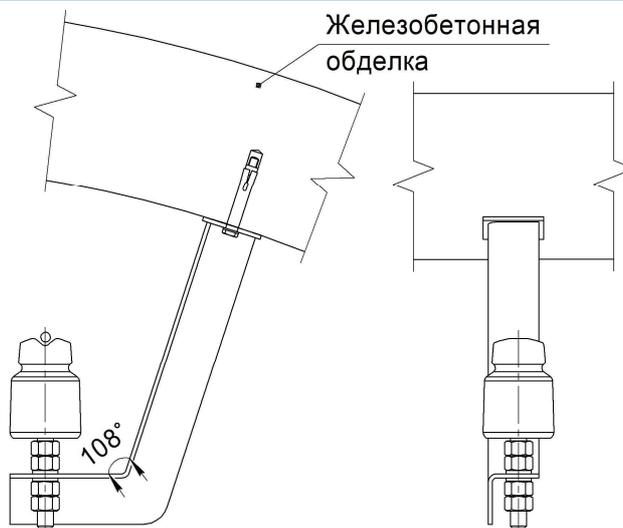

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-4Д

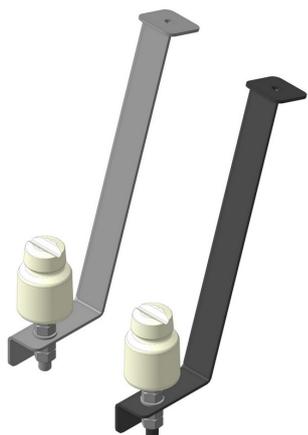

Масса не более 2,9 кг


Габаритные размеры не более: 70x425x286 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-4Д с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	1 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-4Д-НЕРЖ	БРМТ.301318.166	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-4Д-ОЦ	БРМТ.301318.166	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-4Д-НЕРЖ	БРМТ.301318.166	Серый
Кронштейн волновода КВ-4Д-ОЦ	БРМТ.301318.166	Серый

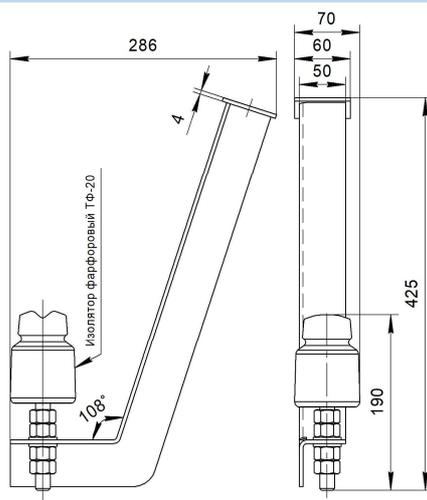


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

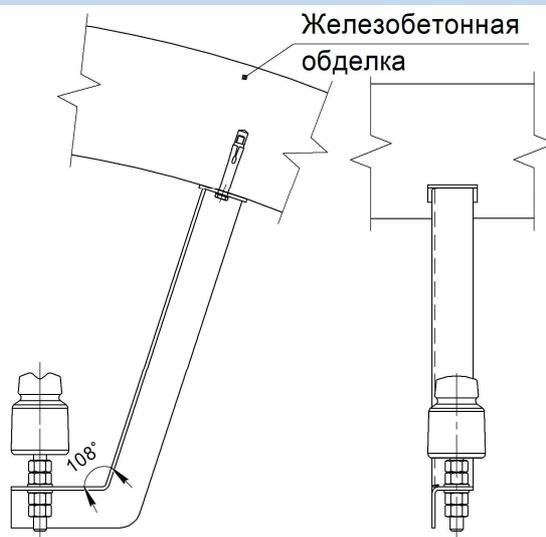

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-4К

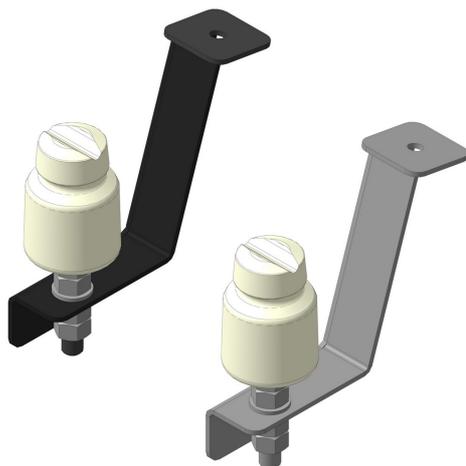

Масса не более 2,3 кг


Габаритные размеры не более: 70x207x217 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-4К с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	1 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-4К-НЕРЖ	БРМТ.301318.157	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-4К-ОЦ	БРМТ.301318.157	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-4К-НЕРЖ	БРМТ.301318.157	Серый
Кронштейн волновода КВ-4К-ОЦ	БРМТ.301318.157	Серый

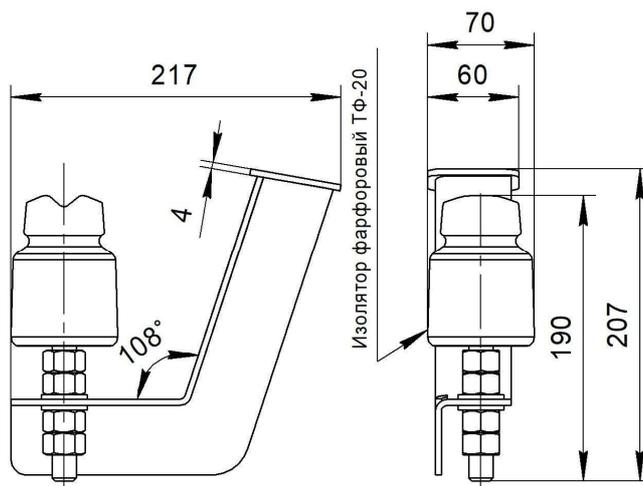

### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

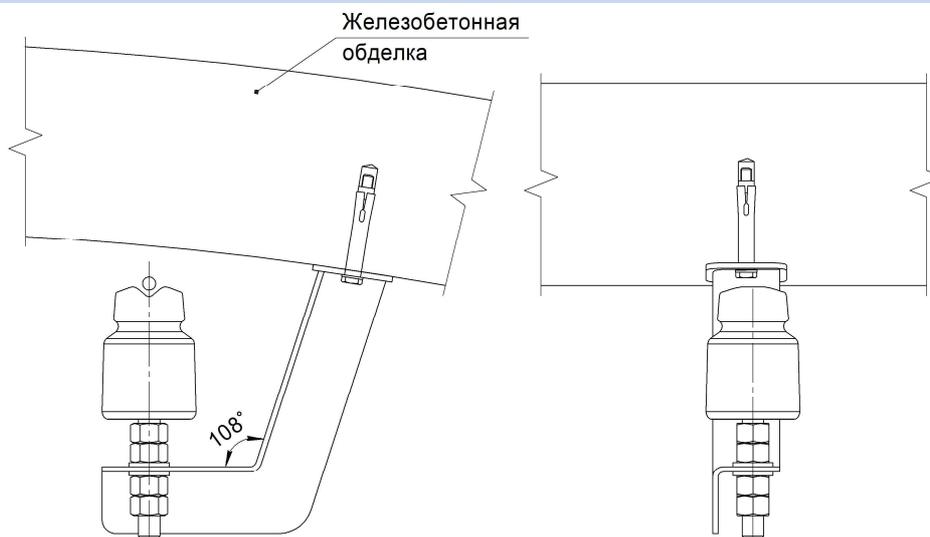


### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-8

Масса не более 2,4 кг

Габаритные размеры не более: 70x190x349 мм

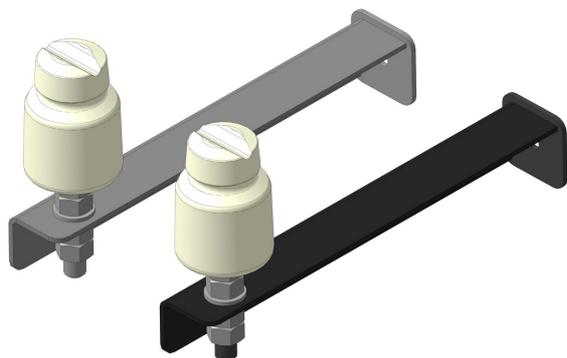


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-8 с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	1 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

<b>Кронштейн волновода КВ-8-НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.048</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода КВ-8-ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.048</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода КВ-8-НЕРЖ</b>	<b>БРМТ.301318.048</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода КВ-8-ОЦ</b>	<b>БРМТ.301318.048</b>	<b>Серый</b>

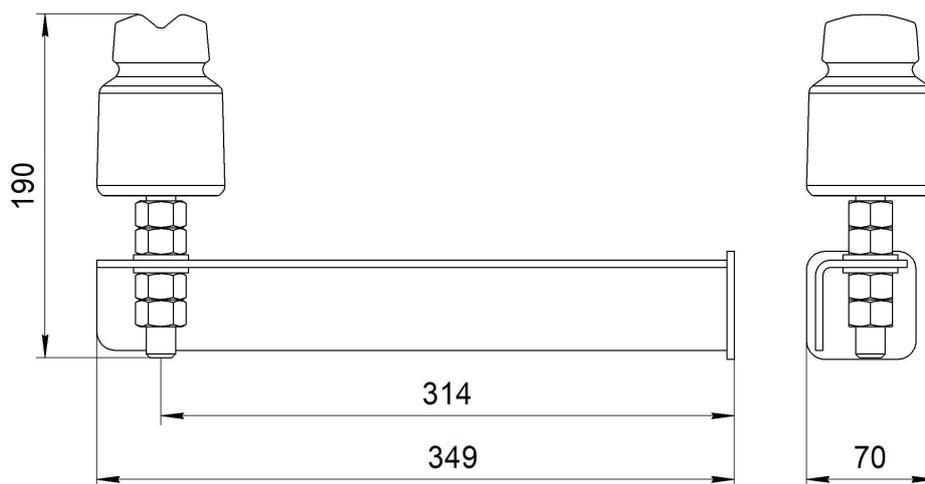


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

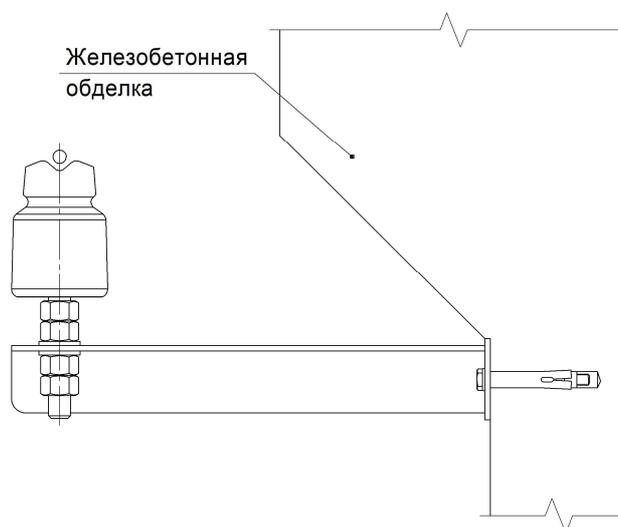

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-8Д

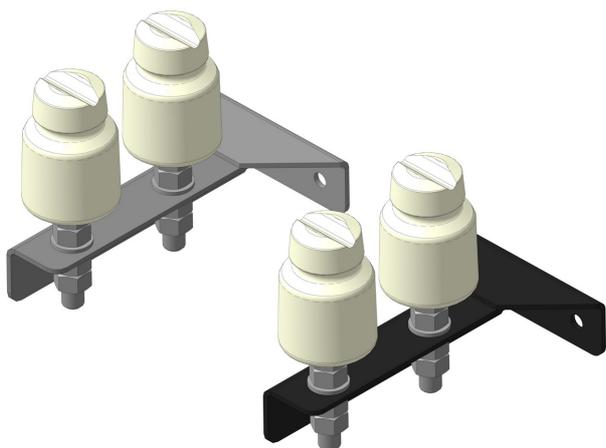

Масса не более 3,7 кг


Габаритные размеры не более: 150x190x239 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-8Д с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-8Д-НЕРЖ	БРМТ.301318.142	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-8Д-ОЦ	БРМТ.301318.142	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-8Д-НЕРЖ	БРМТ.301318.142	Серый
Кронштейн волновода КВ-8Д-ОЦ	БРМТ.301318.142	Серый

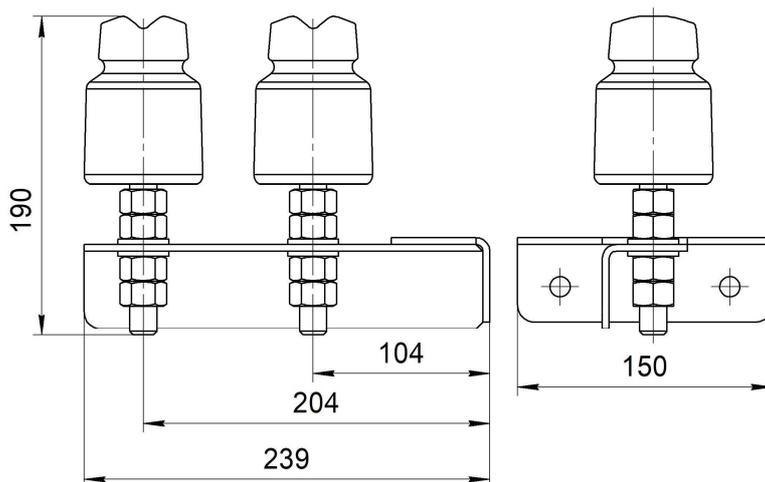


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

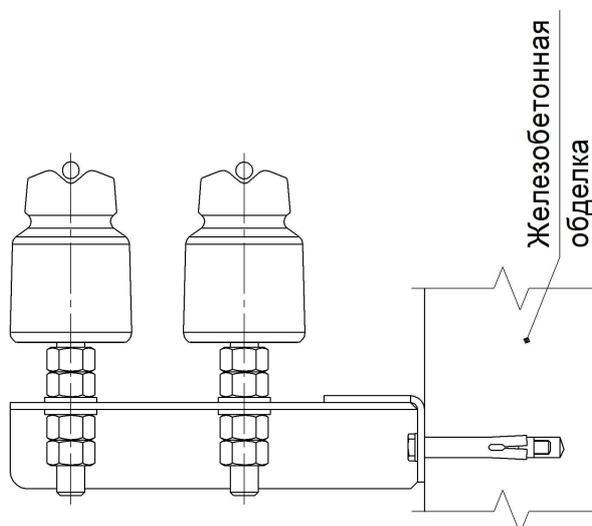

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-8М

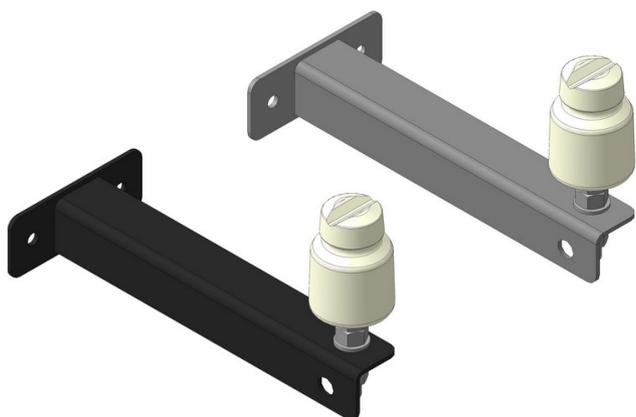

Масса не более 2,7 кг

Габаритные размеры не более: 150x190x349 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-8М с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 10	4 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

*Кронштейн волновода КВ-8М-НЕРЖ* *БРМТ.301318.127* *Чёрный*


*Кронштейн волновода КВ-8М-ОЦ* *БРМТ.301318.127* *Чёрный*

*Кронштейн волновода КВ-8М-НЕРЖ* *БРМТ.301318.127* *Серый*

*Кронштейн волновода КВ-8М-ОЦ* *БРМТ.301318.127* *Серый*

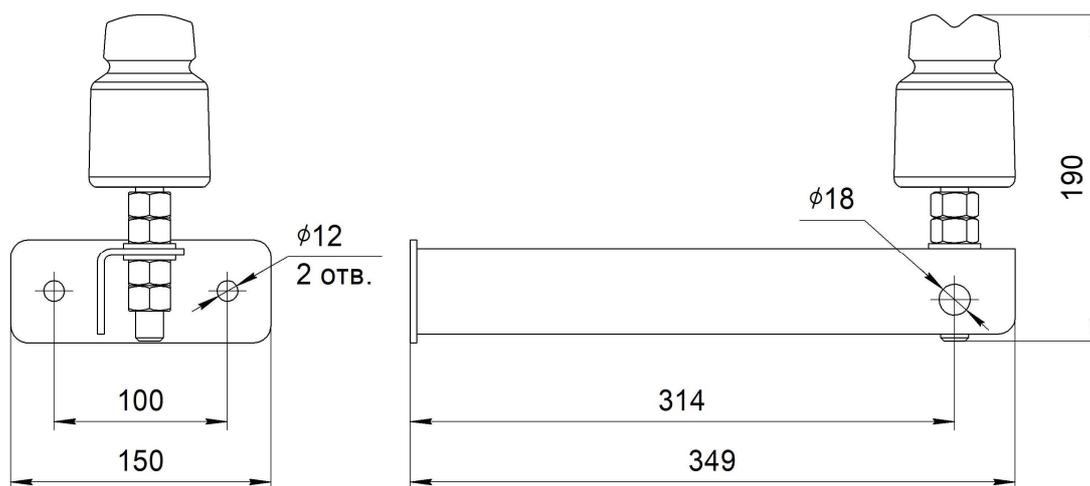


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

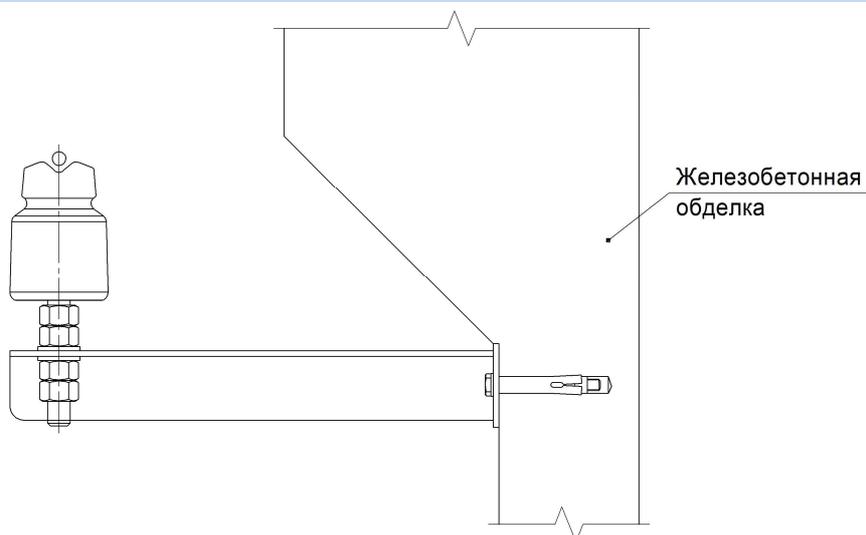

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-8МД

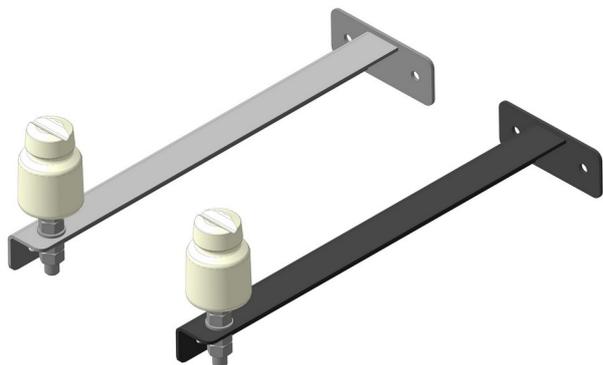

Масса не более 3,2 кг

Габаритные размеры не более: 150x190x535 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-8МД с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 10	4 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

*Кронштейн волновода КВ-8МД-НЕРЖ БРМТ.301318.165 Чёрный*


*Кронштейн волновода КВ-8МД-ОЦ БРМТ.301318.165 Чёрный*

*Кронштейн волновода КВ-8МД-НЕРЖ БРМТ.301318.165 Серый*

*Кронштейн волновода КВ-8МД-ОЦ БРМТ.301318.165 Серый*

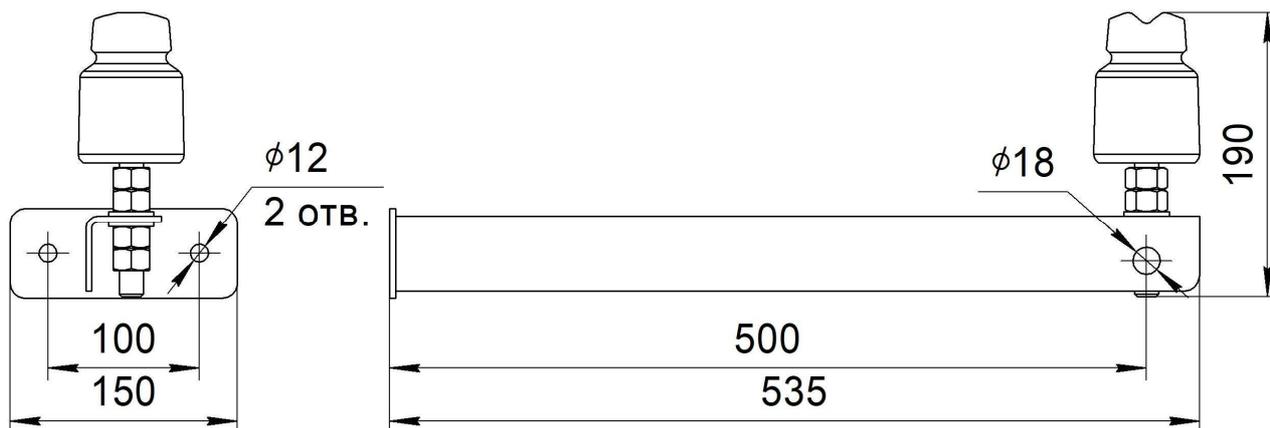


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

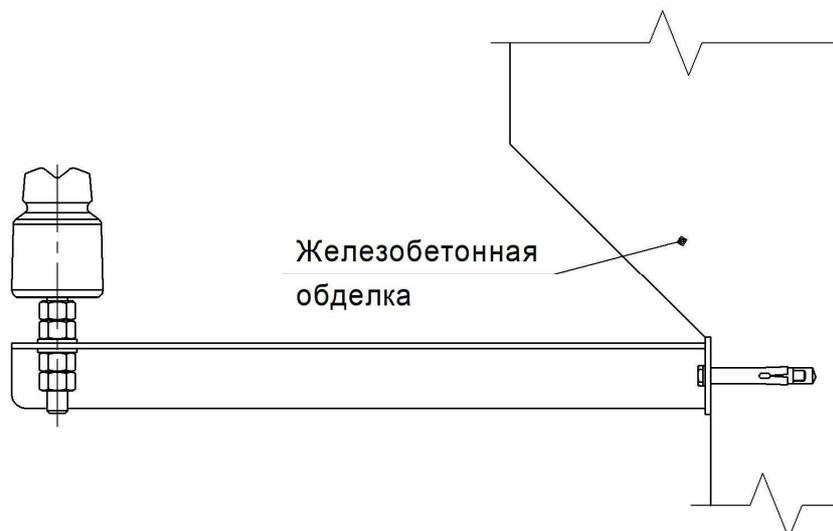

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-9

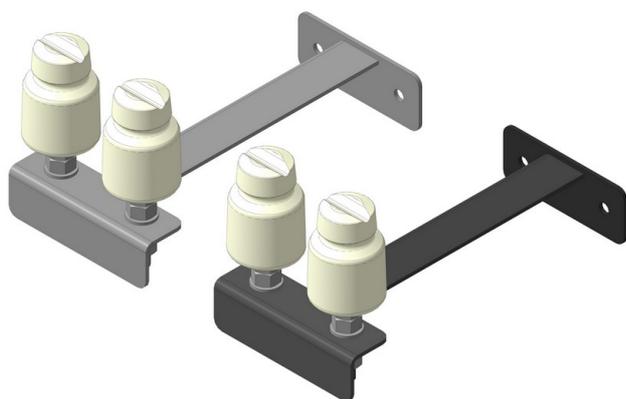

Масса не более 4,4 кг

Габаритные размеры не более: 170x190x358 мм


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-9 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.


Для исключения деформации кронштейна применять тягу кронштейна БРМТ.301318.137

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-9-НЕРЖ	БРМТ.301318.051	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-9-ОЦ	БРМТ.301318.051	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-9-НЕРЖ	БРМТ.301318.051	Серый
Кронштейн волновода КВ-9-ОЦ	БРМТ.301318.051	Серый

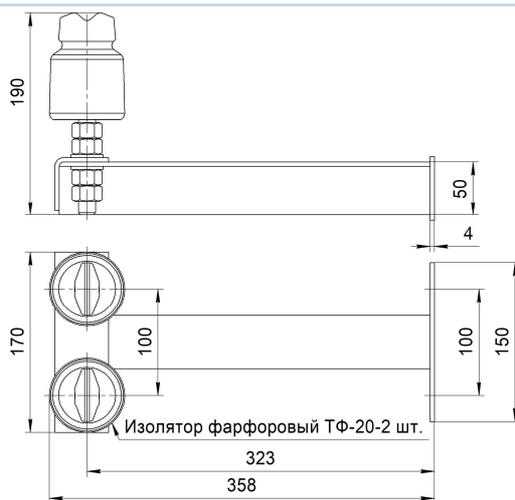

### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

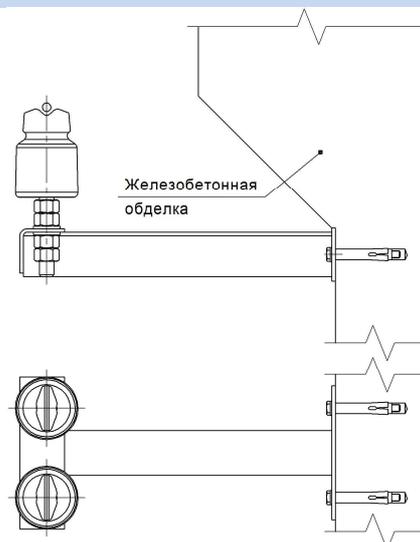

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-11



Масса не более 4,6 кг

Габаритные размеры не более: 170x306x288 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-11 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.

Для исключения деформации кронштейна применять тягу кронштейна БРМТ.301318.136


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-11-НЕРЖ БРМТ.301318.064 Чёрный**


**Кронштейн волновода КВ-11-ОЦ БРМТ.301318.064 Чёрный**

**Кронштейн волновода КВ-11-НЕРЖ БРМТ.301318.064 Серый**

**Кронштейн волновода КВ-11-ОЦ БРМТ.301318.064 Серый**

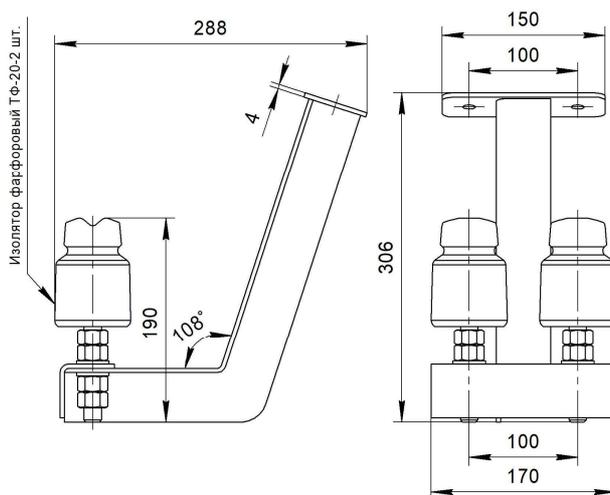


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

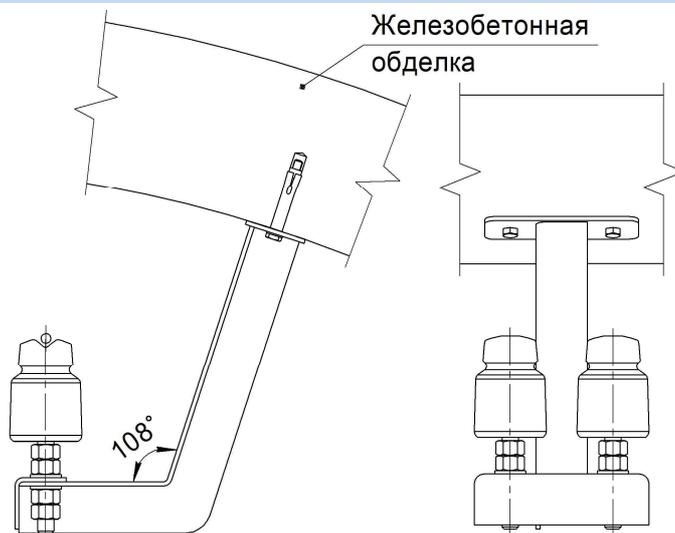

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

# КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-14

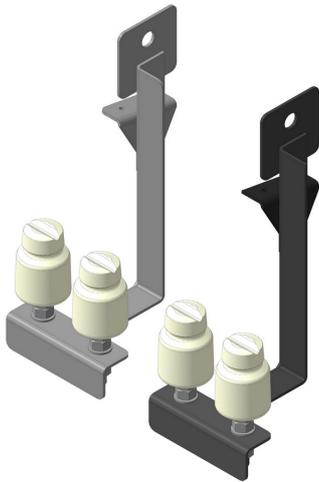

Масса не более 5,8 кг

Габаритные размеры не более: 170x440x244 мм

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-14 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Болт М20х100	1 шт.
Винт М8х40	2 шт.
Гайка М20	2 шт.
Гайка с зубчатым фланцем М8	2 шт.
Шайба 20	2 шт.
Пластина БРМТ.741128.080	1 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-14-НЕРЖ БРМТ.301318.066 Чёрный**


**Кронштейн волновода КВ-14-ОЦ БРМТ.301318.066 Чёрный**

**Кронштейн волновода КВ-14-НЕРЖ БРМТ.301318.066 Серый**

**Кронштейн волновода КВ-14-ОЦ БРМТ.301318.066 Серый**

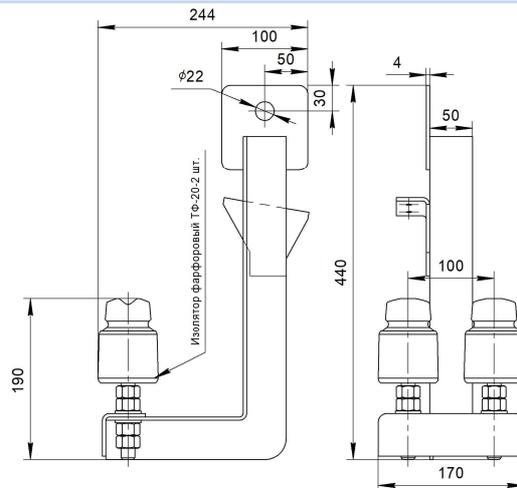


## ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

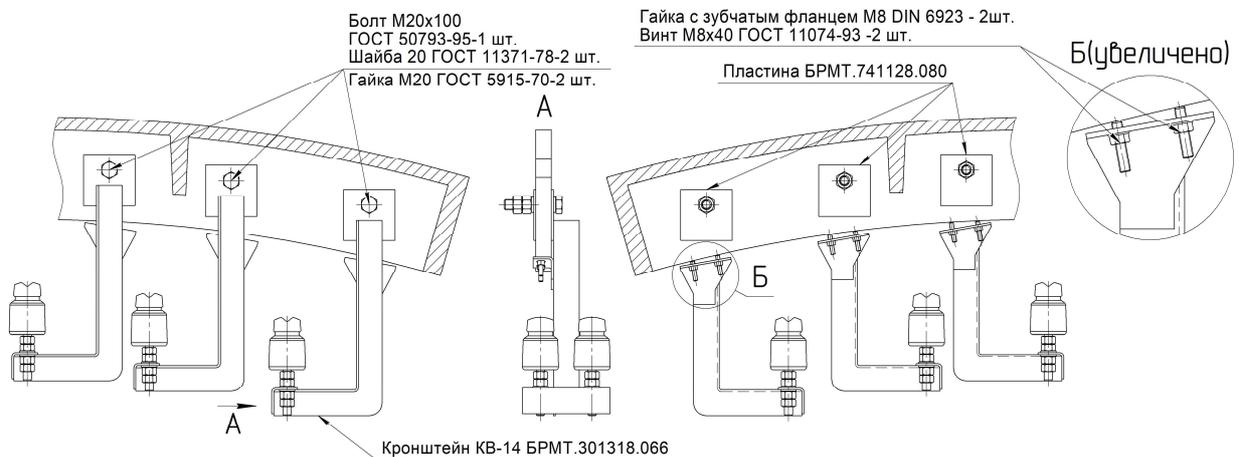

## ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-18

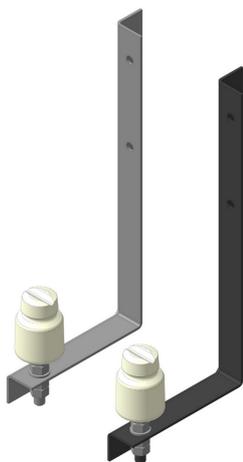

Масса не более 3,6 кг

Габаритные размеры не более: 70x554x265 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-18 с изолятором ТФ-20	1 шт.
Болт М12х40	2 шт.
Гайка М12	4 шт.
Шайба 12	4 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-18-НЕРЖ БРМТ.301318.058 Чёрный**

**Кронштейн волновода КВ-18-ОЦ БРМТ.301318.058 Чёрный**

**Кронштейн волновода КВ-18-НЕРЖ БРМТ.301318.058 Серый**


**Кронштейн волновода КВ-18-ОЦ БРМТ.301318.058 Серый**

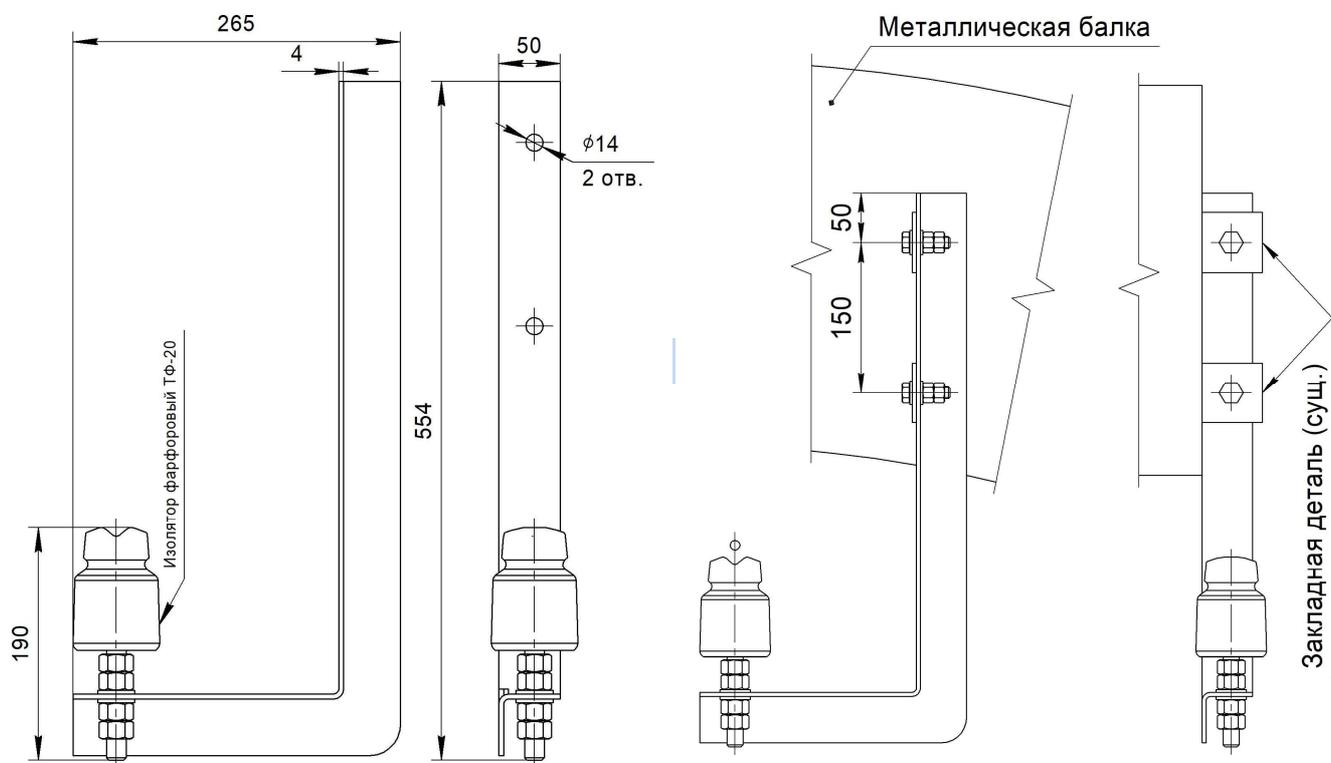

**ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И  
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА**

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-19

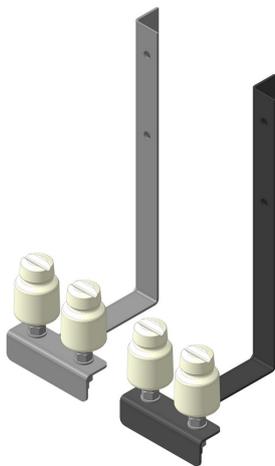

Масса не более 5,3 кг

Габаритные размеры не более: 170x550x274 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-19 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Болт М12х40	2 шт.
Гайка М12	4 шт.
Шайба 12	4 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-19-НЕРЖ** БРМТ.301318.060 Чёрный

**Кронштейн волновода КВ-19-ОЦ** БРМТ.301318.060 Чёрный

**Кронштейн волновода КВ-19-НЕРЖ** БРМТ.301318.060 Серый


**Кронштейн волновода КВ-19-ОЦ** БРМТ.301318.060 Серый

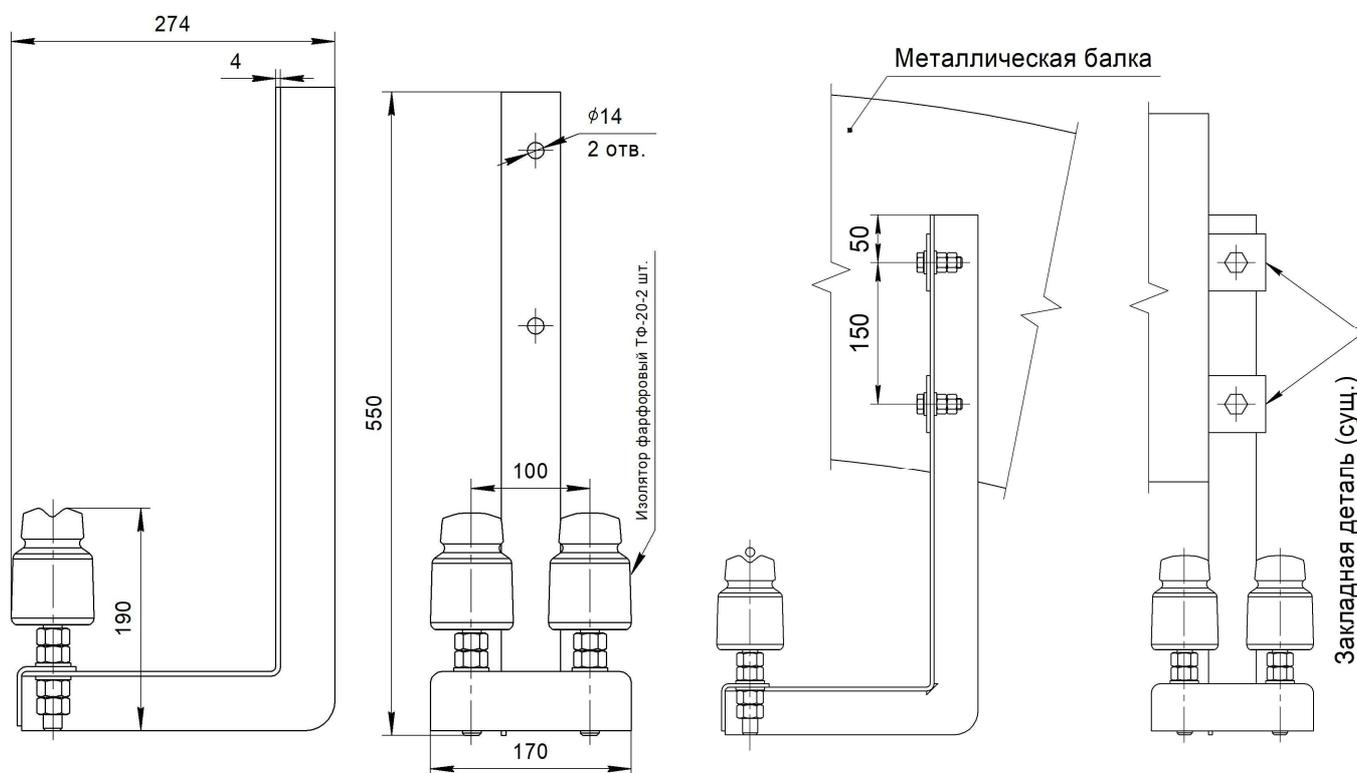

**ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И  
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА**

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-20

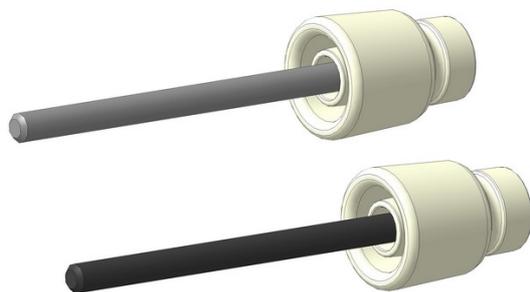

Масса не более 0,6 кг

Габаритные размеры не более: 213xØ49 мм


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-20 с изолятором ТФ-12	1 шт.
Гайка М12	4 шт.
Шайба 12	2 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

*Кронштейн волновода КВ-20-НЕРЖ БРМТ.301318.061 Серый*

*Кронштейн волновода КВ-20-ОЦ БРМТ.301318.061 Серый*

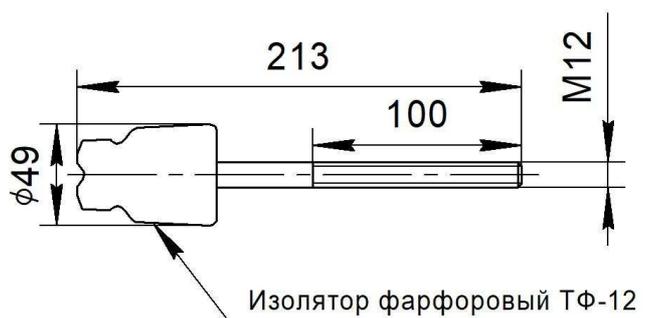


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕР

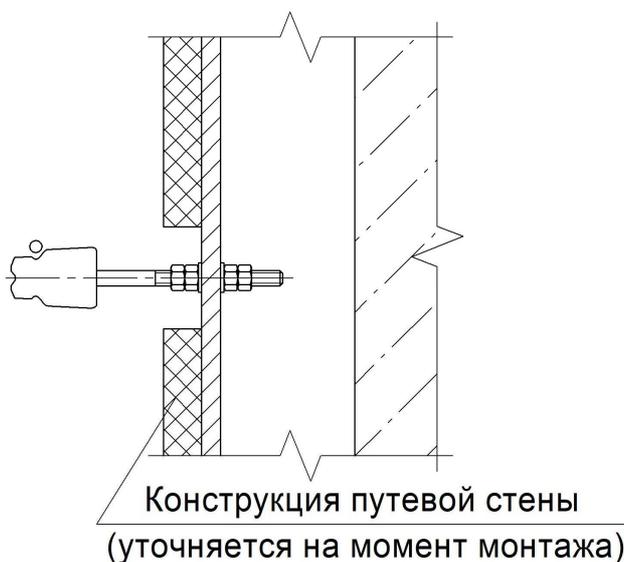

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-20И

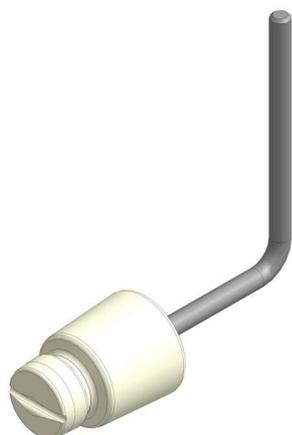

Масса не более 0,7 кг

Габаритные размеры не более: 192x193x49 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-20И с изолятором ТФ-12	1 шт.
Анкер-гильза HILTI HLC-H 16x100/50	1 шт.
Гайка М12	4 шт.
Шайба 12	2 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-20И-НЕРЖ БРМТ.301318.134 Серый**

**Кронштейн волновода КВ-20И-ОЦ БРМТ.301318.134 Серый**



### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

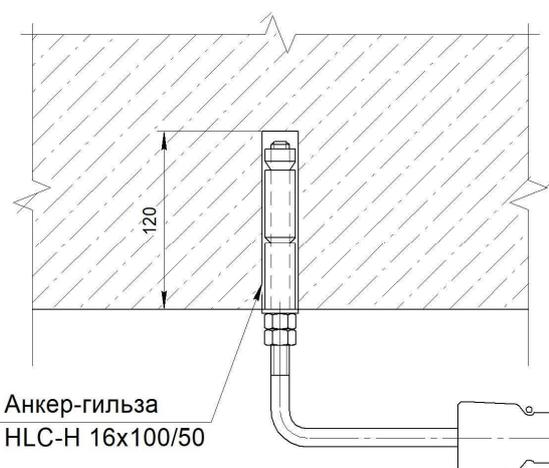

### ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-21



Масса не более 0,7 кг

Габаритные размеры не более: 263xØ49 мм


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-21 с изолятором ТФ-12	1 шт.
Анкер-гильза HILTI HLC-H 16x100/50	1 шт.
Гайка М12	2 шт.
Шайба 12	1 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

*Кронштейн волновода КВ-21-НЕРЖ БРМТ.301318.062 Серый*

*Кронштейн волновода КВ-21-ОЦ БРМТ.301318.062 Серый*

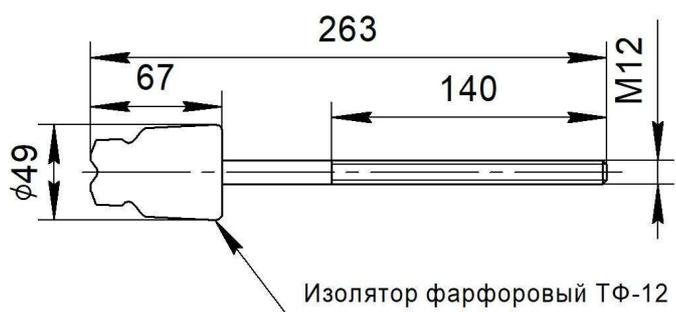


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

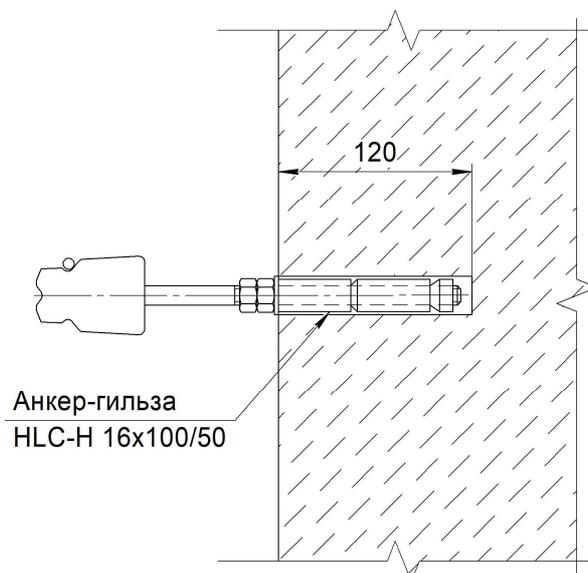

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-22

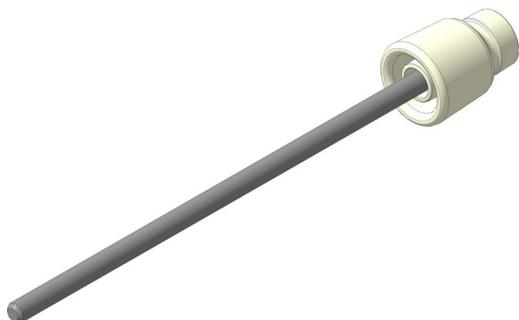

Масса не более 0,8 кг

Габаритные размеры не более: 363xØ49 мм


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-22 с изолятором ТФ-12	1 шт.
Анкер-гильза HILTI HLC-H 16x100/50	1 шт.
Гайка М12	2 шт.
Шайба 12	1 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-22-НЕРЖ БРМТ.301318.141 Серый**

**Кронштейн волновода КВ-22-ОЦ БРМТ.301318.141 Серый**

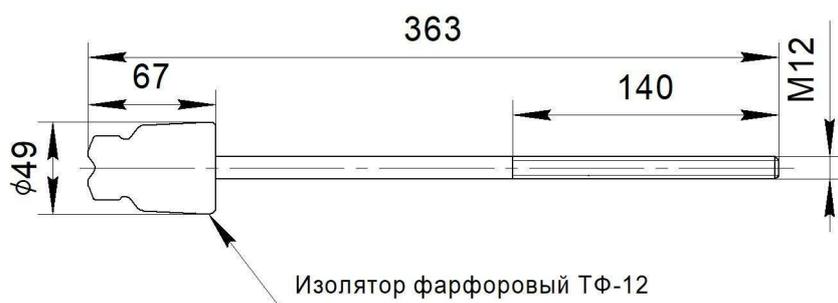


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

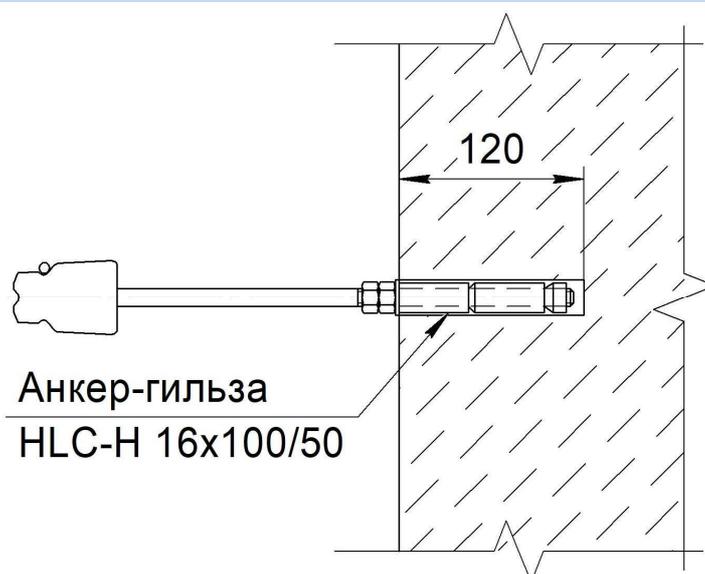

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-23И

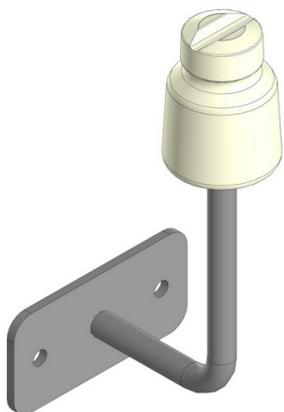

Масса не более 0,7 кг

Габаритные размеры не более: 100,0x210,0x98,5 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-23И с изолятором ТФ-12 1 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

*Кронштейн волновода КВ-23И-НЕРЖ БРМТ.301318.154 Черный*


*Кронштейн волновода КВ-23И-ОЦ БРМТ.301318.154 Черный*

*Кронштейн волновода КВ-23И-НЕРЖ БРМТ.301318.154 Серый*

*Кронштейн волновода КВ-23И-ОЦ БРМТ.301318.154 Серый*

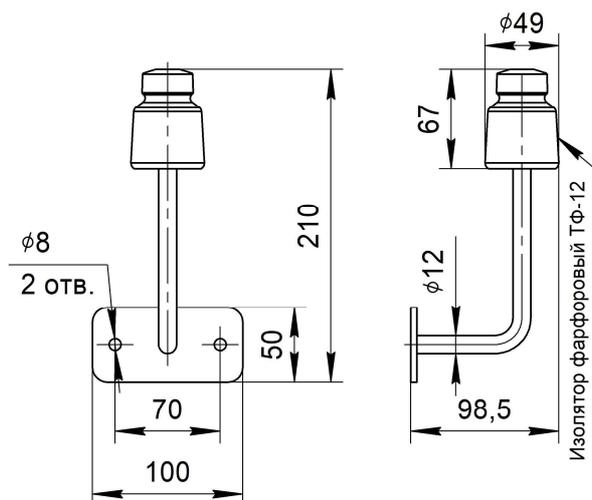


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

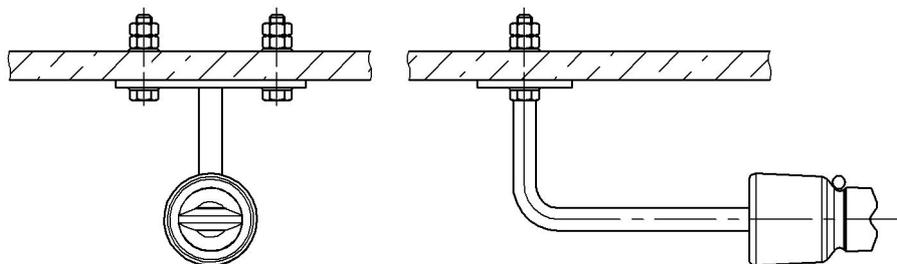

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-24

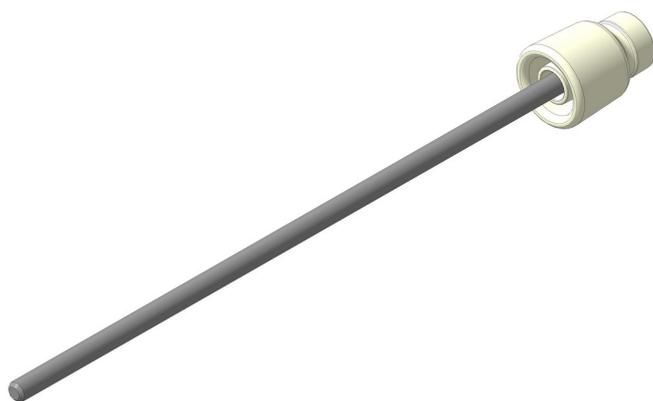

Масса не более 0,9 кг

Габаритные размеры не более: 463xØ49 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-24 с изолятором ТФ-12	1 шт.
Анкер-гильза HILTI HLC-H 16x100/50	1 шт.
Гайка М12	2 шт.
Шайба 12	1 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

*Кронштейн волновода КВ-24-НЕРЖ БРМТ.301318.164 Серый*

*Кронштейн волновода КВ-24-ОЦ БРМТ.301318.164 Серый*




### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

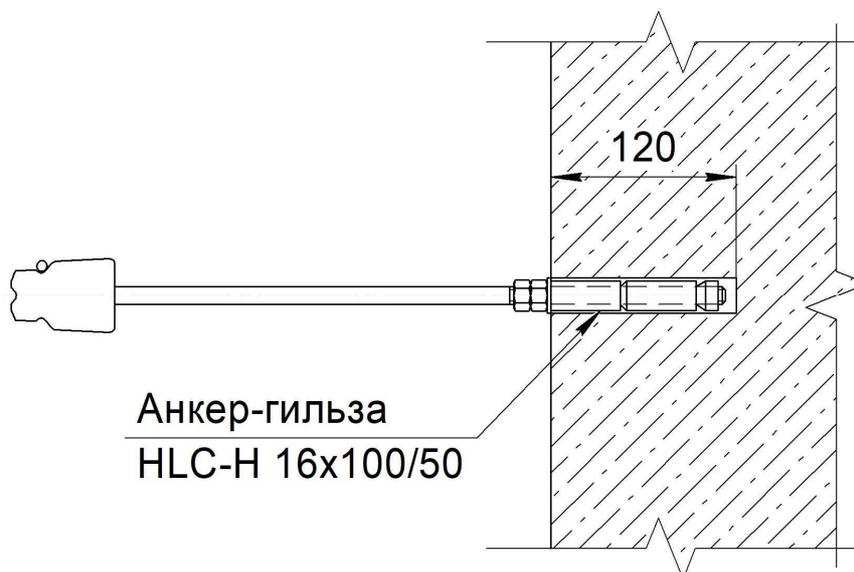

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-44

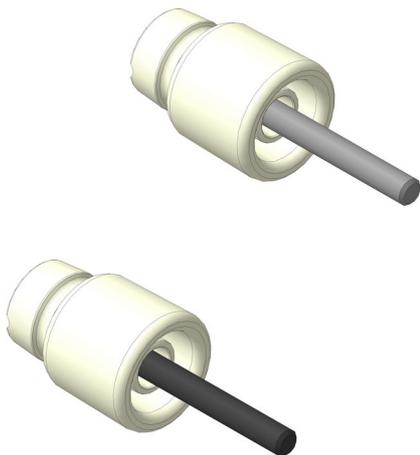

Масса не более 1,3 кг

Габаритные размеры не более: 190xØ70 мм


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-44 с изолятором ТФ-20	1 шт.
Гайка М16	4 шт.
Шайба 16	2 шт.

Примеры записи в документации и при заказе:

*Кронштейн волновода КВ-44-НЕРЖ БРМТ.301318.073 Серый*

*Кронштейн волновода КВ-44-ОЦ БРМТ.301318.073 Серый*

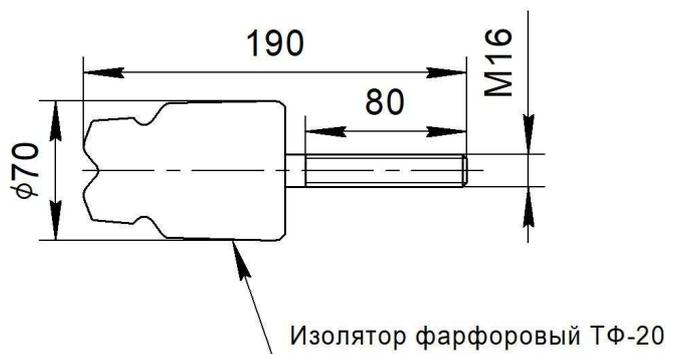


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

# КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-О

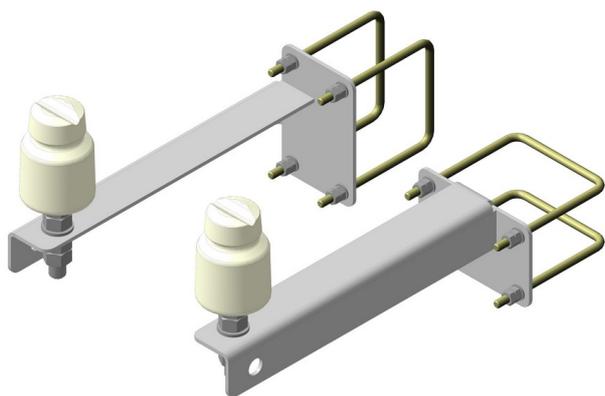

Масса не более 3 кг

Габаритные размеры не более: 143x236x473 мм

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-О с изолятором ТФ-20	1 шт.
Гайка М8	8 шт.
Шайба 8	4 шт.
Скоба монтажная БРМТ.753732.004	2 шт.



Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-О-НЕРЖ БРМТ.301318.128 Черный**




**Кронштейн волновода КВ-О-ОЦ БРМТ.301318.128 Черный**

**Кронштейн волновода КВ-О-НЕРЖ БРМТ.301318.128 Серый**

**Кронштейн волновода КВ-О-ОЦ БРМТ.301318.128 Серый**

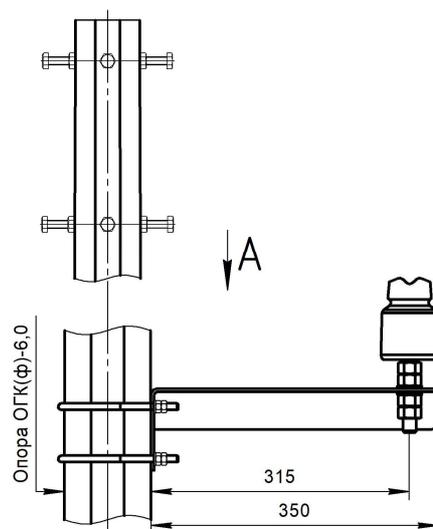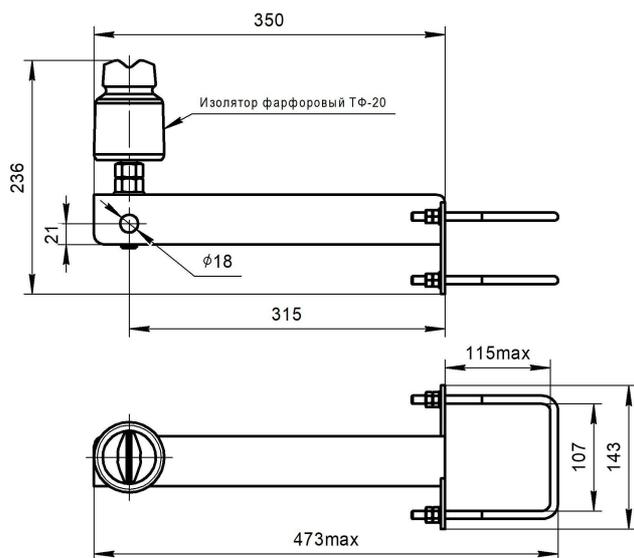


## ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

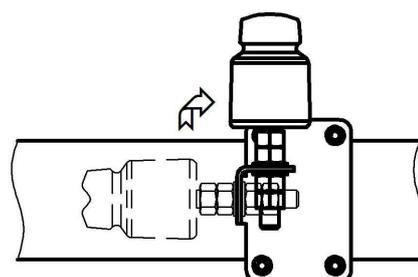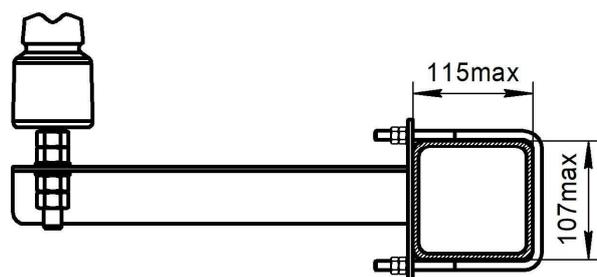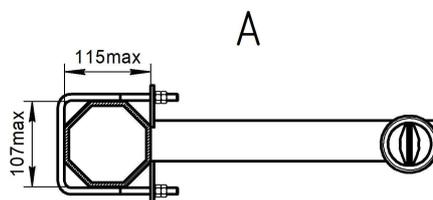

## ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

# КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА ПОВОРОТНЫЙ КВП-90

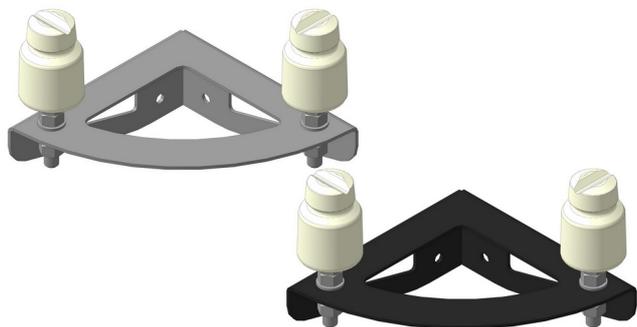

Масса не более 4,7 кг

Габаритные размеры не более: 266x236x266 мм

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода поворотный КВП-90 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 10	4 шт.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода поворотный КВП-90-НЕРЖ** БРМТ.301318.140 Чёрный

**Кронштейн волновода поворотный КВП-90-ОЦ** БРМТ.301318.140 Чёрный

**Кронштейн волновода поворотный КВП-90-НЕРЖ** БРМТ.301318.140 Серый

**Кронштейн волновода поворотный КВП-90-ОЦ** БРМТ.301318.140 Серый

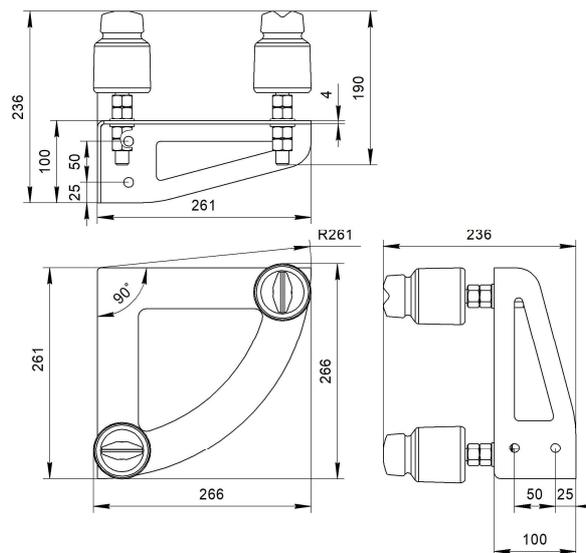


## ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



## ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-150

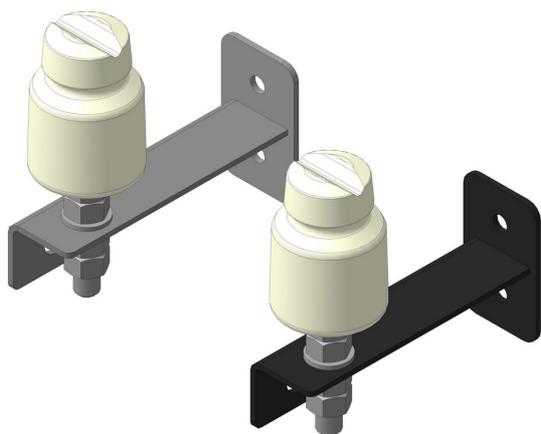

Масса не более 2,2 кг


Габаритные размеры не более: 70x190x185 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-150 с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 10	4 шт.



Примеры записи в документации и при заказе:

<b>Кронштейн волновода КВ-150-НЕРЖ</b>	<b>БРМТ. 301318.150</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода КВ-150-ОЦ</b>	<b>БРМТ. 301318.150</b>	<b>Чёрный</b>
<b>Кронштейн волновода КВ-150-НЕРЖ</b>	<b>БРМТ. 301318.150</b>	<b>Серый</b>
<b>Кронштейн волновода КВ-150-ОЦ</b>	<b>БРМТ. 301318.150</b>	<b>Серый</b>

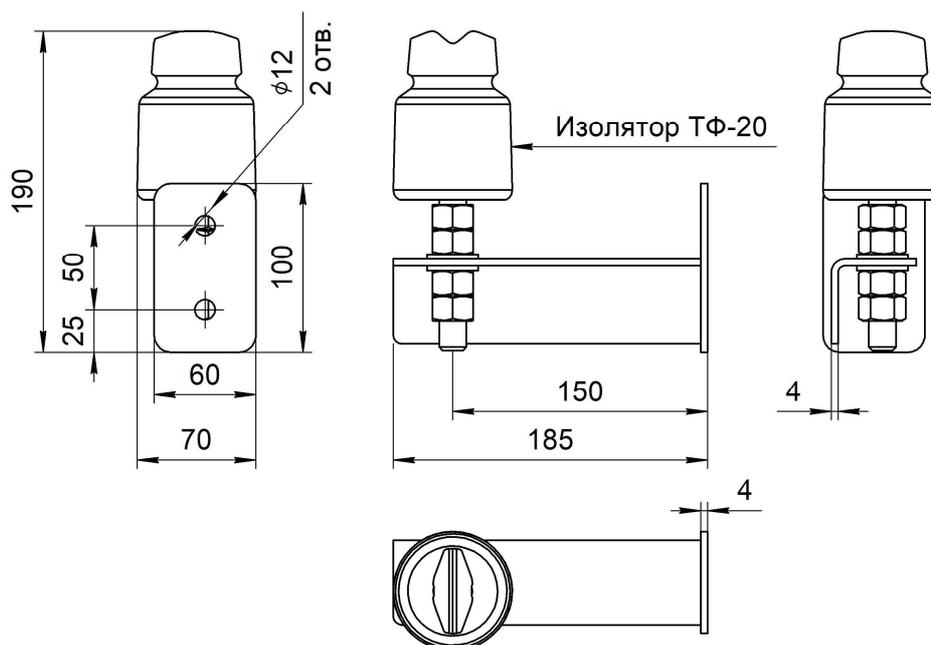

### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИМЕР УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА

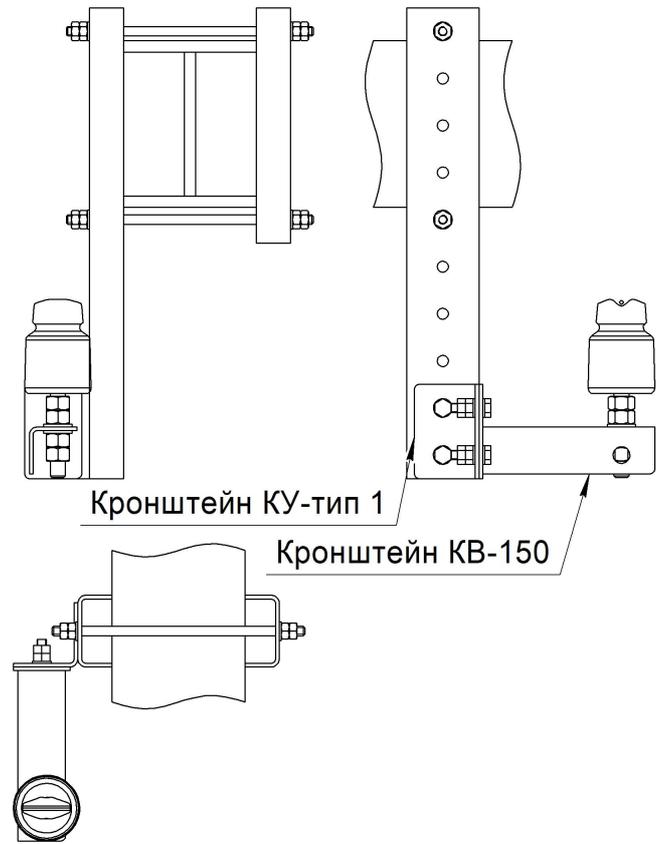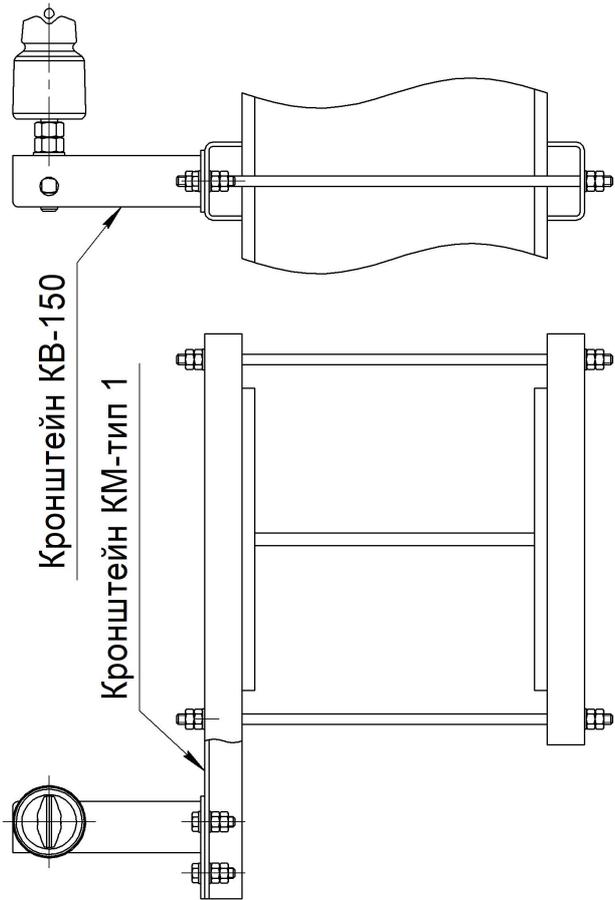


НА КРОНШТЕЙН МОНТАЖНЫЙ

НА КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ

# КРОНШТЕЙНЫ ВОЛНОВОДА ОКОНЕЧНЫЕ

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-3П

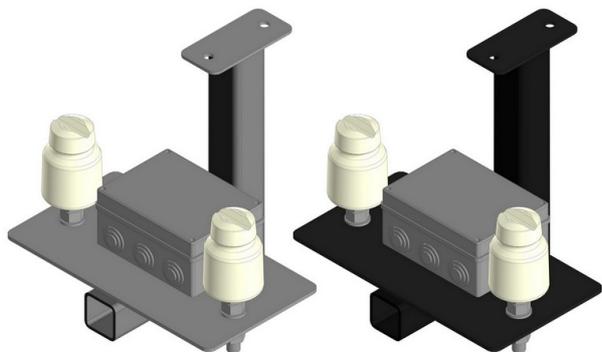

Масса не более 7,4 кг

Габаритные размеры не более: 330x304x285 мм


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-3П с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.
Коробка распаячная TYCO 67053	1 шт.


Для исключения деформации кронштейна применять тягу кронштейна БРМТ.301318.136

Примеры записи в документации и при заказе:

<i>Кронштейн волновода КВ-3П-НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.120</i>	<i>Чёрный</i>
<i>Кронштейн волновода КВ-3П-ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.120</i>	<i>Чёрный</i>
<i>Кронштейн волновода КВ-3П-НЕРЖ</i>	<i>БРМТ.301318.120</i>	<i>Серый</i>
<i>Кронштейн волновода КВ-3П-ОЦ</i>	<i>БРМТ.301318.120</i>	<i>Серый</i>

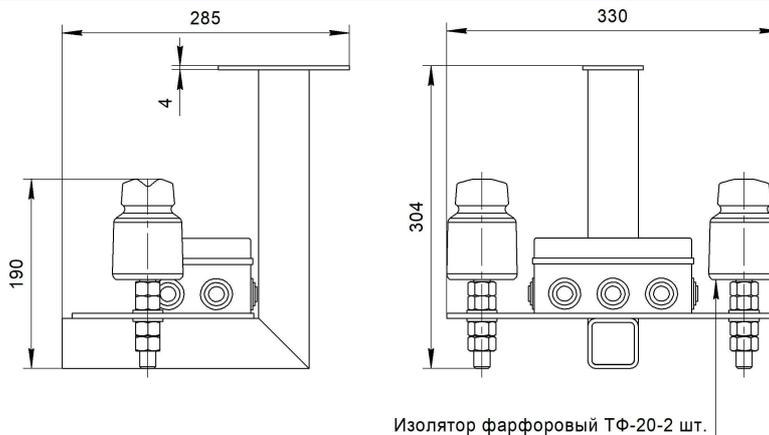


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

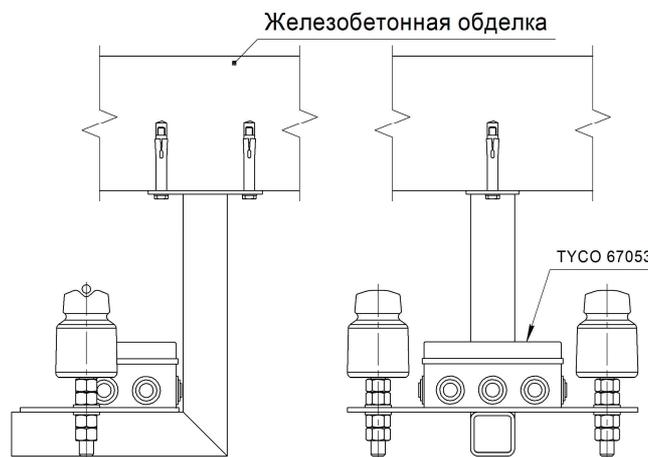

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-6

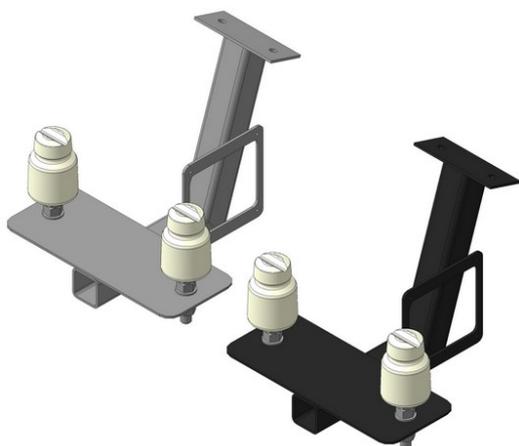

Масса не более 10,4 кг

Габаритные размеры не более: 330x306x346 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-6 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.

Кронштейн имеет место для установки блока согласованной нагрузки ПРС БСН-02КВ.


Для исключения деформации кронштейна применять тягу кронштейна БРМТ.301318.136

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-6-НЕРЖ	БРМТ.301318.105	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-6-ОЦ	БРМТ.301318.105	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-6-НЕРЖ	БРМТ.301318.105	Серый
Кронштейн волновода КВ-6-ОЦ	БРМТ.301318.105	Серый

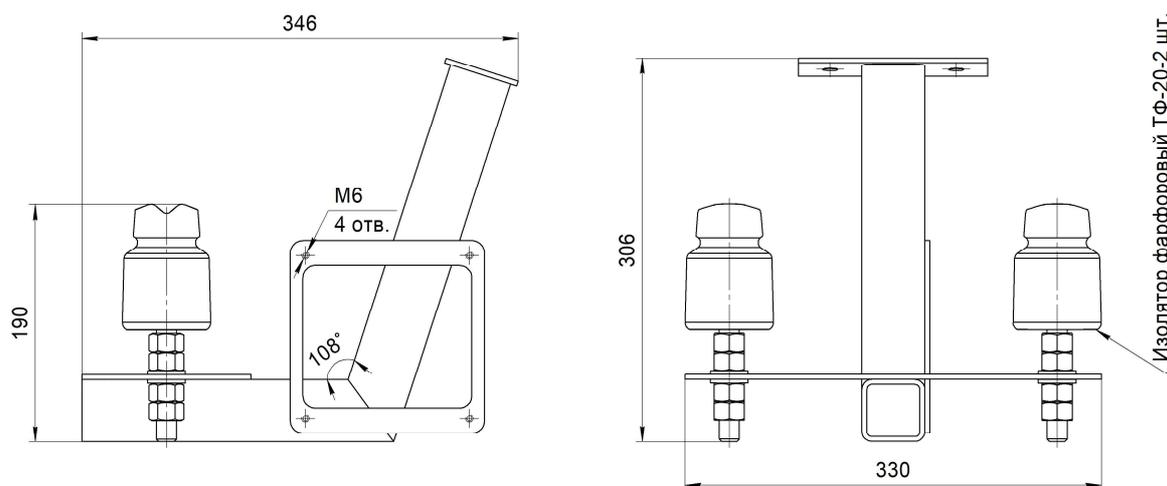


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

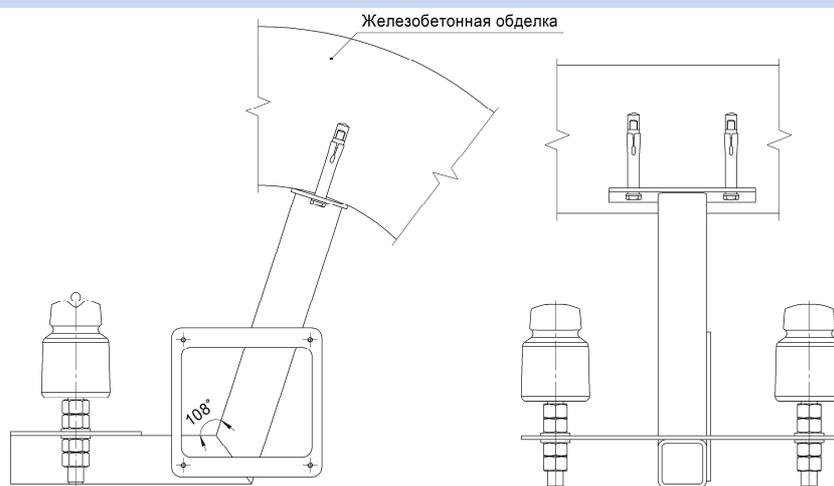

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

# КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-7

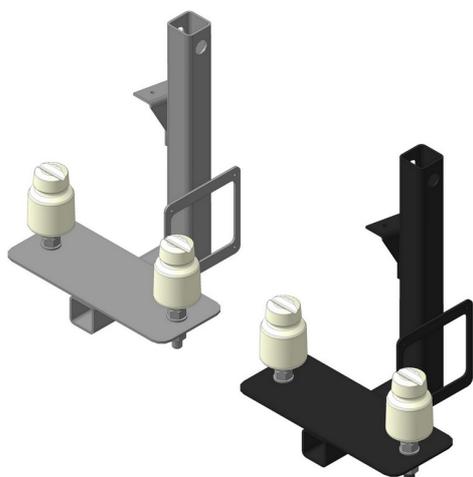

Масса не более 8,6 кг

Габаритные размеры не более: 330x440x299 мм


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-7 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Болт М20х100	1 шт.
Винт М8х40	2 шт.
Гайка М20	2 шт.
Гайка с зубчатым фланцем М8	2 шт.
Шайба 20	2 шт.
Пластина БРМТ.741128.080	1 шт.


Кронштейн имеет место для установки блока согласованной нагрузки ПРС БСН-02КВ

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-7-НЕРЖ	БРМТ.301318.070	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-7-ОЦ	БРМТ.301318.070	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-7-НЕРЖ	БРМТ.301318.070	Серый
Кронштейн волновода КВ-7-ОЦ	БРМТ.301318.070	Серый

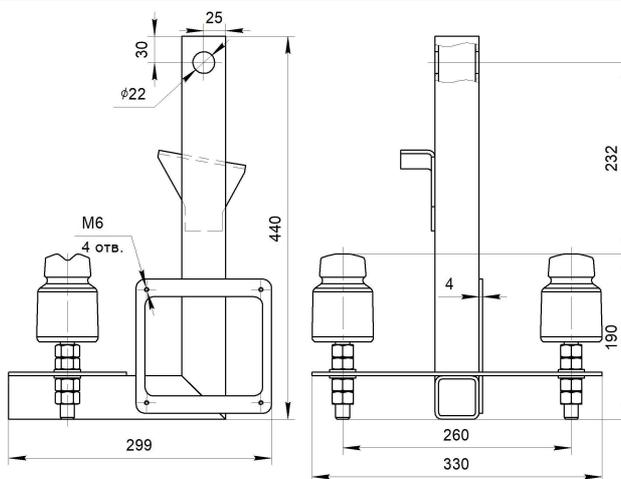


## ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

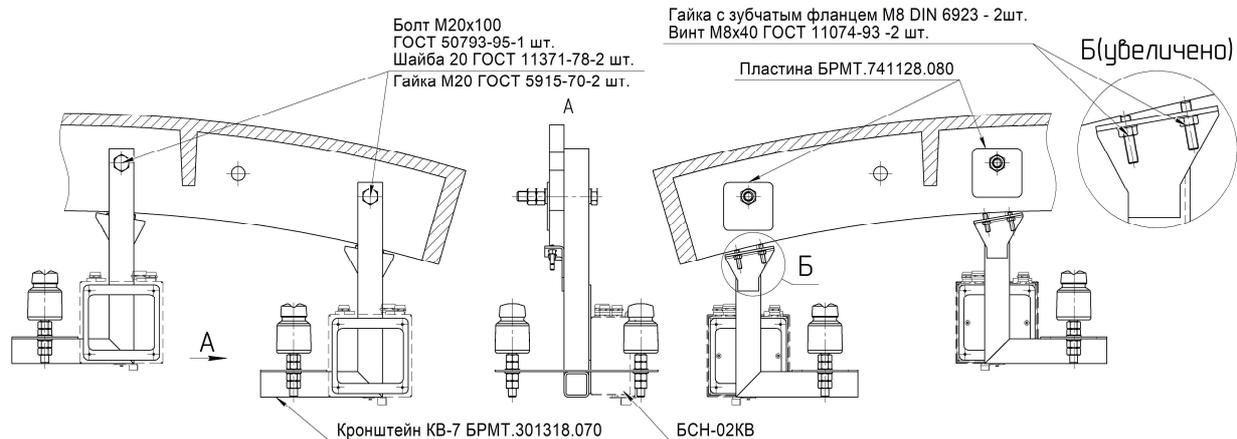

## ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-12

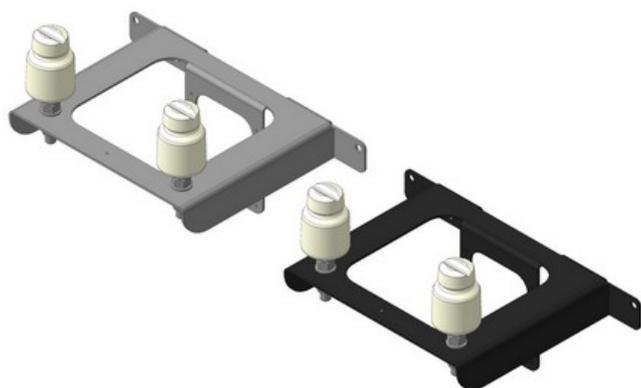

Масса не более 6,4 кг

Габаритные размеры не более: 466x324x304 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-12 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	4 шт.

Кронштейн имеет место для установки блока согласованной нагрузки ПРС БСН-02КВ12.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-12-НЕРЖ БРМТ.301318.087 Чёрный**


**Кронштейн волновода КВ-12-ОЦ БРМТ.301318.087 Чёрный**

**Кронштейн волновода КВ-12-НЕРЖ БРМТ.301318.087 Серый**

**Кронштейн волновода КВ-12-ОЦ БРМТ.301318.087 Серый**

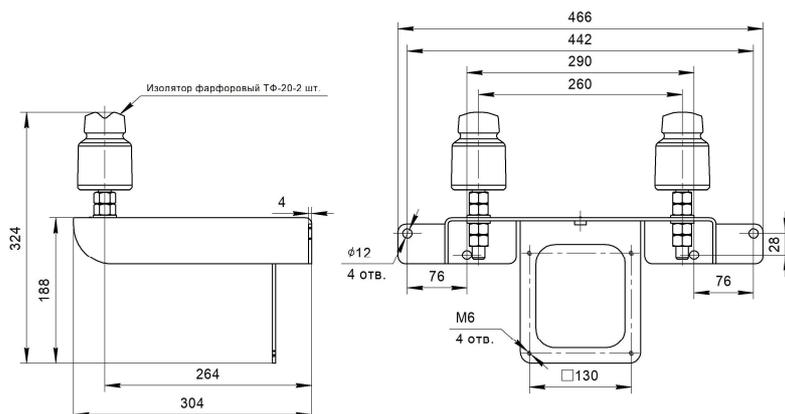


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

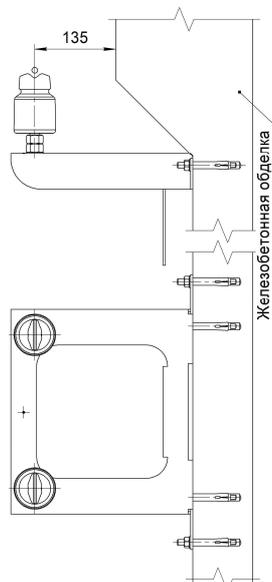

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-13

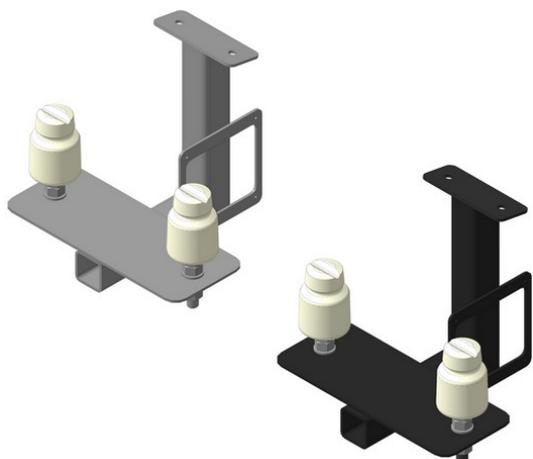

Масса не более 7,2 кг

Габаритные размеры не более: 330x309x299 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Кронштейн волновода КВ-13 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.

Кронштейн имеет место для установки блока согласованной нагрузки ПРС БСН-02КВ.


Для исключения деформации кронштейна применять тягу кронштейна БРМТ.301318.136

Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-13-НЕРЖ	БРМТ.301318.093	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-13-ОЦ	БРМТ.301318.093	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-13-НЕРЖ	БРМТ.301318.093	Серый
Кронштейн волновода КВ-13-ОЦ	БРМТ.301318.093	Серый

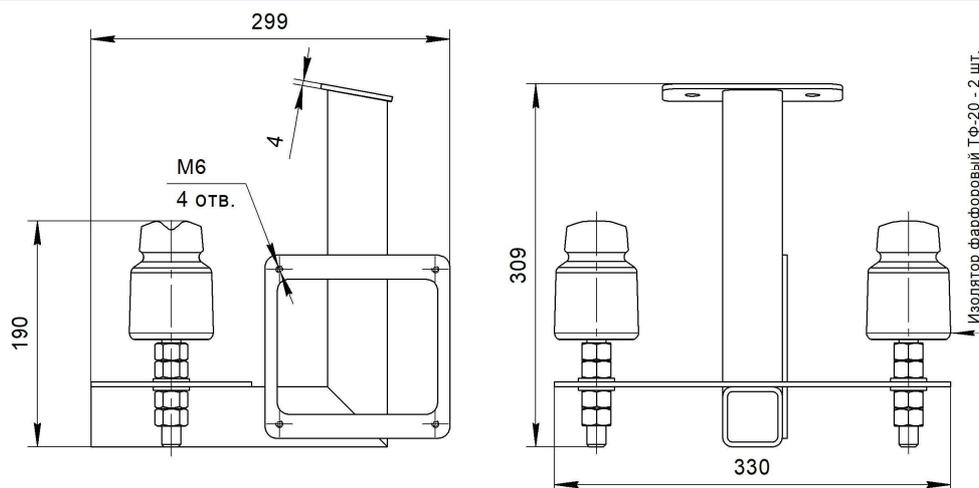


### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

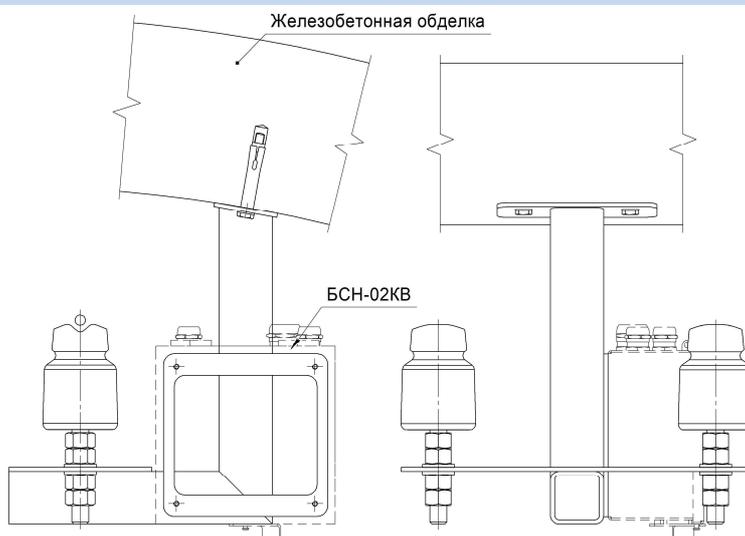

### ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-17

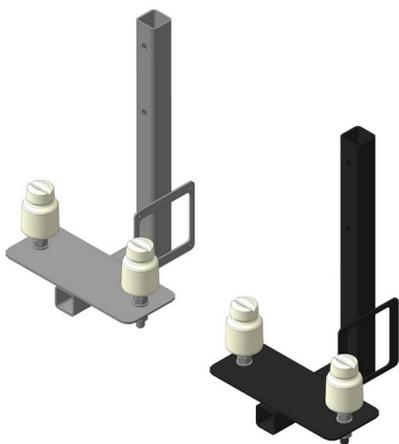

Масса не более 8,5 кг

Габаритные размеры не более: 330x550x299 мм

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-17 с двумя изоляторами ТФ-20	1 шт.
Болт М12х40	2 шт.
Гайка М12	4 шт.
Шайба 12	4 шт.

Кронштейн имеет место для установки блока согласованной нагрузки ПРС БСН-02КВ.


Примеры записи в документации и при заказе:

**Кронштейн волновода КВ-17-НЕРЖ** **БРМТ.301318.056** **Чёрный**


**Кронштейн волновода КВ-17-ОЦ** **БРМТ.301318.056** **Чёрный**

**Кронштейн волновода КВ-17-НЕРЖ** **БРМТ.301318.056** **Серый**

**Кронштейн волновода КВ-17-ОЦ** **БРМТ.301318.056** **Серый**

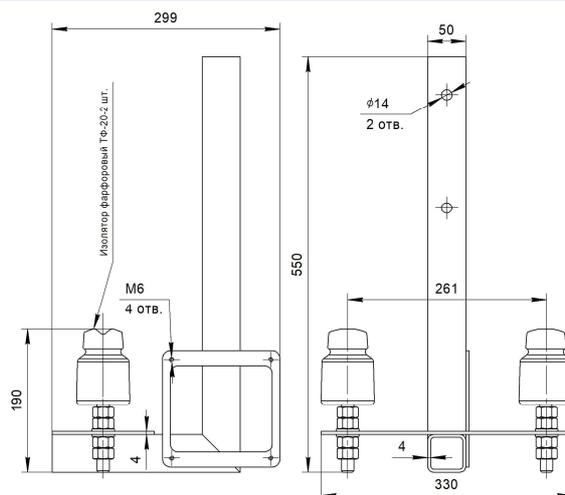

### ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

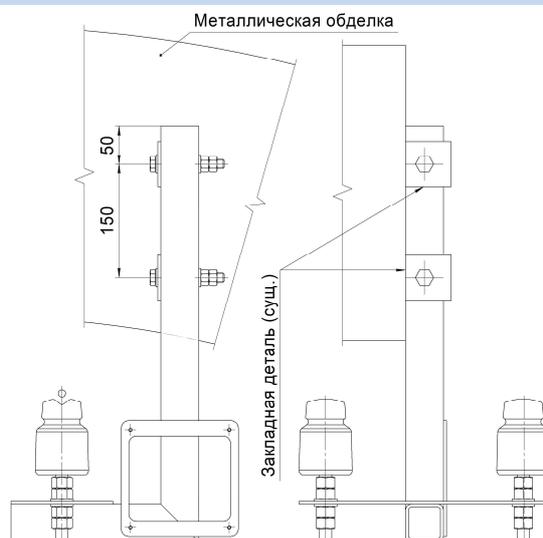

### ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

## КРОНШТЕЙН ВОЛНОВОДА КВ-151



Масса не более 2,6 кг

Габаритные размеры не более: 70x368x185 мм


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн волновода КВ-151 с изолятором ТФ-20	1 шт.
Анкер-шпилька HILTI HSA-F M10x98 35/25	2 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Гайка M10	4 шт.
Шайба 10	4 шт.

Кронштейн имеет место для установки блока согласованной нагрузки ПРС БСН-02КВ.


Примеры записи в документации и при заказе:

Кронштейн волновода КВ-151-НЕРЖ	БРМТ.301318.151	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-151-ОЦ	БРМТ.301318.151	Чёрный
Кронштейн волновода КВ-151-НЕРЖ	БРМТ.301318.151	Серый
Кронштейн волновода КВ-151-ОЦ	БРМТ.301318.151	Серый

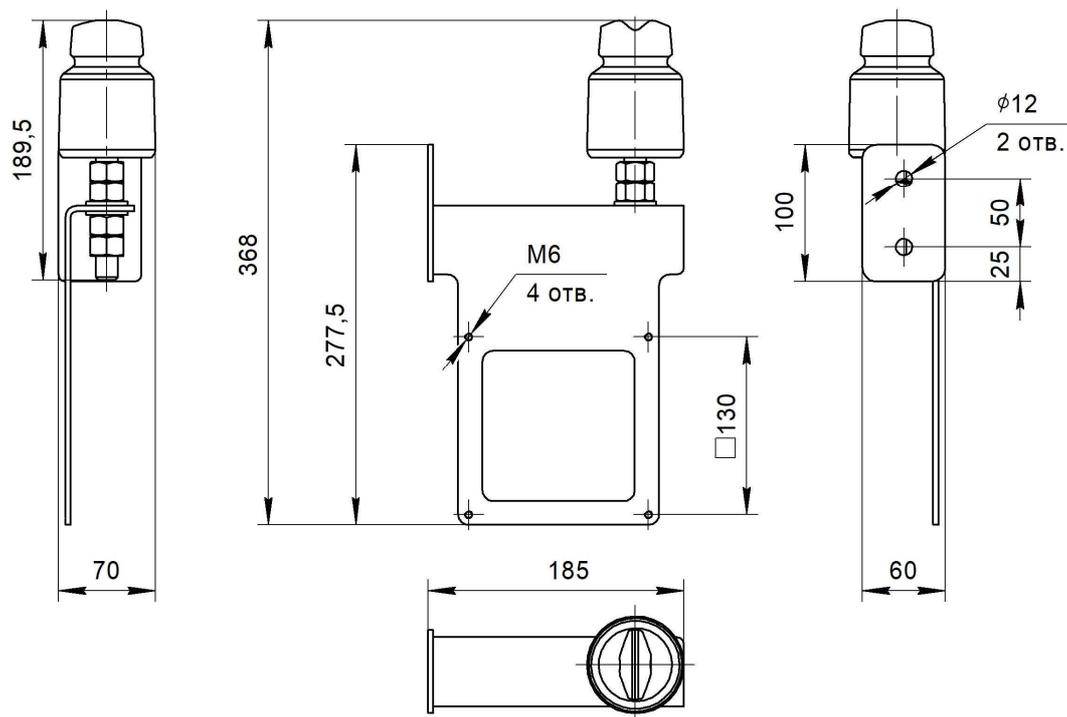

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

## ПРИМЕР УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА

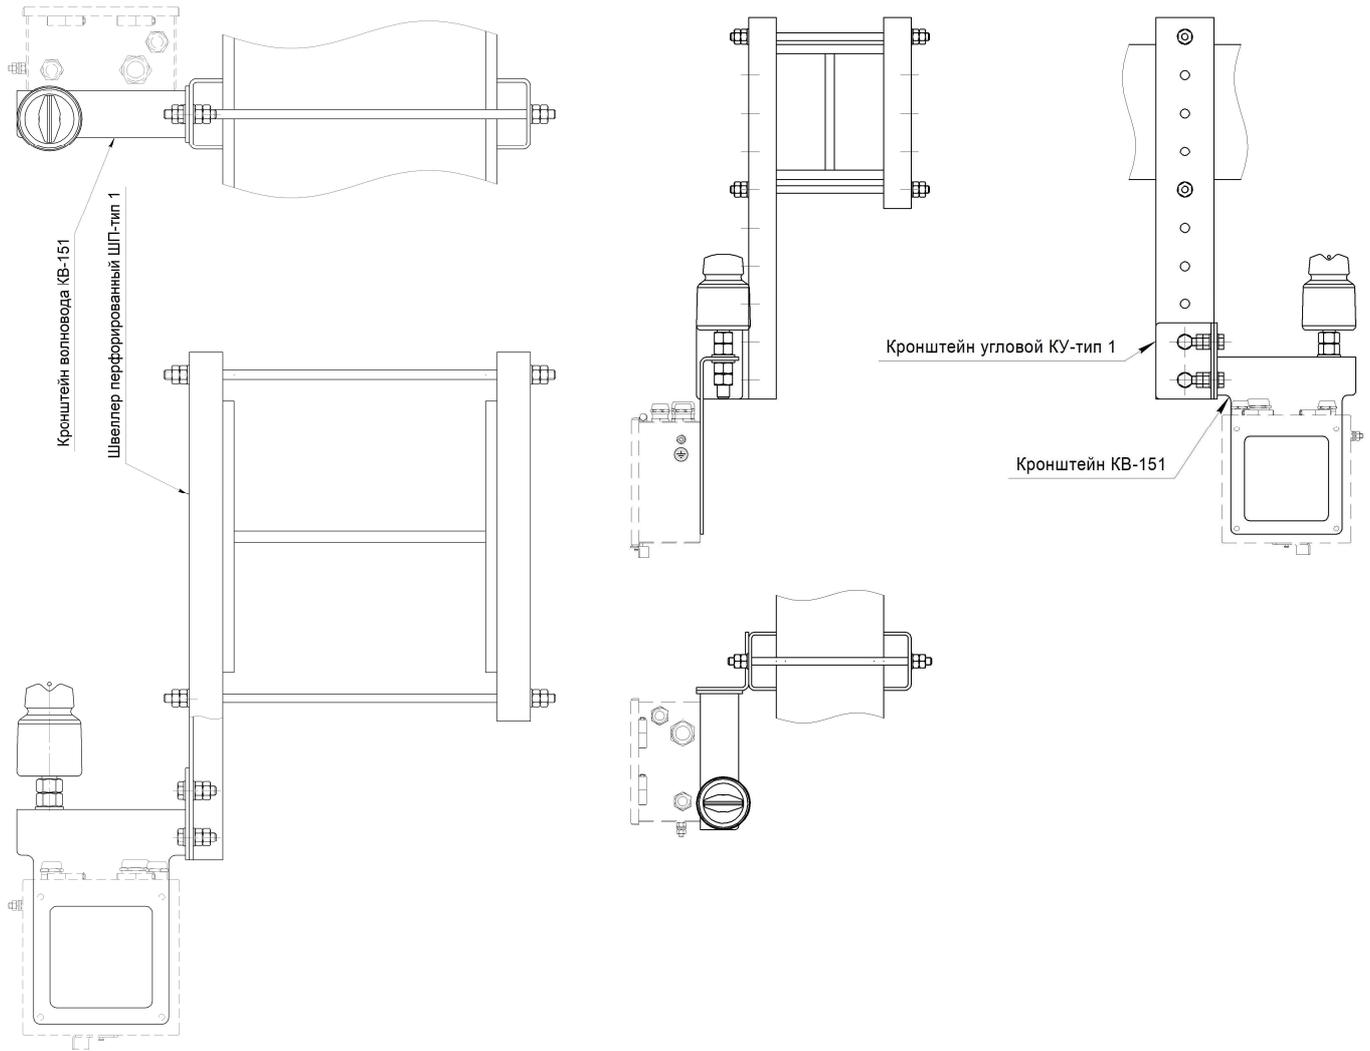

НА КРОНШТЕЙН МОНТАЖНЫЙ

НА КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ