

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС4-8-2,5



Коробка соединительная КС4-8-2,5 (коробка) предназначена для организации линий громкоговорящего оповещения (ГГО) на станциях и в служебных помещениях метрополитена и обеспечивает соединение и разветвление кабелей без пайки и винтовых соединений.

Коробка имеет:

- пластиковые кабельные вводы с заглушками;
- проходные клеммы с пружинными контактами типа Push-In и фронтальным подключением проводов. Каждая клемма имеет четыре точки подключения.

Климатическое исполнение – УХЛ 3
Степень защиты корпуса – IP65
Масса не более 0,6 кг
Габаритные размеры не более 240x184x75 мм
Материал корпуса - пластик


Пример записи в документации и при заказе:

Коробка соединительная КС4-8-2,5 БРМТ.465139.030

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единица измерения	Значение
Номинальное напряжение, В	800
Номинальный ток, А	24
Количество клемм, шт.	8
Сечение жилы подключаемых проводов, мм ²	
- однопроволочная	0,34...4,00
- многопроволочная	0,34...2,50
- многопроволочная с наконечником	0,25...2,50
Количество кабельных вводов, шт.	4
Наружный диаметр вводимого кабеля, мм	16...21

СХЕМА КЛЕММЫ



1 - зажимы Push-In для подключения проводов со стороны линии


2 - два ряда шунтирования для соединения клемм между собой перемычками или подключения тестовых шнуров

3 - зажимы Push-In для подключения проводов со стороны станции

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во.
Коробка соединительная КС4-8-2,5	1 шт.
Дюбель 6x50	4 шт.
Шуруп 4,2x50	4 шт.
Коробка соединительная КС4-8-2,5. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

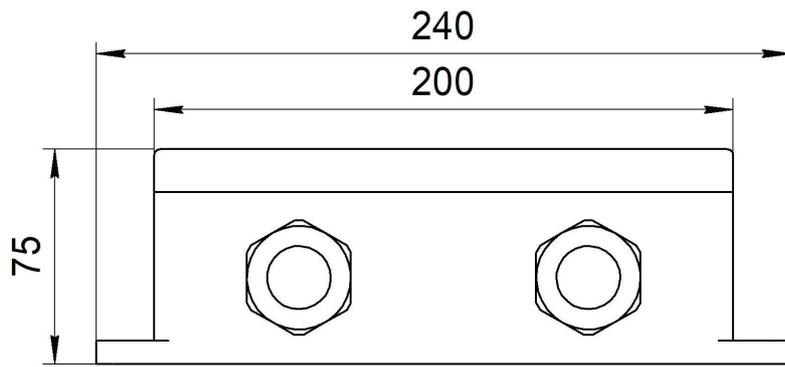

Крышка условно не показана

