



## МИКРОФОН

### МК-03



**Микрофон МК-03** предназначен для использования в составе станции распорядительной диспетчерской телефонной универсальной РСДТ-У, устройства диспетчерской проводной связи УПДС-03М и другой аппаратуры оперативно - технологической связи.

Тип микрофона – электретный конденсаторный.

Диаграмма направленности – суперкардиоида.

МК-03 состоит из гибкого держателя типа "гусиная шея" и подставки, соединяющихся между собой через стандартный разъем XLR.

Устойчивость микрофона обеспечивается утяжелённой подставкой.

Подключение к аппаратуре МК-03 производится через разъем XLR, расположенный в подставке. Кабель микрофонный длиной 2,5 м, входящий в комплект поставки, обеспечивает подключение МК-03 к аппаратуре через стандартный штекер диаметром 3,5 мм.

По дополнительному запросу микрофон может комплектоваться удлинителем до 50 м.

Климатическое исполнение – УХЛ 4

Степень защиты корпуса – IP30

Масса не более 0,8 кг

Габаритные размеры не более 113x142x460 мм

Материал корпуса - пластик


#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Микрофон МК-03	1 шт.
Ветрозащита	1 шт.
Кабель микрофонный	1 шт.
Микрофон МК-03. Этикетка	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

Пример записи в документации и при заказе:

**Микрофон МК-03 ДРБА.468629.010**

#### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ

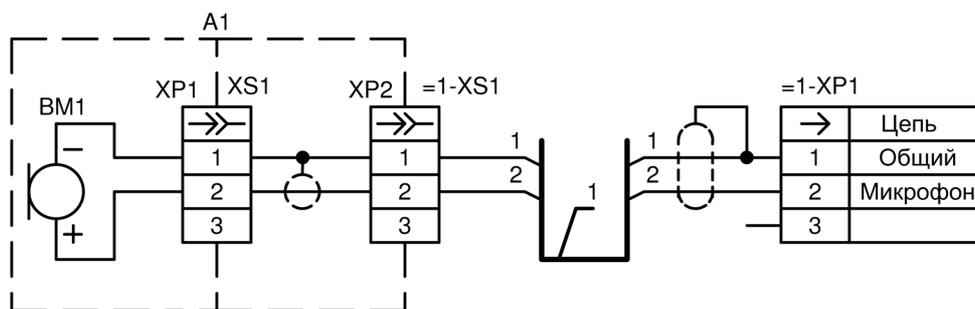

A1 – микрофон МК-03

1 – кабель микрофонный ДРБА.685624.239 или удлинитель МК-03 ДРБА.685624.240

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

