



МИКРОФОН-ИНФОРМАТОР

МКИ-05



Микрофон-информатор МКИ-05 (МКИ) предназначен для организации информирования, предупреждения и оповещения пассажиров метрополитена с использованием предварительно записанных служебных звуковых или голосовых сообщений.

МКИ может работать с аппаратурой громкого оповещения (АГО) типа "Набат", "Риком", "Берёзка", "Рябина" или им аналогичной и подключается к ней с использованием блока подключения МК05-АГО (блок подключения) соответствующим кабелем.

МКИ может использоваться взамен гарнитур "VOYAGER", "МК-03", микрофона МК-04.

Для установки МКИ на вертикальной или наклонной плоскости используется адаптер, входящий в комплект поставки.

	МКИ	Блок подключения	Адаптер
Климатическое исполнение	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Габаритные размеры, мм, не более	113x142x460	62,0x59,5x26,0	111,5x140,5x8,5
Степень защиты корпуса	IP30	IP30	-
Масса, кг, не более	0,7	0,05	0,3

Пример записи обозначения в документации и при заказе

Микрофон-информатор МКИ-05 ДРБА.468231.018


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		КОЛ-ВО	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МКИ
Наименование		Кол-во	
Микрофон-информатор МКИ-05		1 шт.	<ul style="list-style-type: none"> - воспроизведение одного из восьми звуковых сообщений, предварительно записанных на карту памяти в формате wav или mp3 файла. Управление воспроизведением производится нажатием соответствующей кнопки с подсветкой; - автоматическая регулировка усиления по каналу микрофона с возможностью выключения; - регулировка чувствительности микрофона для работы в помещениях с различным уровнем шума; - регулировка уровня выходного сигнала для адаптации к различным видам АГО; - регулировка уровня звуковых сообщений, воспроизводимых с карты памяти; - приоритет передачи голосового сообщения, передаваемого с микрофона и сообщений, воспроизводимых с карты памяти. Высший приоритет у голосового сообщения и звукового сообщения с меньшим номером.
Адаптер		1 шт.	
Блок подключения МКИ05-АГО		1 шт.	
Ветрозащита		1 шт.	
Винт М4х20		2 шт.	
Карта памяти microSD с адаптером		1 шт.	
Патч-корд UTP Cat.5е 3 м		1 шт.	
Патч-корд STP Cat.5е экранированный 5 м		1 шт.	
Микрофон-информатор МКИ-05. Паспорт		1 экз.	
Тара упаковочная		1 шт.	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единица измерений	Значение
Постоянное напряжение питания, В	12...36
Максимальный ток потребления, мА	50
Максимальный уровень выходного сигнала, В	5
Диапазон регулировки уровня выходного сигнала, дБ, не менее	26

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

МКИ

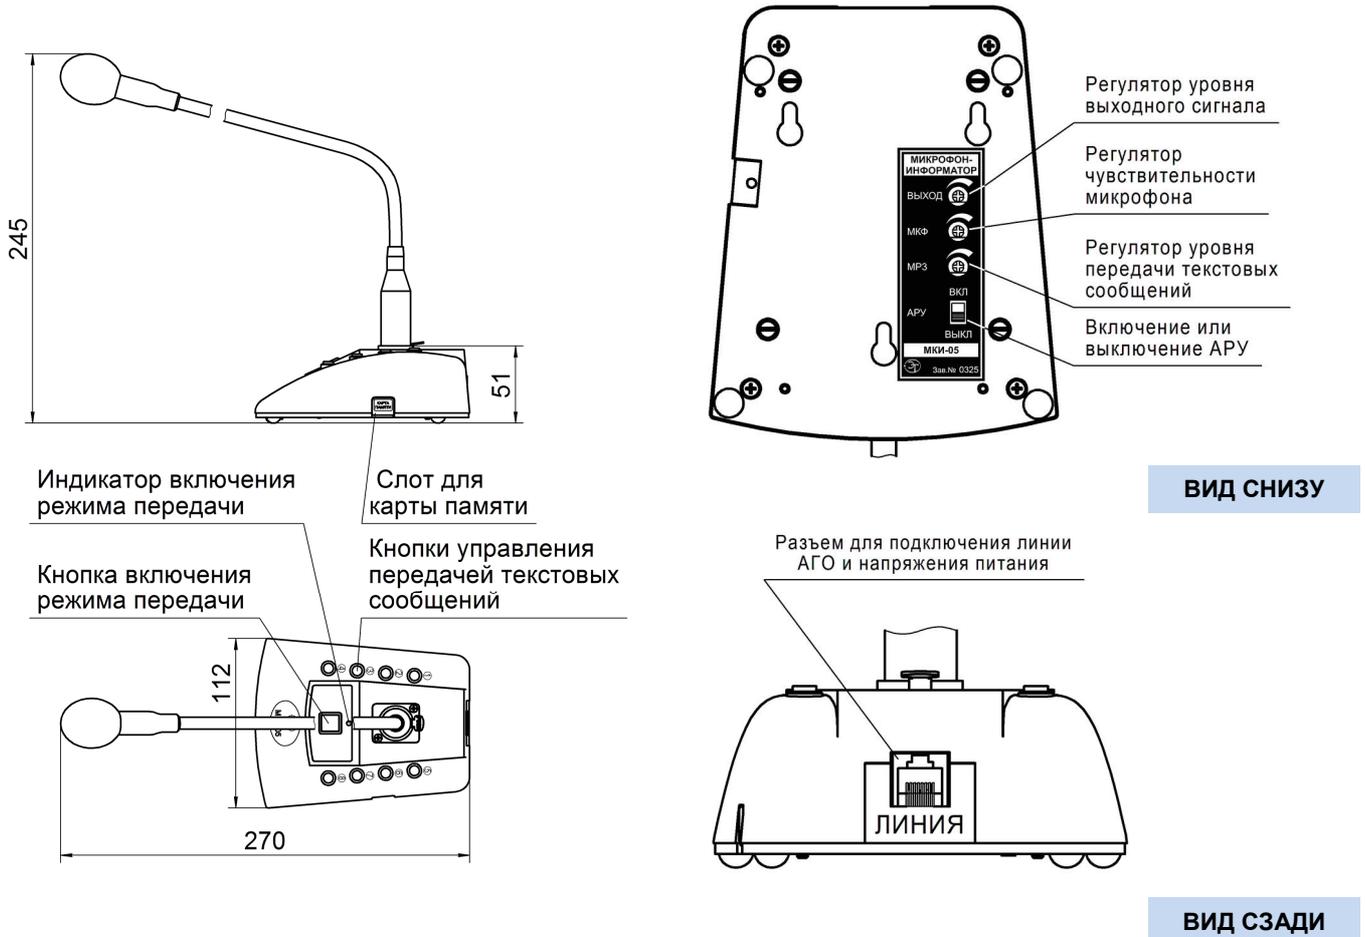

АДАПТЕРА

БЛОКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



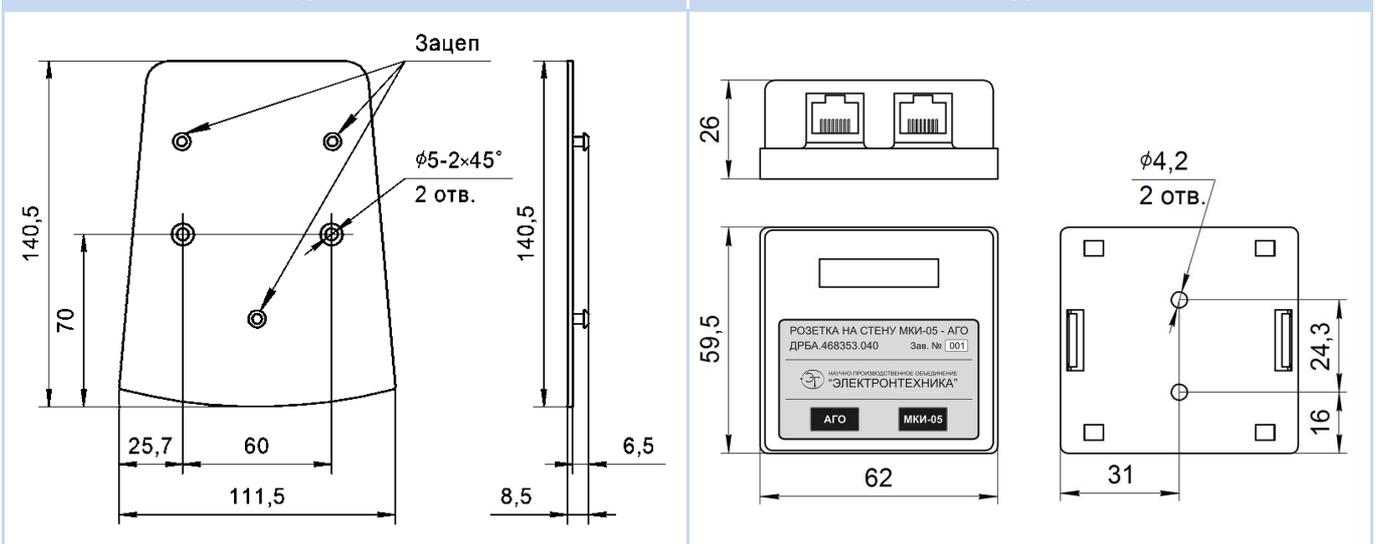


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МКИ

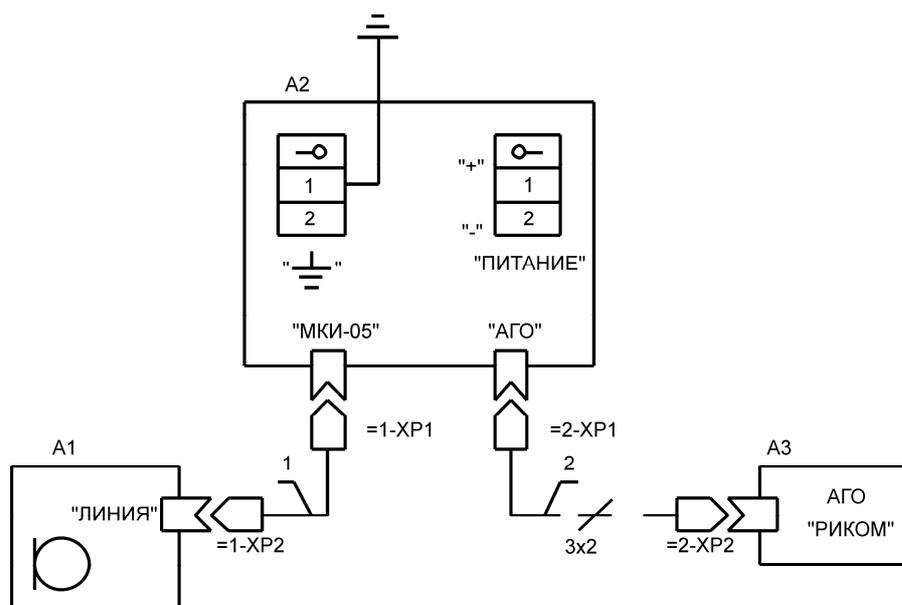

К АГО "РИКОМ"

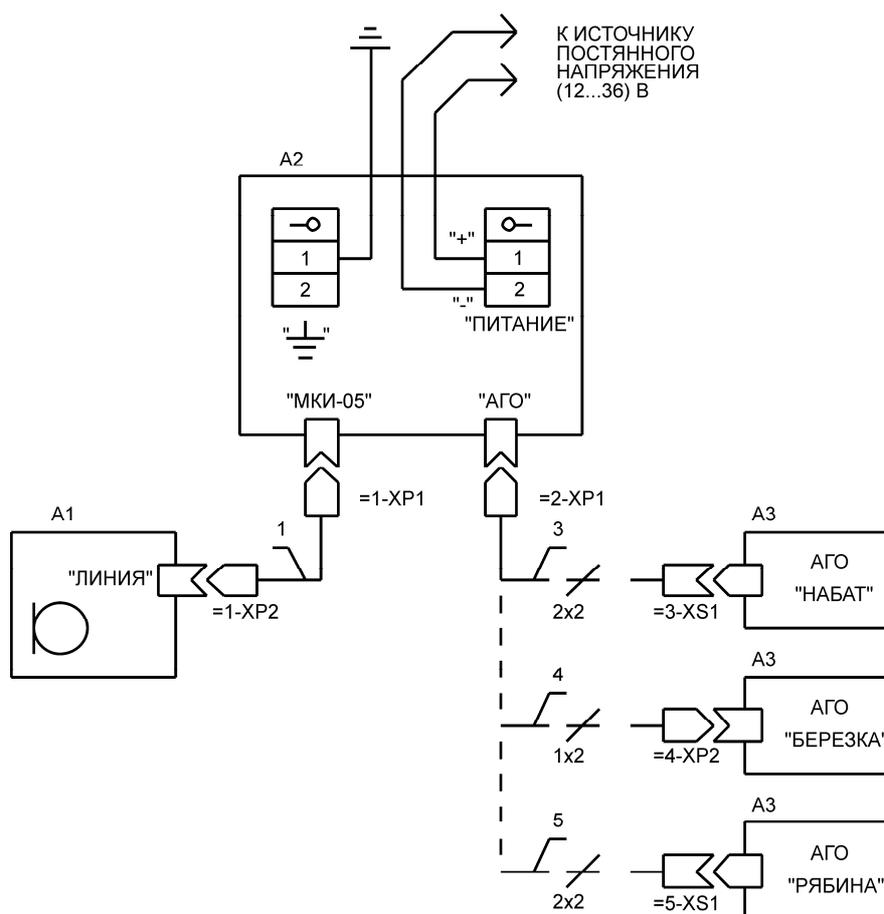

К АГО "НАБАТ", "БЕРЕЗКА" и "РЯБИНА"

A1 - микрофон-информатор-МКИ-05

A2 - розетка на стене МКИ05-АГО

A3 - АГО

1 - патч-корд RJ45-Cat.5e 3м

2 - кабель для подключения МКИ-04 АГО "РИКОМ"

3 - кабель для подключения МКИ-05 АГО "НАБАТ "

4 - кабель для подключения МКИ-05 АГО "БЕРЕЗКА

5 - кабель для подключения МКИ-05 АГО "РЯБИНА"