



ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ ПЭПС-480-24х30



Панель электропитания аппаратуры связи ПЭПС-480-24х30 (панель) предназначена для организации на объектах метрополитена электропитания аппаратуры связи постоянным напряжением 24 В с суммарным током потребления не более 20 А.

Панель имеет:

- блок питания с выходным постоянным напряжением 24 В и максимальным выходным током 20 А;
- вход для подключения питающего фидера через выключатель автоматический С6А;
- тридцать выходов для подключения нагрузок к постоянному напряжению питания 24 В через выключатели автоматические с номинальным током срабатывания 1 А.

Климатическое исполнение – УХЛ 4

Степень защиты корпуса – IP00

Масса не более 8,1 кг

Габаритные размеры не более 482,6х265,9х155,0 мм

Высота панели – 6U

Пример записи в документации и при заказе:

Панель электропитания аппаратуры связи ПЭПС-480-24х30 ДРБА.656131.012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование параметра, единица измерения	Значение
Диапазон входного переменного напряжения питания, В	90...264
Частота питающей сети, Гц	47...63
Максимальный пусковой ток при 220 В 50 Гц, А, не более	35
Диапазон регулировки выходного напряжения 24 В, В	24...28
Максимальный суммарный ток по цепи 24 В, А, не более	20
Количество выходов постоянного напряжения 24 В с максимальным током 1 А	30
Сечение жил проводов, подключаемых к клеммам, мм ²	
- однопроволочная	0,34...4,00
- многопроволочная	0,34...2,50
- многопроволочная с наконечником	0,25...2,50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.
Панель электропитания аппаратуры связи ПЭПС-480-24х30	1 шт.
Винт М6х12 DIN7985 и клетевая гайка	4 компл.
Шайба зубчатая М6 DIN 6798 тип А	2 шт.
Панель электропитания аппаратуры связи ПЭПС-480-24х30. Паспорт	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вид спереди

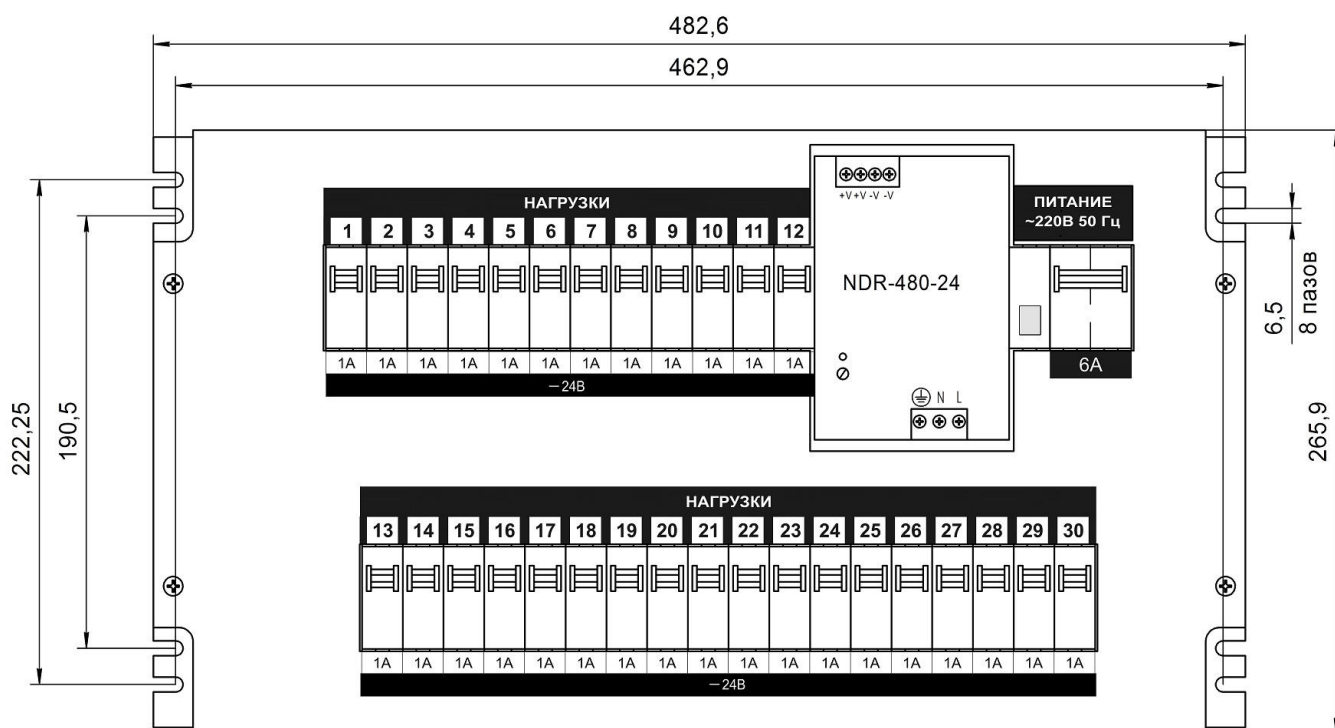

Вид слева

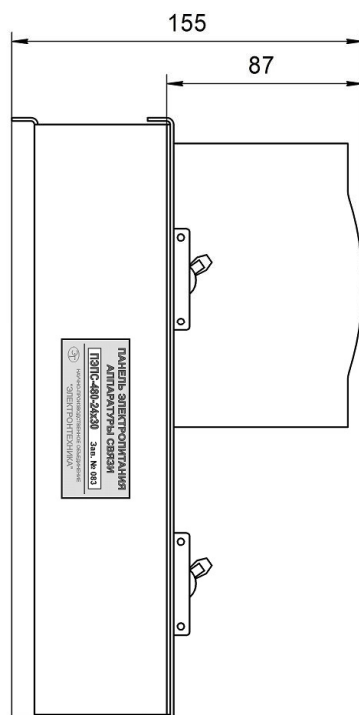


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

