




ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ

ПКП-3U-60-1,5х3

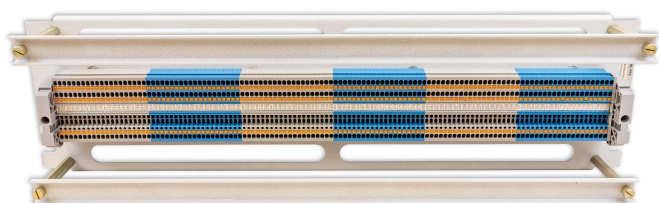

Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3 (панель) предназначена для организации линий оперативно-технологической связи и громкоговорящего оповещения метрополитена и обеспечивает соединение и разветвление кабелей без пайки и винтовых соединений.

На панели установлено 120 проходных клемм с пружинными зажимами типа Push-In с фронтальным подключением проводов с однопроволочной и многопроволочной жилой и двумя рядами шунтирования для соединения клемм между собой перемычками, входящими в комплект поставки, или для подключения тестовых шнуров или оборудования. Каждая клемма имеет три точки подключения.

Климатическое исполнение – УХЛ 4

Высота панели – 3U


Масса не более 2,5 кг

Габаритные размеры не более 482,6х130,0х109,5 мм

Пример записи в документации и при заказе

Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3 БРМТ.465139.031

СХЕМА КЛЕММЫ



1, 3 – зажимы Push-In для подключения проводов;
2 – два ряда шунтирования для соединения клемм между собой или подключения тестовых шнуров или оборудования.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.
Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3	1 шт.
Винт М6х12 DIN 7985 и клетевая гайка	4 компл.
Шайба зубчатая М6 тип А	2 шт.
Этикетки с номерами 001...120	1 компл.
Перемычка	4 шт.
Панель кроссовая ПКП-3U-60-1,5х3 Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕММ

Наименование параметра	Значение
Максимальное напряжение, В	500
Максимальный ток, А	17,5
Количество пар	60
Сечения жил подключаемых проводов, мм ² :	
- однопроволочная	0,14...1,50
- многопроволочная	0,14...1,50

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

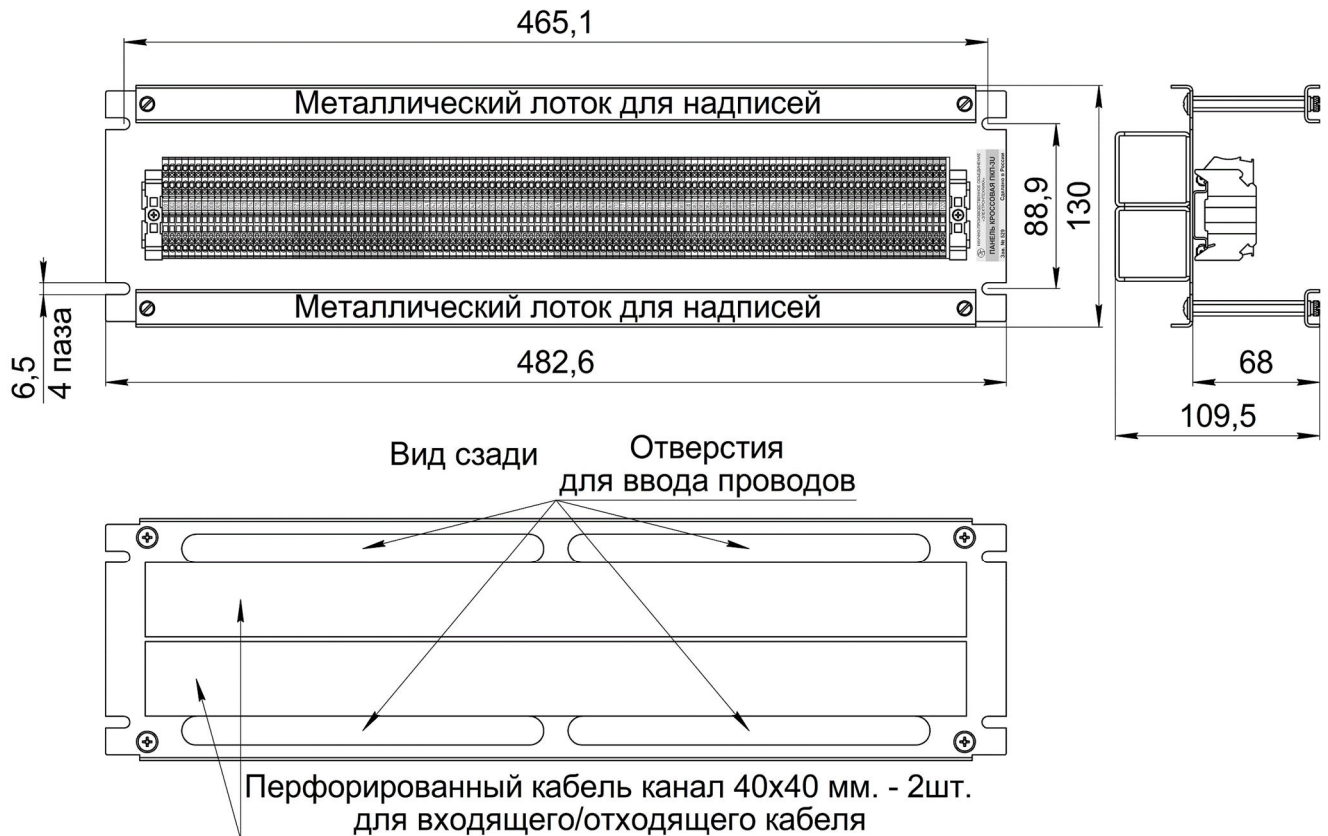

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК

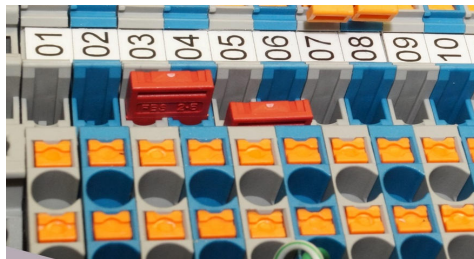

Перемычки из комплекта поставки

ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ ОДНОЙ ПАРЫ СО СТОРОНЫ ЛИНИИ С ДВУМЯ ИЛИ ЧЕТЫРЬМЯ СТАНЦИОННЫМИ ПАРАМИ

