




ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ ПКВ-3U-150-0,8

Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8 (панель) предназначена для организации линий оперативно-технологической связи метрополитена и обеспечивает соединение и разветвление кабелей без пайки и винтовых соединений.

На панели установлено 15 плинтов LSA-PROFIL или LSA-PLUS с нормально-замкнутыми контактами.

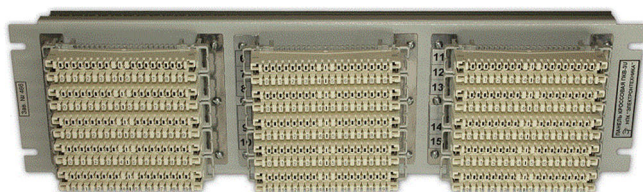

Климатическое исполнение – УХЛ 4

Высота панели – 3U

Масса не более 2 кг

Габаритные размеры не более 482x130x115 мм

Пример записи в документации и при заказе


Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8 БРМТ.465139.014

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наименование параметра	Значение
Количество пар	150
Максимальное напряжение, В	150
Максимальный ток, А	2
Диаметры жил, подключаемых проводов, мм	
- однопроволочная	0,4...0,8
- многопроволочная	7x(0,12...0,32)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.
Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8	1 шт.
Винт DIN 7985 M6x12 и клетевая гайка	4 компл.
Шайба зубчатая М6 тип А	2 шт.
Рамка откидная для таблички 2/10	15 шт.
Хомут многоразовый 7x150	10 шт.
Панель кроссовая ПКВ-3U-150-0,8. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

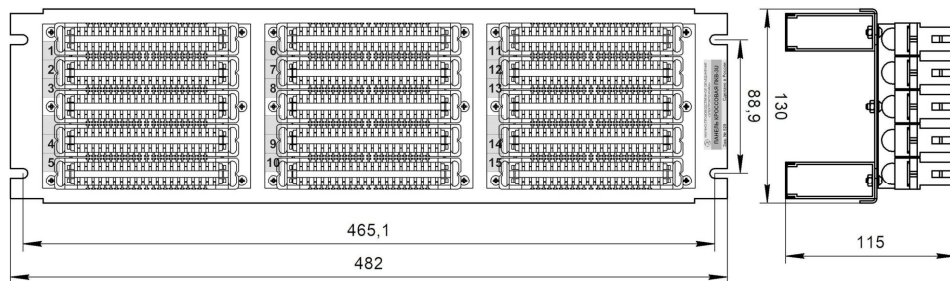

Вид сзади

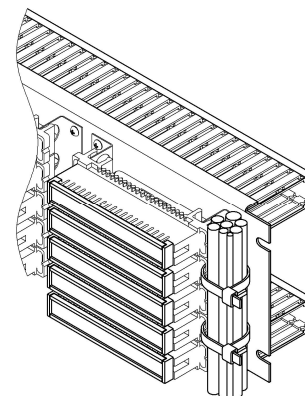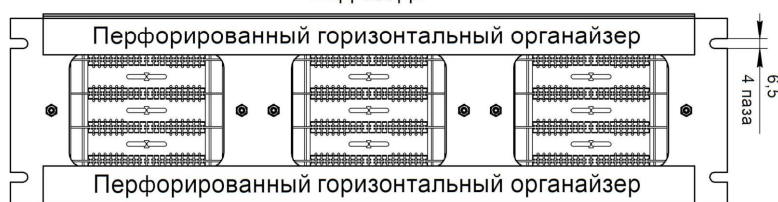

Пример укладки проводов с применением хомутов многоразовых из комплекта поставки

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ