



РАЗМЫКАТЕЛИ ГГО

Размыкатель ГГО (размыкатель) предназначен для соединения двух соседних линий ГГО между собой при отключении станционного оборудования ГГО на одной из станций.

Климатическое исполнение - У1

Степень защиты корпуса - IP65

Материал корпуса - оцинкованная сталь


Цвет полимерного покрытия - RAL 9005 чёрный матовый

Размыкатель имеет:

- два металлических кабельных ввода М32 с заглушками со степенью защиты IP68 для ввода кабелей с наружным диаметром от 14 до 25 мм.
- несъёмную крышку, закреплённую на поворотных петлях;
- замок - защёлку на левой стенке для фиксации крышки размыкателя в закрытом состоянии;
- болт заземления М6 снаружи;
- шину заземления;
- рубильник на 25 А для соединения линий ГГО;
- шильды "НС" и "РАЗМЫКАТЕЛЬ ЛИНИИ ГГО" в комплекте.

Размыкатель имеет исполнения по способу установки - на полосу освещения или на плоскую поверхность

ГГО

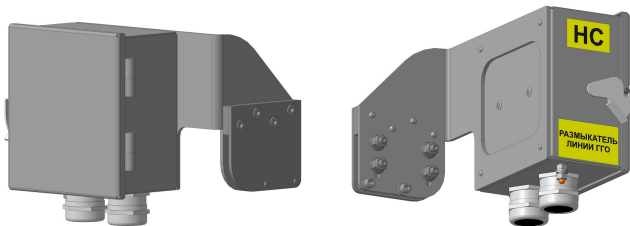

Габаритные размеры не более 290,0x252,0x197,5 мм


Масса не более 3,7 кг

Установка на полосу освещения шириной (30-50) мм и толщиной (3-5) мм с использованием 4 установочных винтов М8x25

Пример записи в документации и при заказе:

Размыкатель ГГО ДРБА.465211.001

ГГО-Н

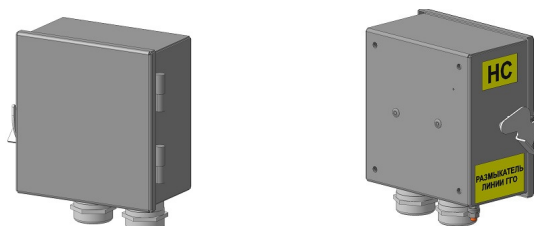

Габаритные размеры не более 180,0x198,0x90,5 мм

Масса не более 1,6 кг

Установка на плоскую поверхность


Пример записи в документации и при заказе:

Размыкатель ГГО-Н ДРБА.465211.002

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Размыкатель ГГО	1 шт.	Размыкатель ГГО-Н	1 шт.
Болт М6x25	1 шт.	Болт М6x25	1 шт.
Гайка М6	1 шт.	Гайка М6	1 шт.
Шайба плоская 6	2 шт.	Шайба плоская 6	2 шт.
Шайба пружинная 6	1 шт.	Шайба пружинная 6	1 шт.
Провод заземления М6-М6 длина 1 м	1 шт.	Провод заземления М6-М6 длина 1 м	1 шт.
Шильд "Размыкатель линии ГГО" жёлтый	1 шт.	Шильд "Размыкатель линии ГГО" жёлтый	1 шт.
Шильд "НС" жёлтый	1 шт.	Шильд "НС" жёлтый	1 шт.
Размыкатель ГГО. Паспорт	1 экз.	Размыкатель ГГО-Н. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.	Тара упаковочная	1 шт.

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗМЫКАТЕЛЯ ГГО

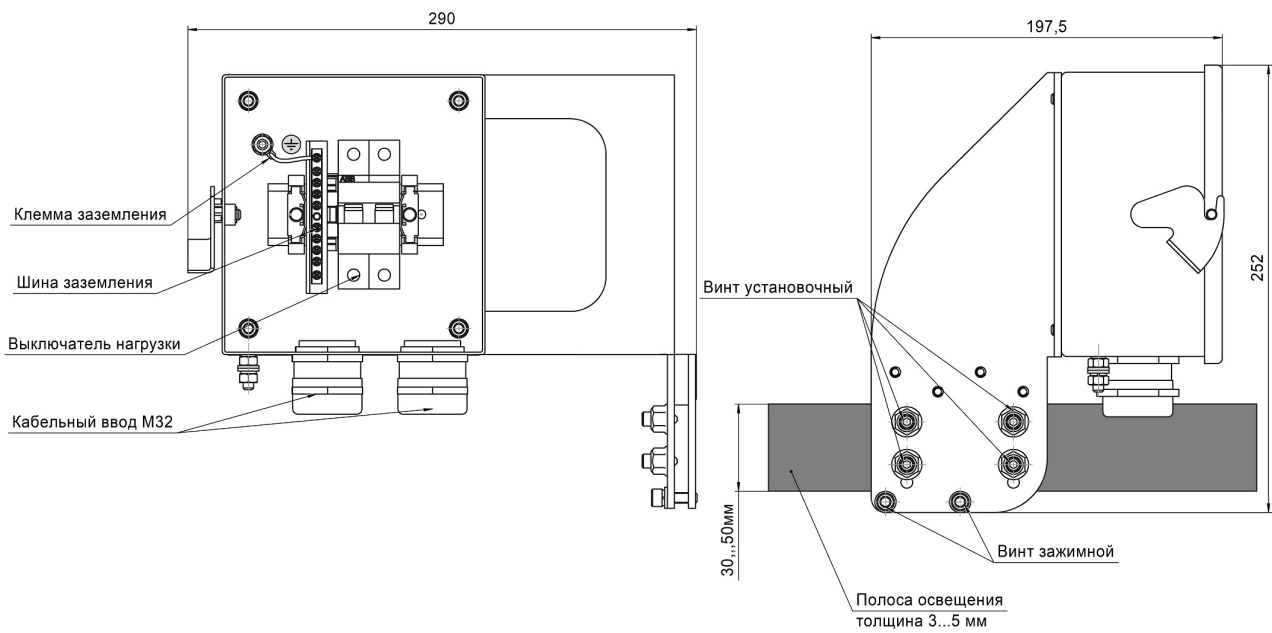

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗМЫКАТЕЛЯ ГГО-Н

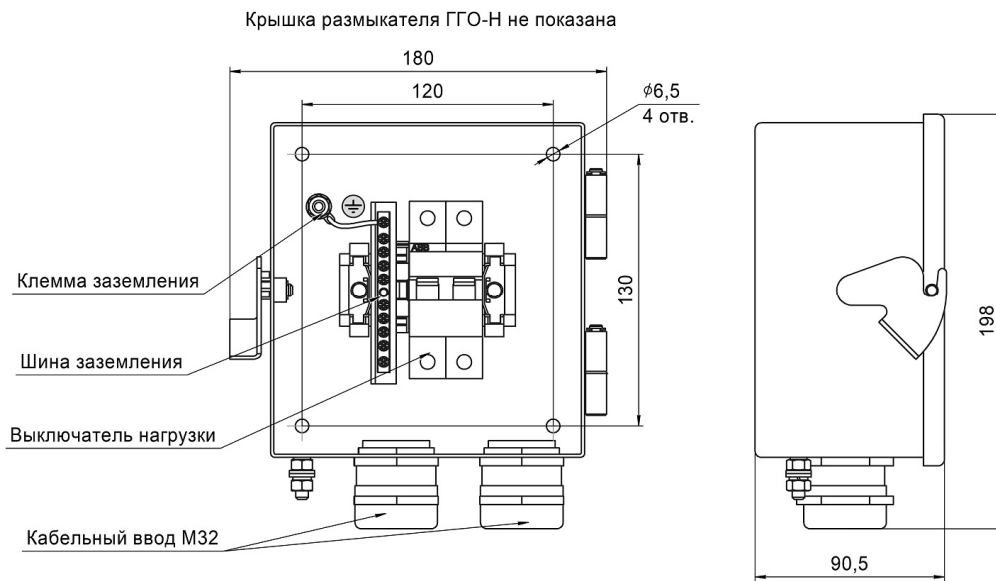


СХЕМА РАЗМЫКАТЕЛЯ

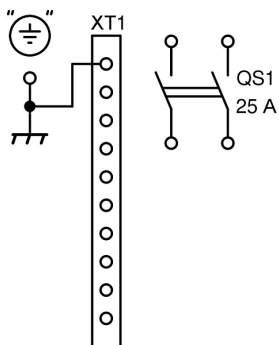


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

