ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЭЛЕКТРОНТЕХНИКА»

Россия, 241031, г. Брянск, бульвар Щорса, 1
тел/факс: +7(4832) 51-02-40,
77-29-80, 77-29-81
e-mail: et@et32.ru

Разработка и производство электронной техники промышленного назначения и средств оперативно -технологической связи

www.et32.ru

АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ С ТАНГЕНТОЙ ТА-Т

Аппарат телефонный с тангентой ТА-Т (телефон) предназначен для организации симплексной оперативно – технологической связи по двухпроводной телефонной линии на объектах железнодорожного транспорта, метрополитенов и других организаций.

Телефон выполнен в пластмассовом корпусе настольного исполнения.

Телефон обеспечивает:
– ведение симплексных переговоров;
– включение передачи кнопкой "ПЕРЕДАЧА" на трубке;
– регулировку громкости приёма кнопками "∧" и "∨";
– формирование акустического сигнала вызова через встроенное вызывное устройство;
– два уровня громкости вызывного устройства или его отключение.

Климатическое исполнение – УХЛ4
Степень защиты корпуса телефона – IP40
Габаритные размеры не более 204x150x96 мм
Масса не более 0,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Номинальный уровень сигнала на нагрузке на нагрузке 600 ОМ, дБ	минус 8
Уровень выходного сигнала DTMF на нагрузке 600 Ом, дБ	минус(1±2)
Ток потребления телефона при снятой трубке при изменении напряжения на линии связи от 24 до 60 В, мА	23±2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Аппарат телефонный с тангентой ТА-Т	1 шт.
Шнур телефонный плоский 6Р2С	1 шт.
Аппарат телефонный с тангентой ТА-Т. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

Пример записи в документации и при заказе
Аппарат телефонный с тангентой ТА-Т ДРБА.468626.114

ОБЩИЙ ВИД

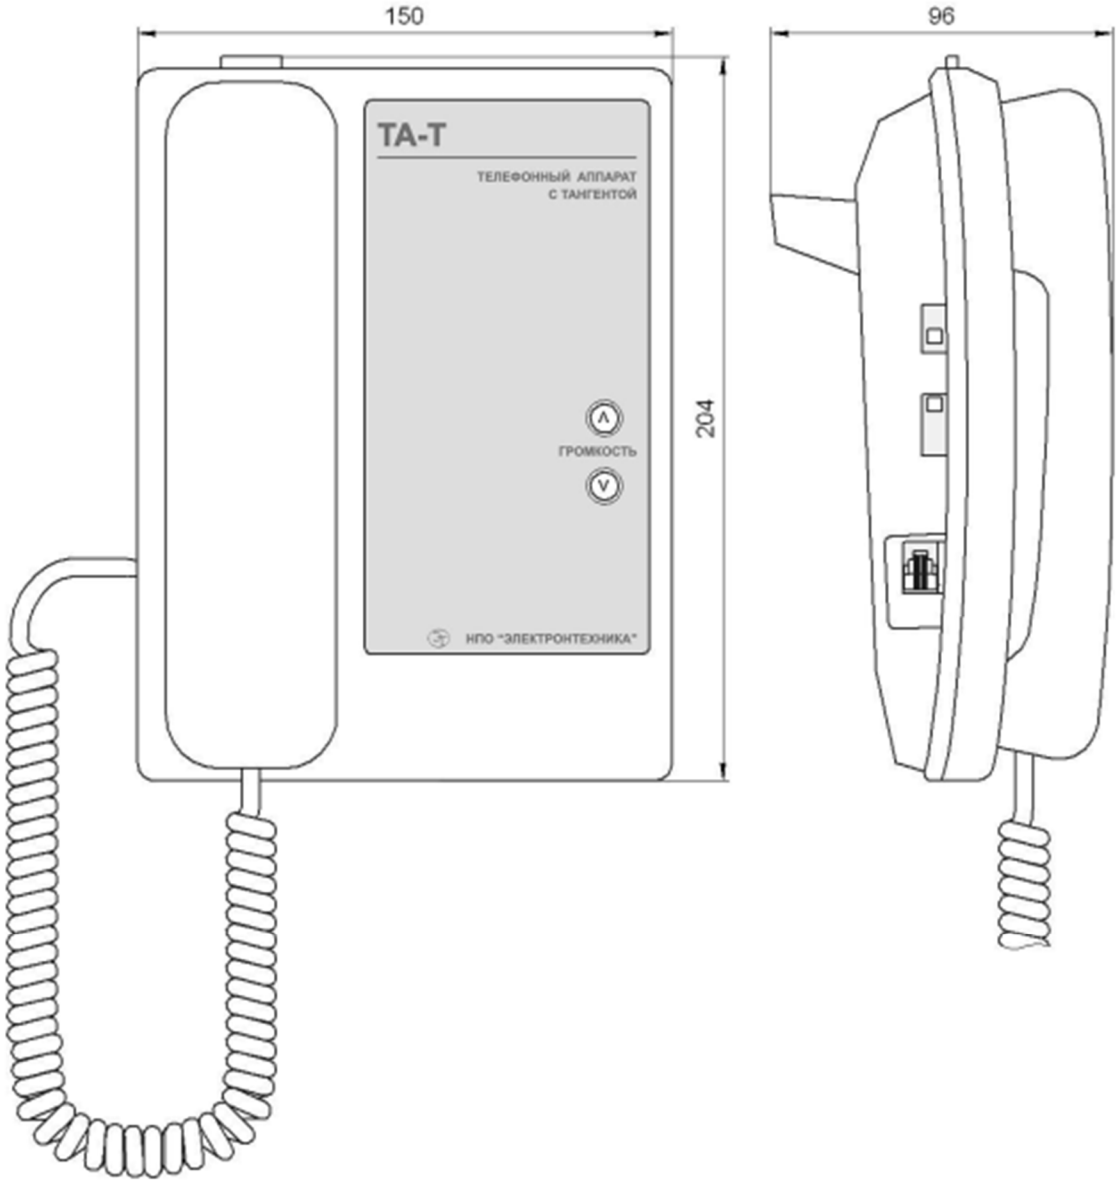
150
96
204
ТА-Т
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ
С ТАНГЕНТОЙ
ГРОМКОСТЬ
НПО "ЭЛЕКТРОНТЕХНИКА"